
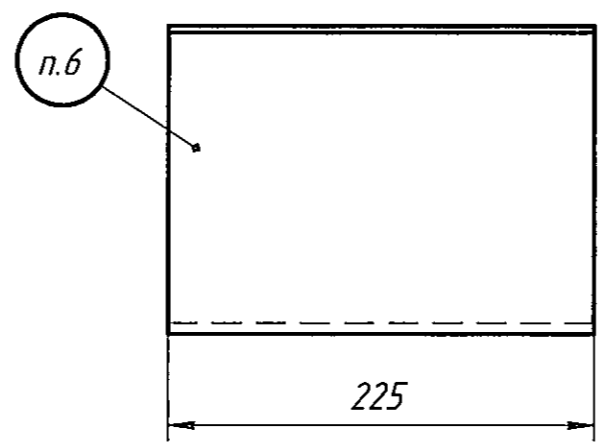


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
357985.3	08.09.13				91.3101.4.2	91.3101.4.2

91.3101.02.01.01.01.004

√ Ra50 (√)

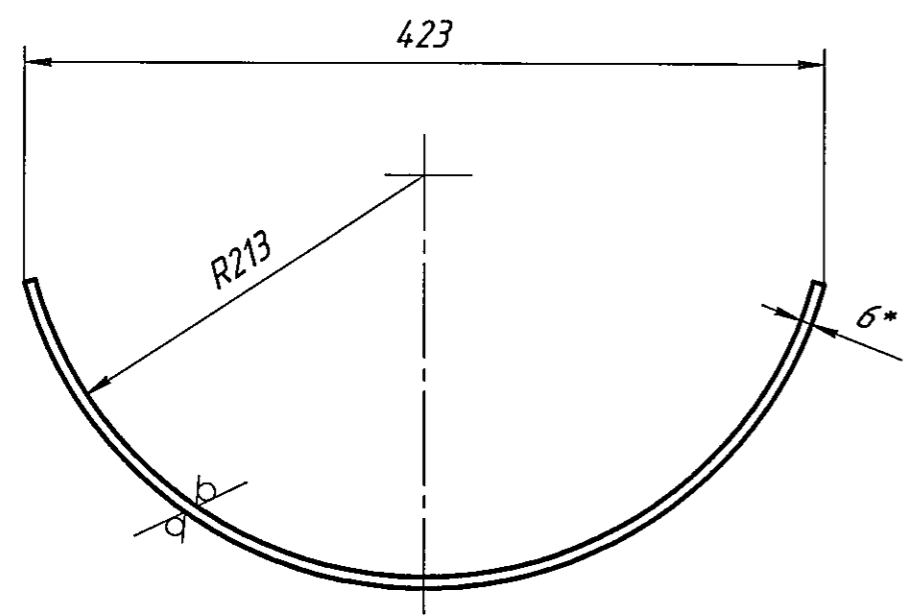

- 1.*Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm IT16/2$.
3. Развернутая длина по средней линии- 565 мм.
4. Лист должен поставляться с УЗК, нормы оценки по ГОСТ 22727-88, класс сплошности - 1, чувствительность - D53. Необходимость проведения УЗК указывается в технических требованиях на соответствующий трубопровод.
5. Допускаемый зазор между профилем детали и шаблоном, выполненным по номинальным размерам -3 мм.
6. Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК.

									91.3101.02.01.01.01.004				
Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подушка		Лит.	Масса	Масштаб
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Руккина	Вч	08.09.13	И				6	1:4
ЦНМК	Легконозик		08.09.13	Пров.	Багомазова		08.09.13						
ОГМет	Богданова		08.09.13	Т.контр.	Морозов		08.09.13				Лист	Листов	1
				Нач.отдела	Лазарев		08.09.13		Лист Б-ПН-0-6 ГОСТ 19903-74 12ХМ-3-ТО ГОСТ 5520-79		ИК"ЗИОМАР"		
				Н.контр.	Бондаренко		08.09.13						
				Утв.									