



И.ч. № подл.	33/1891	Подп. и дата	Сев 9.07.10	Взам. инв. №	326366	Инв. № дубл.		Подп. и дата		Спраб. №		Перб. примен.	АКЖИ.564512.011
--------------	---------	--------------	-------------	--------------	--------	--------------	--	--------------	--	----------	--	---------------	-----------------

АКЖИ.564512.011 СБ

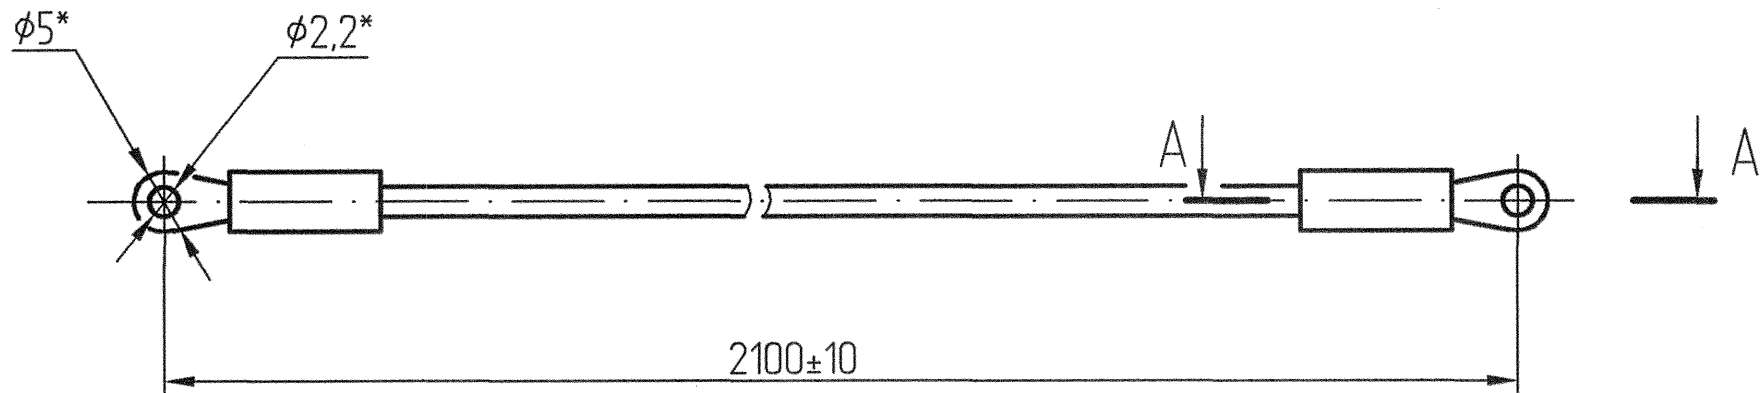

A-A (5:1)

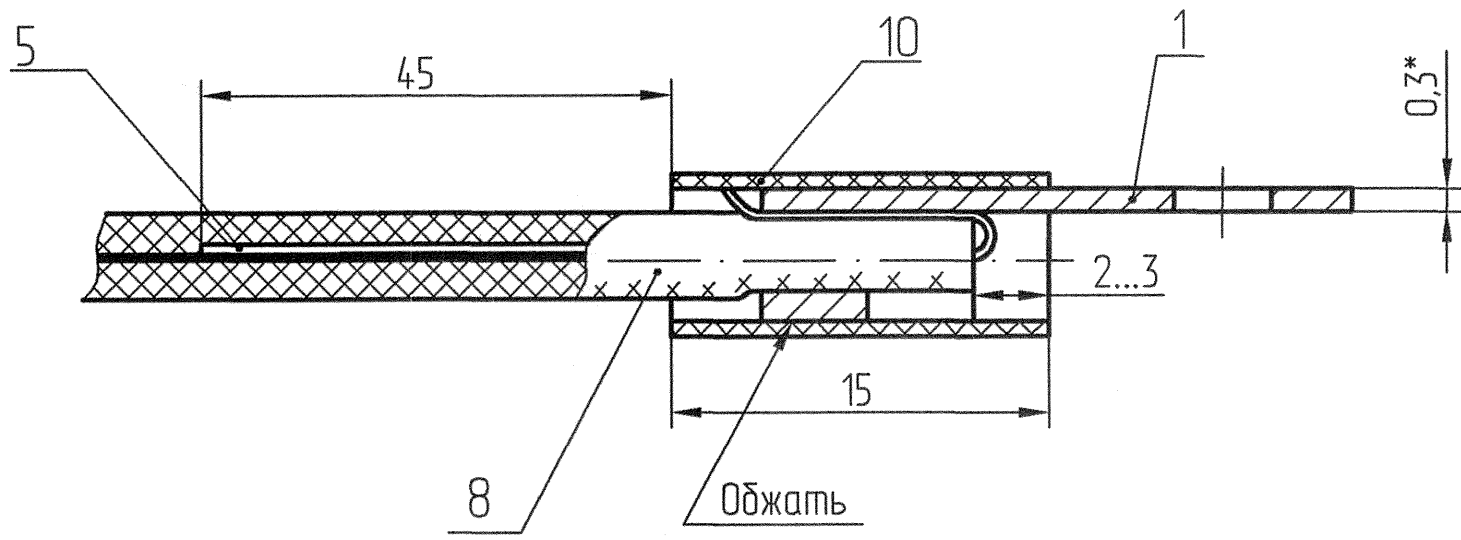

- 1.* Размеры для справок.
2. Изоляция провода поз.8 не должна быть нарушена.
3. Вывод провода поз.8 обрезать по линии торца изоляции после введения проволоки поз.5.
4. Вывод проволоки поз.5 обжать деталью поз.1.
5. Сопротивление электронагревателя должно быть равно (1100 ± 165) Ом.
6. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

1	Зам.	АКЖИ.29357-10		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Харченко			24.05.10
Проб.	Булысов			25.05.10
Т.контр.	Григорьев			27.05.10
ГИР	Елисеев			27.05.10
Н.контр.	Терехова			24.06.10
Утв.	Булысов			25.05.10

АКЖИ.564512.011 СБ			
Электронагреватель Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
			2:1
	Лист	Листов	1