


670174557.ИЖЖА

R_z 2,5 / (✓) (✓)

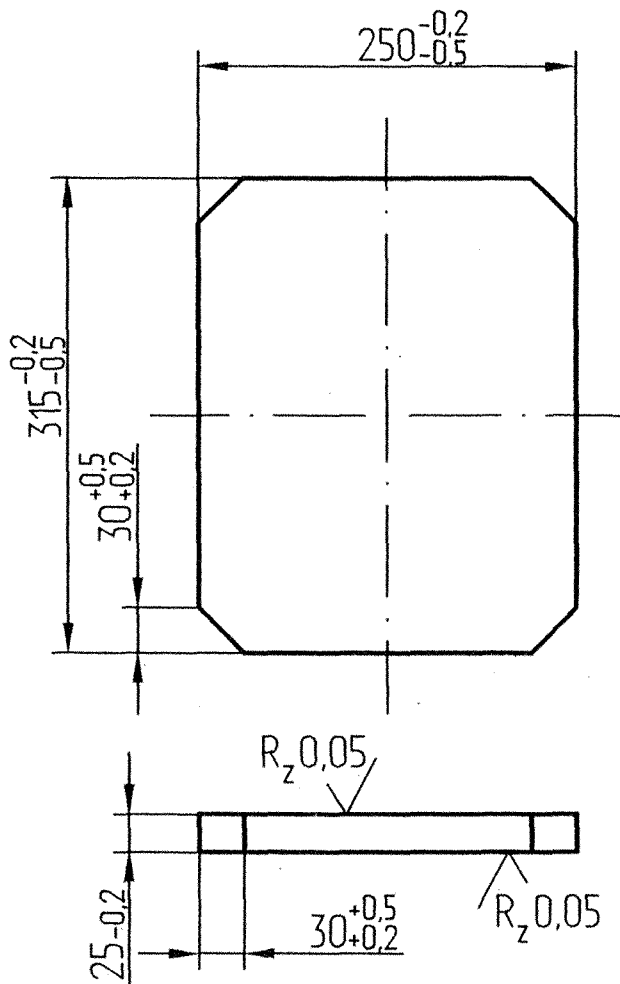

Δn _e	5z
Δ(n _F -n _C)	5z
Однородн.	3
Дв. лучепр.	-
Ослабление	4
Бессвилен.	1A
Пузырность	7A
N(на φ100)	2
ΔN(на φ100)	0,5
P	V
Разнотолщ. по краю	≤0,07
F' min	3,5 км
Св.	300×234

1. Фаски на ребрах 0,5^{+0.5}×45°.

2. Остальные технические требования по ОСТ4.ГО.070.014.

АКЖИ.755471.049

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ткачев	Ткачев	10.08.04	
Проб.	Дерингер	Дерингер	12.8.04	
Т.контр.	Смирнов	Смирнов	13.08.04	
Рассчитал	Морозов	Морозов	13.08.04	
Н.контр.	Чугунова	Чугунова	13.08.04	
Утв.	Назаров	Назаров	12.8.04	

Стекло

Стекло К8 ГОСТ 3514-76

Лит.	Масса	Масштаб
	4,9	1:5
Лист	Листов	1