


Технические требования:

1. Буенце рабочега колеса не должно превышать следующие величины:
 - а) радиальное на наружном диаметре 2мм
 - б) радиальное на впадине отбортовки 2мм
 - в) осевое на наружном диаметре диска 5мм
 - г) осевое на наружном диаметре кнуса 5мм
 - д) осевое на впадине отбортовки 3мм
2. Ступица неграбодовеленност колеса до диаметра не должно превышать 750 гр. на наружном диаметре. Ступица неграбодовеленност после кантовки не более 50 гр.
3. Настоящий чертеж выписан взамен черт №11504.

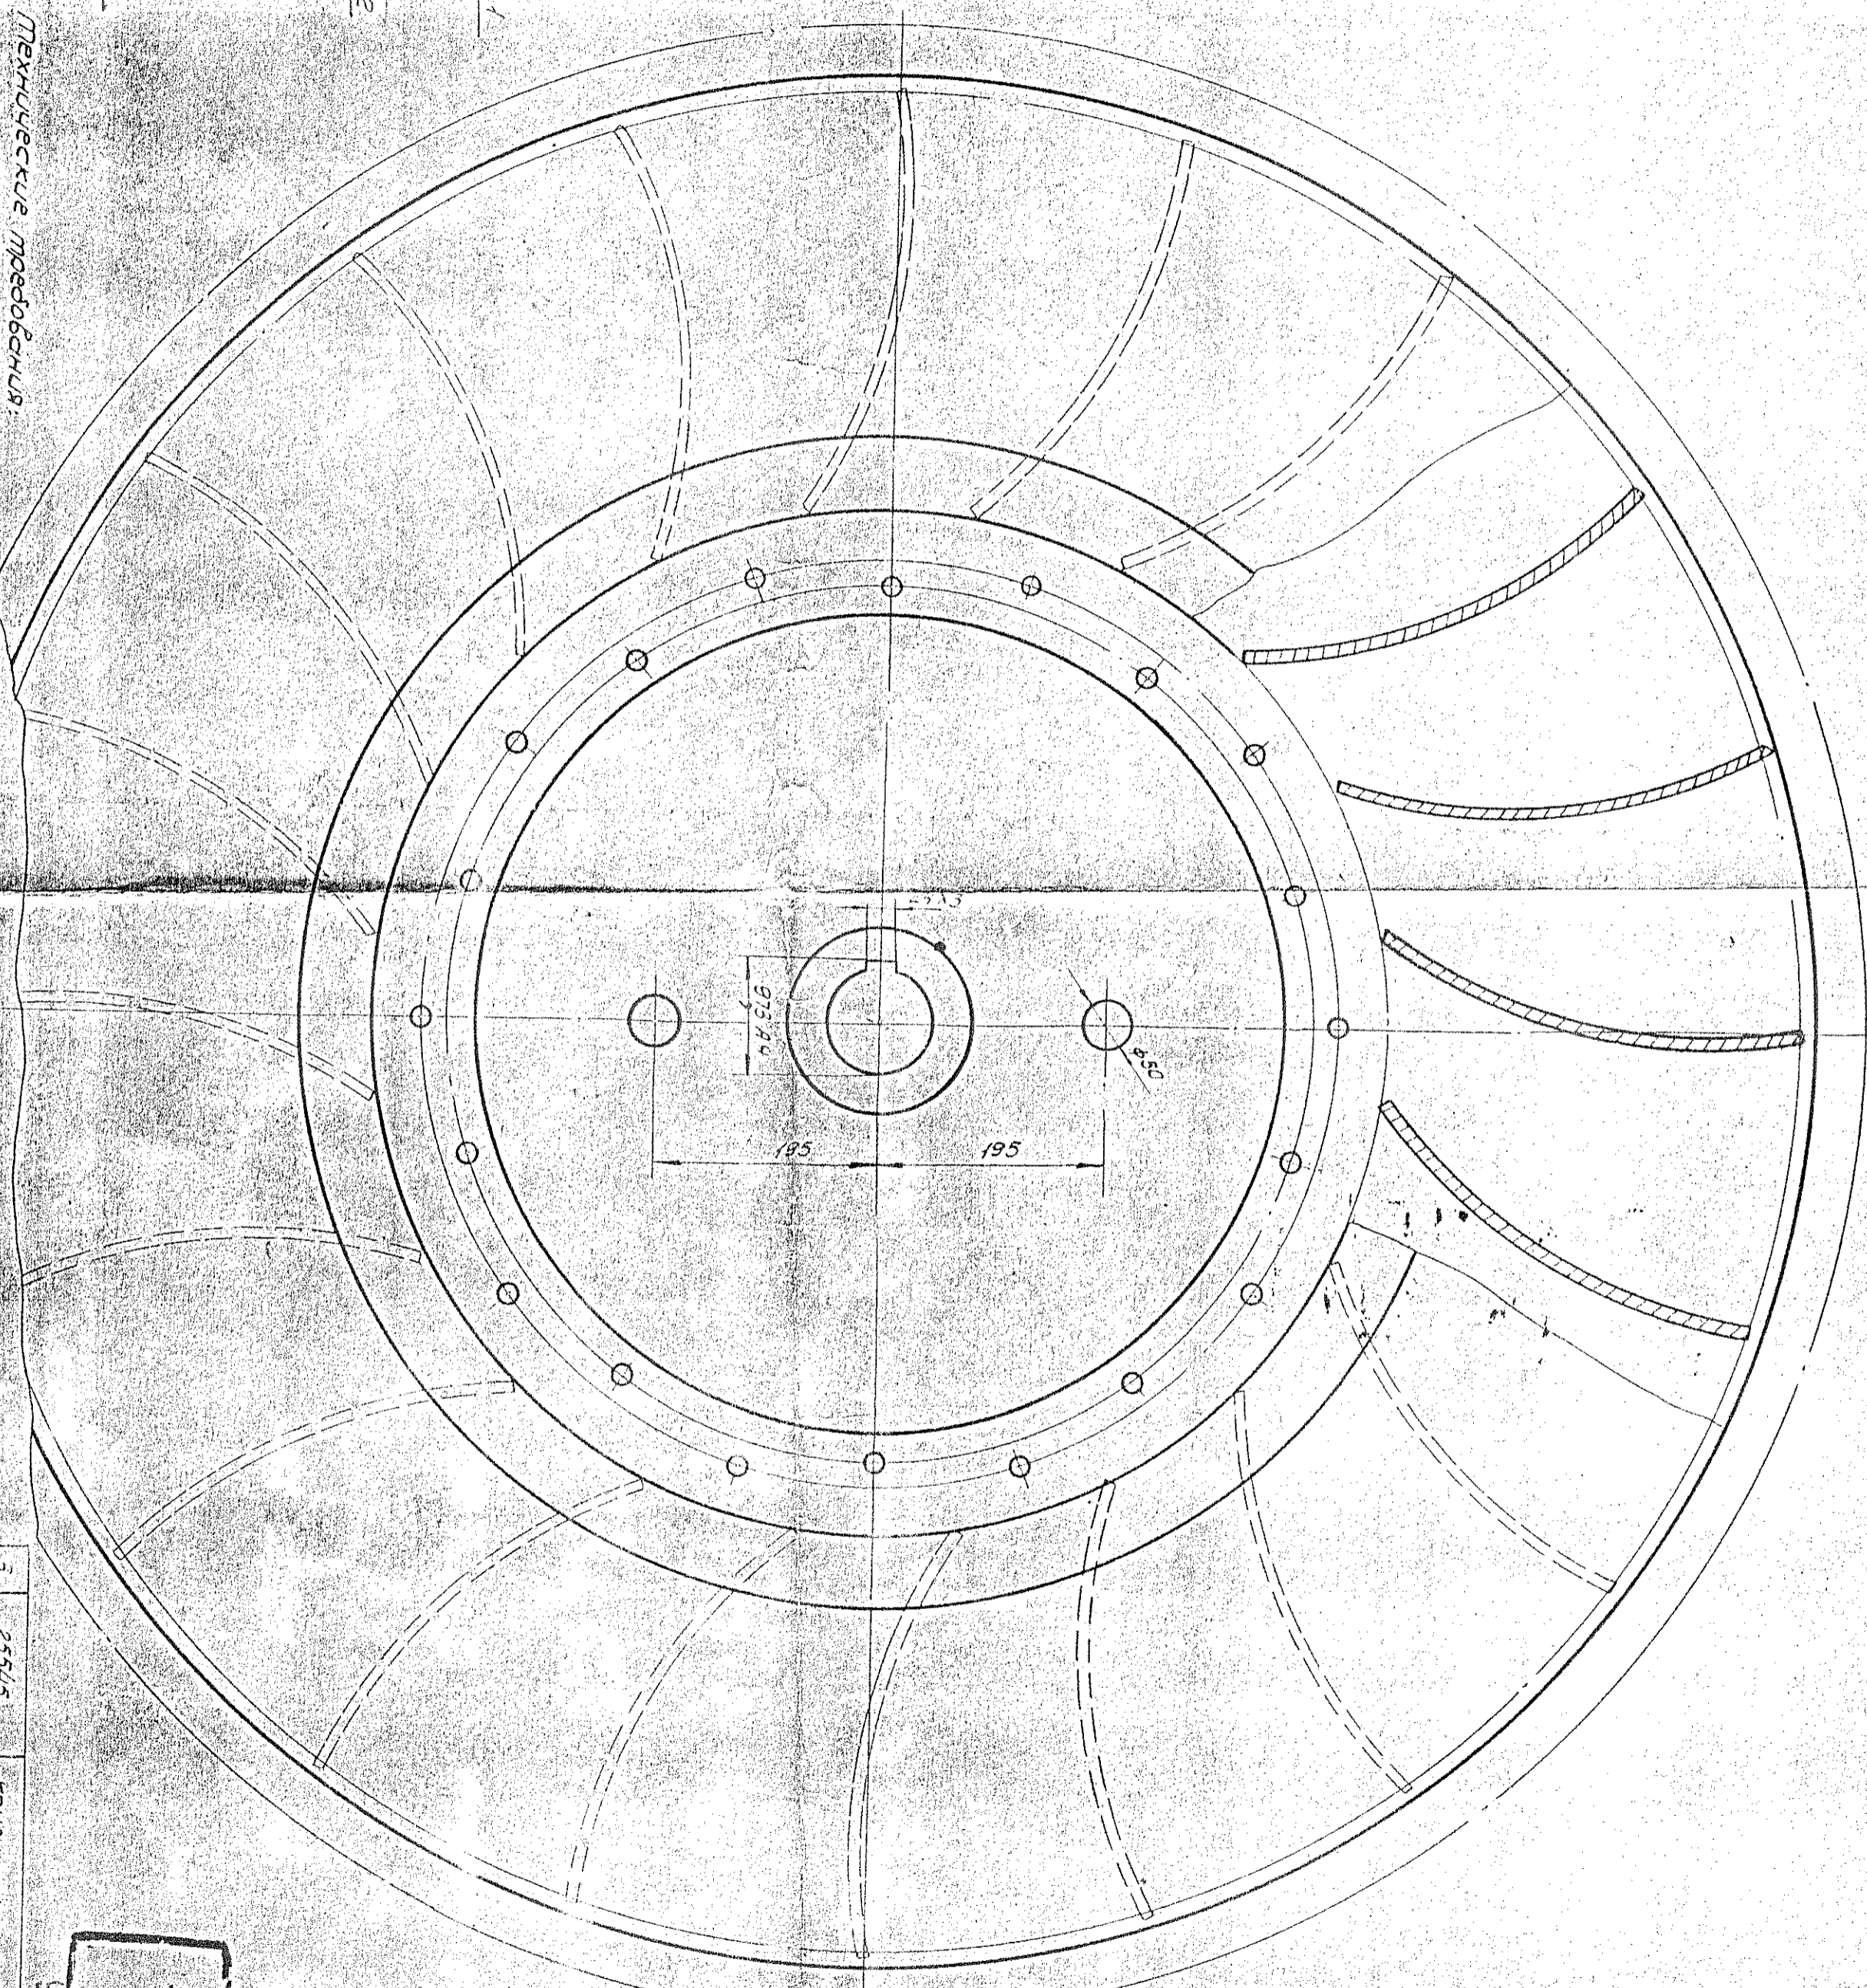

Копия с карты, приведенной в неграбодовеленност брэнга (См. приложение №11504)

№	25545	Кривичатко род колеса	1	Своо черт	417	417	
№	25544	Векленко	20	См2	535-82	0.05	10
№	25544	Огулиця	1	25 н-л	9733	48	128
№	25544	Налимюванце	Кол.	Материал	Угл. асб.	Угл. асб.	Угл. асб.
№	25544	Родоче	Колесо	Родоче	25543		
№	25544	Колесо	Родоче	ВМ-50/1000-16	Ф.м	Вес	М.д
№	25544	Колесо	Родоче	ВМ-50/1000-16	Ф.м	Вес	М.д
№	25544	Колесо	Родоче	ВМ-50/1000-16	Ф.м	Вес	М.д

АРХЭКЗ
ТЭЦ №1790
5/1790