ПЭИ 01.31.042-05

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А–А

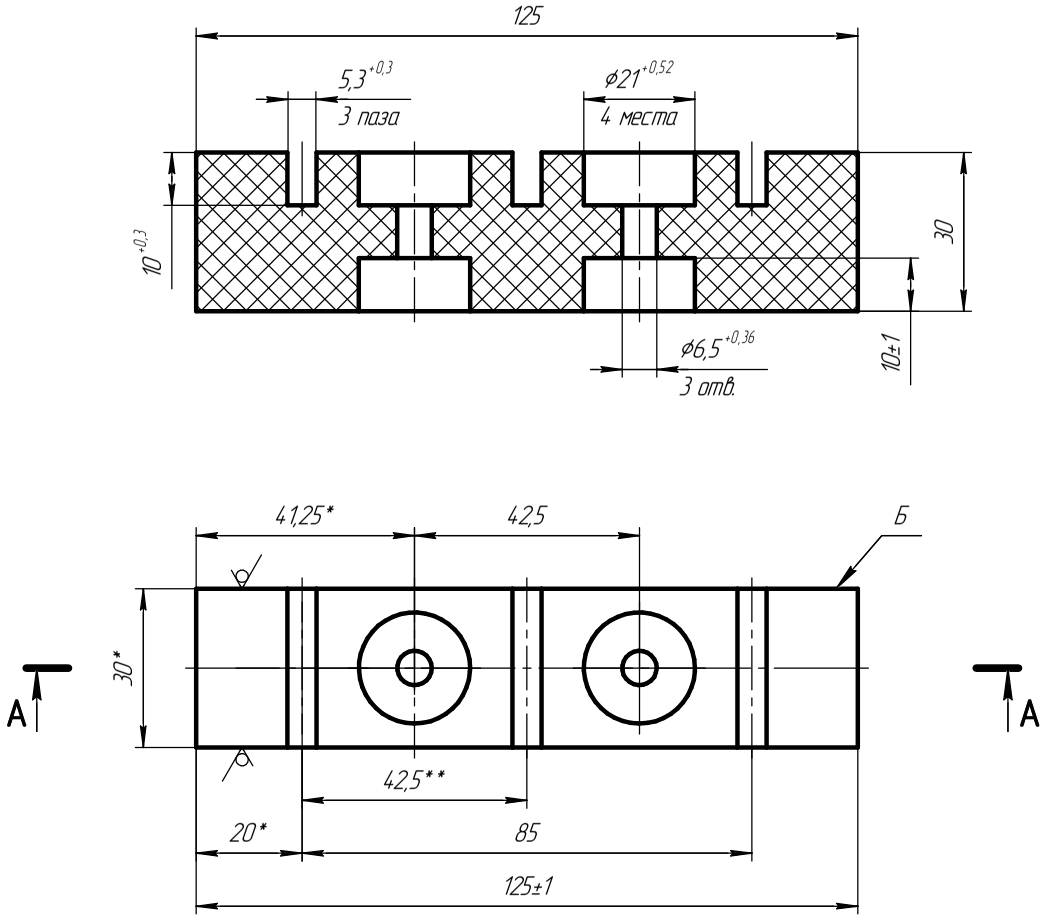

1. * Размер для справок.
2. ** Предельные отклонения расстояния между осями любых пазов ± 0,5 мм.
3. Слои материала параллельны плоскости Б.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров ± 0,5 мм.
5. Острые кромки притупить R 0,5, обеспеч. инстр.
6. Материал заменитель СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭБ ГОСТ 12652-74.
7. Покрыть в два слоя лаком МЛ-92 для печной сушки или ГФ-95 для воздушной сушки. F = 0,0282 м^2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Дорофеев В.А.		20122011
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПЭИ 01.31.042-05

Изолятор

Лит.	Масса	Масштаб
	0,16	1:1

Лист	Листов 1

Стеклотекстолит СТЭФ ГОСТ 12652-74

Копировал

Формат А3

ПЭИ 01.31.070-05

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A–A

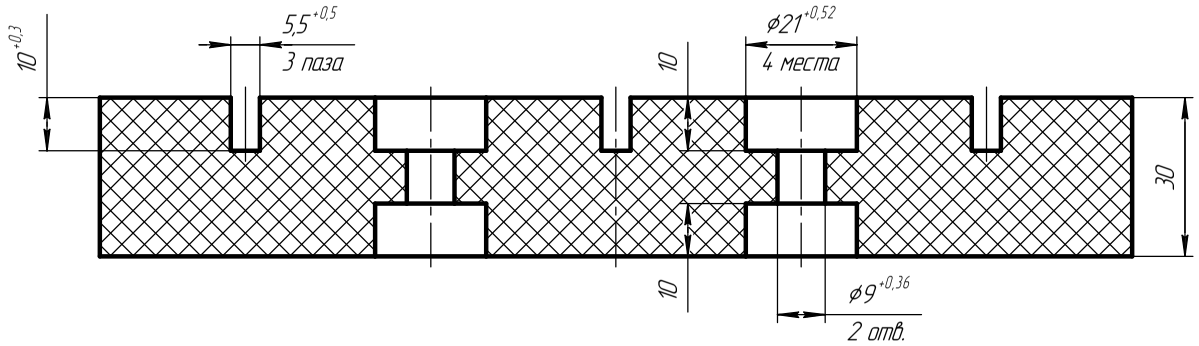

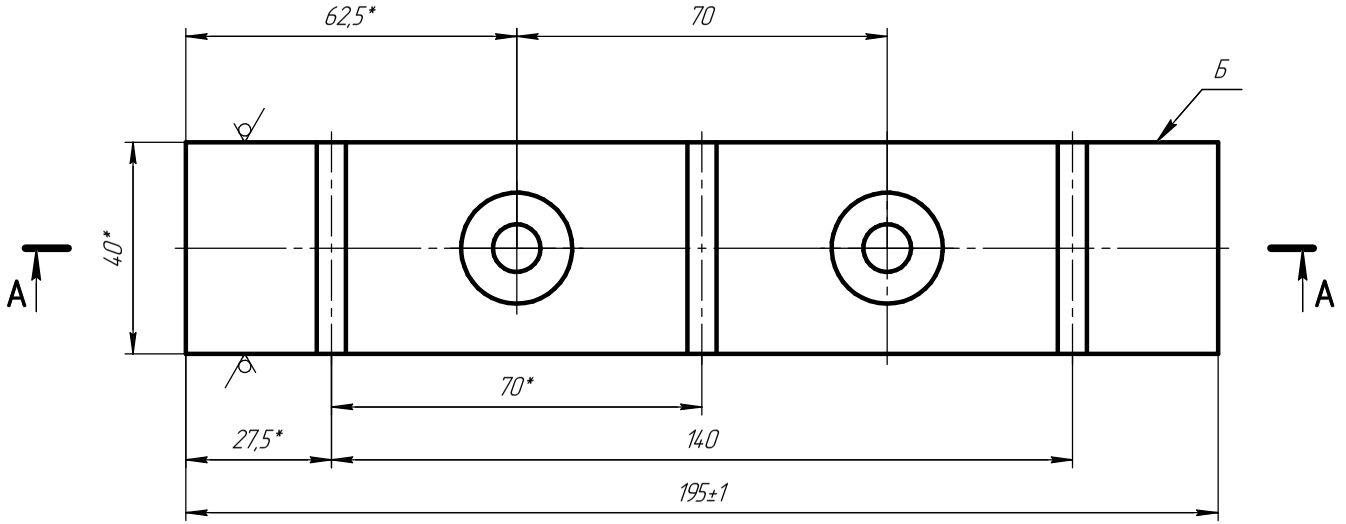

1. * Размер для справок.
2. Слои материала параллельны плоскости Б.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ± 0,5 мм.
4. Острые кромки притупить R 0,5, обеспеч. инстр.
5. Материал заменитель СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭБ ГОСТ 12652-74.
6. Покрыть в два слоя лаком МЛ-92 для печной сушки или ГФ-95 для воздушной сушки. F = 0,0347 м^2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Михальченко С.Е.		10.04.2012
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПЭИ 01.31.070-05

Изолятор

Лит.	Масса	Масштаб
	0,37	1:1

Лист	Листов 1

Стеклотекстолит СТЭФ ГОСТ 12652-74

Копировал

Формат А3

ПЭИ 01.31.070-10

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А–А

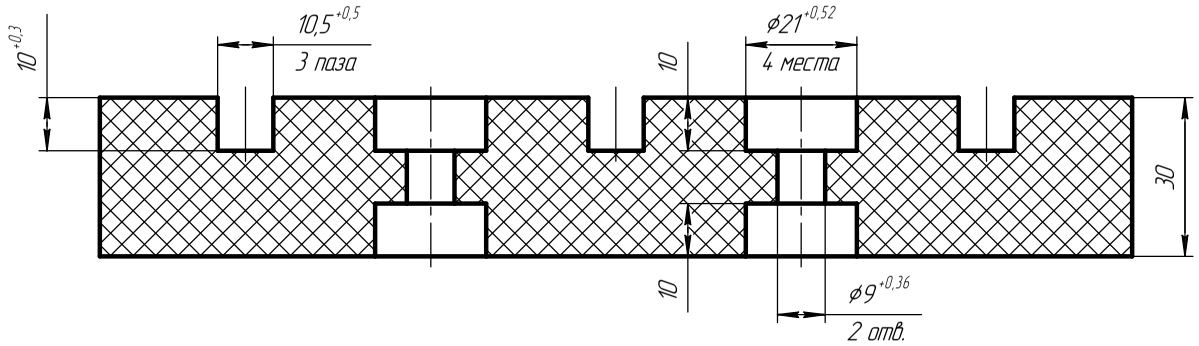

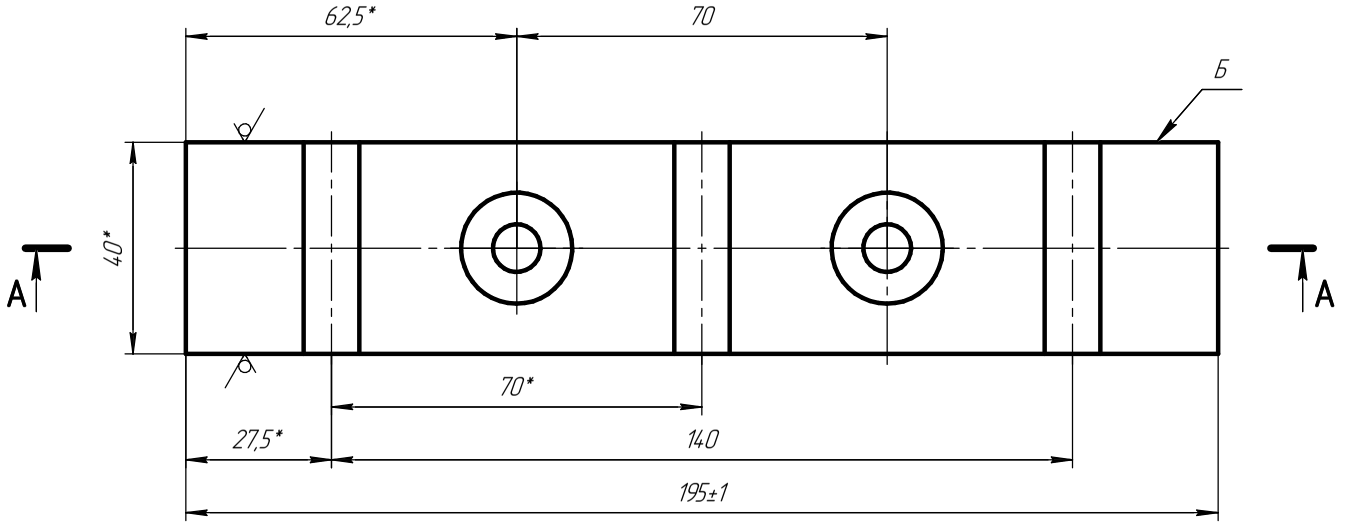

1. * Размер для справок.
2. Слои материала параллельны плоскости Б.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ± 0,5 мм.
4. Острые кромки притупить R 0,5, обеспеч. инстр.
5. Материал заменитель СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭБ ГОСТ 12652-74.
6. Покрыть в два слоя лаком МЛ-92 для печной сушки или ГФ-95 для воздушной сушки. F = 0,0344 м^2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Соболев А.В.		24.02.2012
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПЭИ 01.31.070-10

Изолятор

Стеклотекстолит СТЭФ ГОСТ 12652-74

Лит.	Масса	Масштаб
	0,36	1:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

ПЭИ 01.41.070-05

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А–А

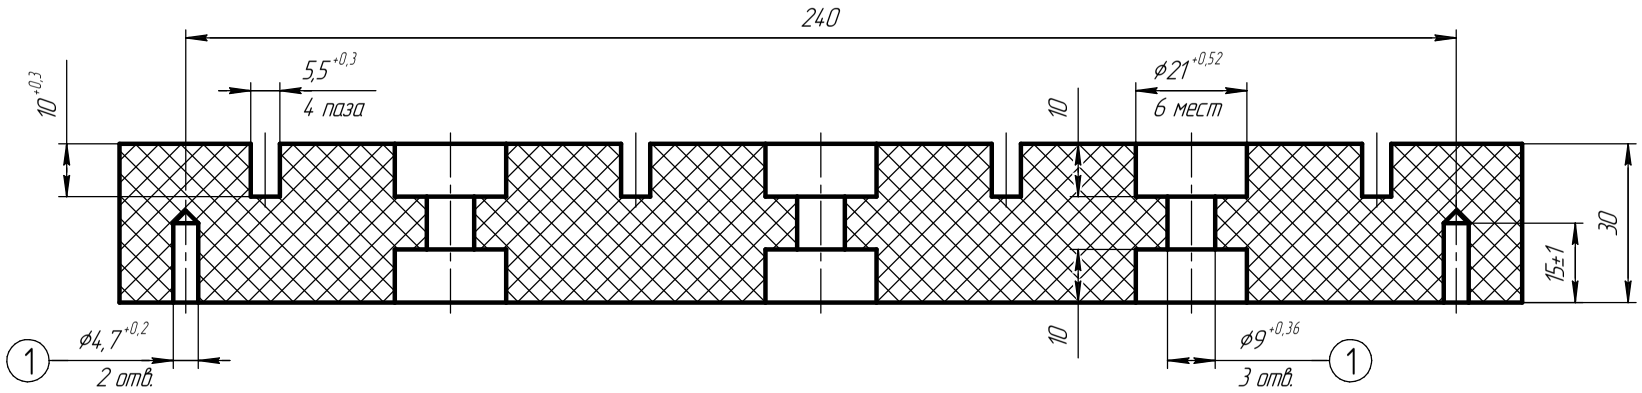

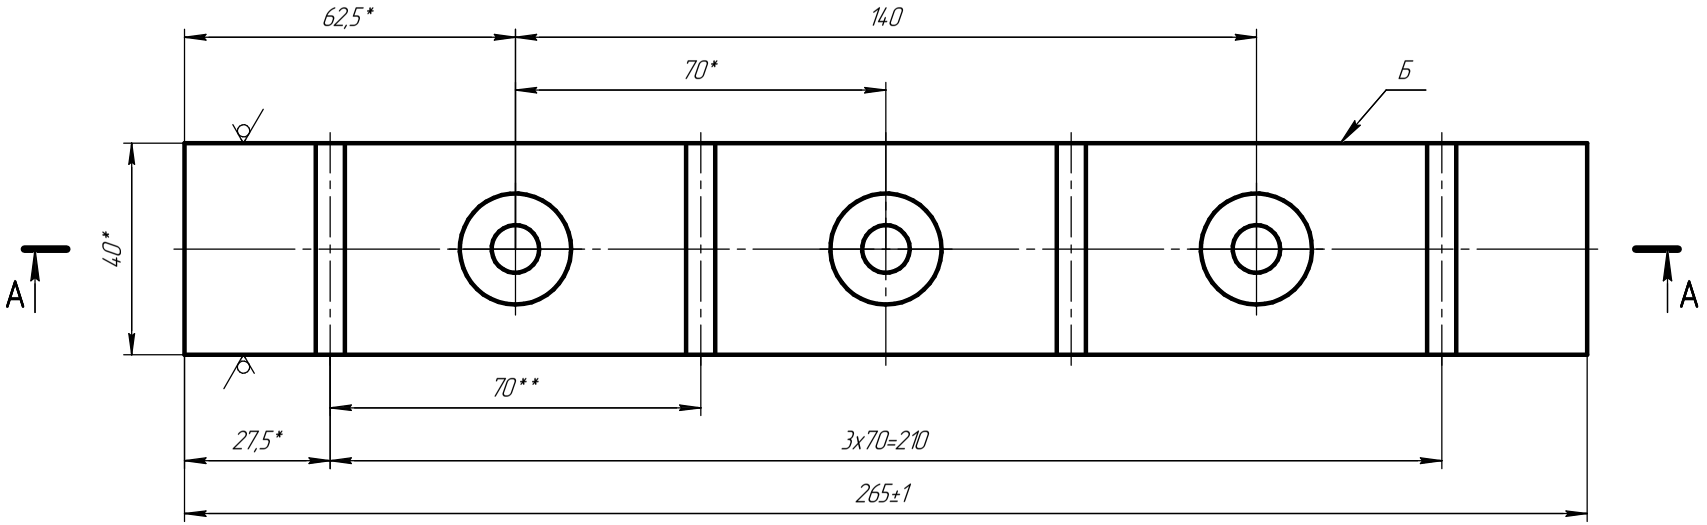

1. * Размер для справок.
2. ** Предельные отклонения расстояния между осями любых пазов ± 0,5 мм.
3. Слои материала параллельны плоскости Б.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров ± 0,5 мм.
5. Острые кромки притупить R 0,5, обеспеч. инстр.
6. Материал заменитель СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭБ ГОСТ 12652-74.
7. Покрыть в два слоя лаком МЛ-92 для печной сушки или ГФ-95 для воздушной сушки. F = 0,0463 м^2.

					ПЭИ 01.41.070-05
1		Соболев А.В.		21.12.2012	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор
Разраб.		Соболев А.В.		20.12.2011	
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					Стеклотекстолит СТЭФ ГОСТ 12652-74
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
	0.5	1:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3