



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
356 396-3	12.08.13				91.3141 ч.1	91.3141 ч.1

91.3141.01.003

√ Ra 12,5 (✓)

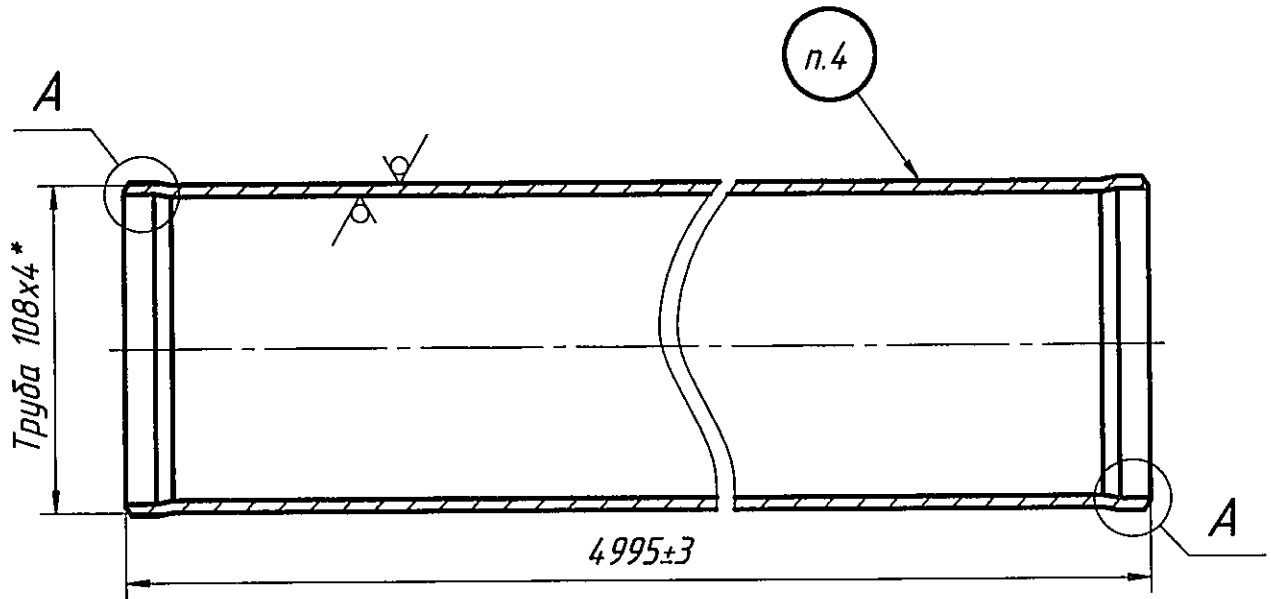

A (1:1)

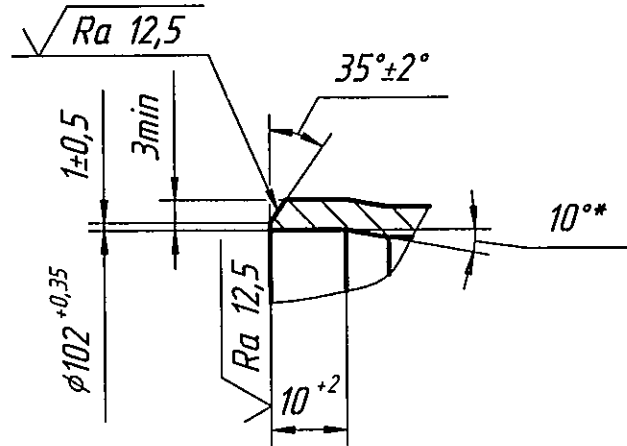

- *Размер для справок.
- Требования к изготовлению и к исходному материалу по 91.3141 ТТ.
- Допуск перпендикулярности обработанных под сварку торцов относительно наружной поверхности трубы 1 мм.
- Маркировать и клеить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, номер плавки (при наличии данных в сертификате), номер партии (при наличии данных в сертификате), код KKS, клеймо ОТК.

4LCA18BR001MR001

								91.3141.01.003			

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Рублевская	Шинка	11.07.13	
ОГТ	Винников	12.07.13		Пров.	Легконогих	10.07.13		
				Т.контр.	Романов	16.07.13		
				Нач.отд.	Лазарев	07.08.13		
				Н.контр.	Бондаренко	07.10.13		
				Утв.				

Копировал