


91.3129.02.004

$\sqrt{Ra12,5 (\checkmark)}$

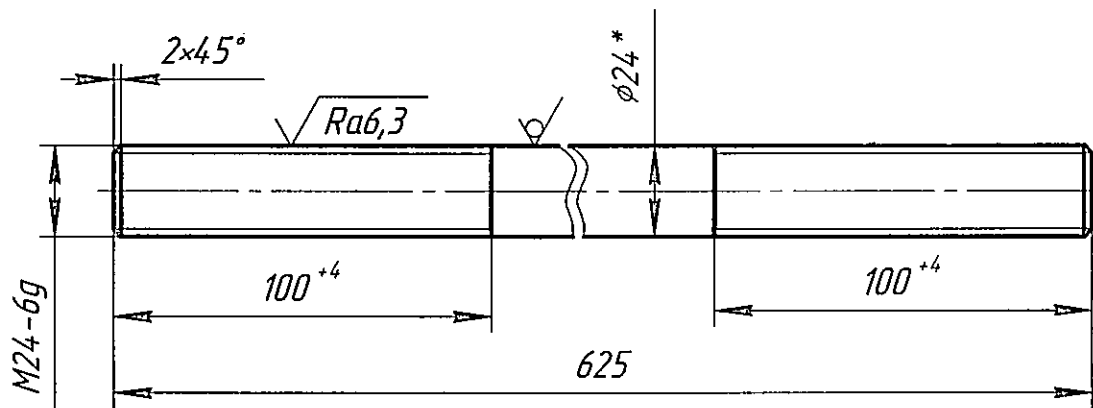

- *Размер для справок.
 - Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm IT16/2$.
 - Круг должен поставляться в термообработанном состоянии (вид термообработки - нормализация)
 - Резьба по ГОСТ 24705-2004. Поле допуска на резьбу 6g по ГОСТ 16093-2004, сбег резьбы по ГОСТ 10549-80.
 - Маркировать и клеймить на бирке на партию ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК.
- В партии 8 штук.

91.3129.02.004

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса | Масштаб |
|----------|------|------------|---------|------|---|--------|---------|
| Разраб. | | Давыдова | 09.2013 | | И | 2,2 | 1:2 |
| Пров. | | Козлачкова | 09.2013 | | | | |
| Т.контр. | | Морозов | 09.2013 | | Лист | Листов | 1 |
| Нач.отд. | | Лазарев | 09.2013 | | В1-И-24 ГОСТ 2590-2006 Круг 20-2ГП-М1-ГС-ТО ГОСТ 1050-88 | | |
| Н.контр. | | Бондаренко | 09.2013 | | | | |
| Утв. | | | | | ИК"ЗИОМАР" | | |