ФД.64В.724.002

Ra 3,2

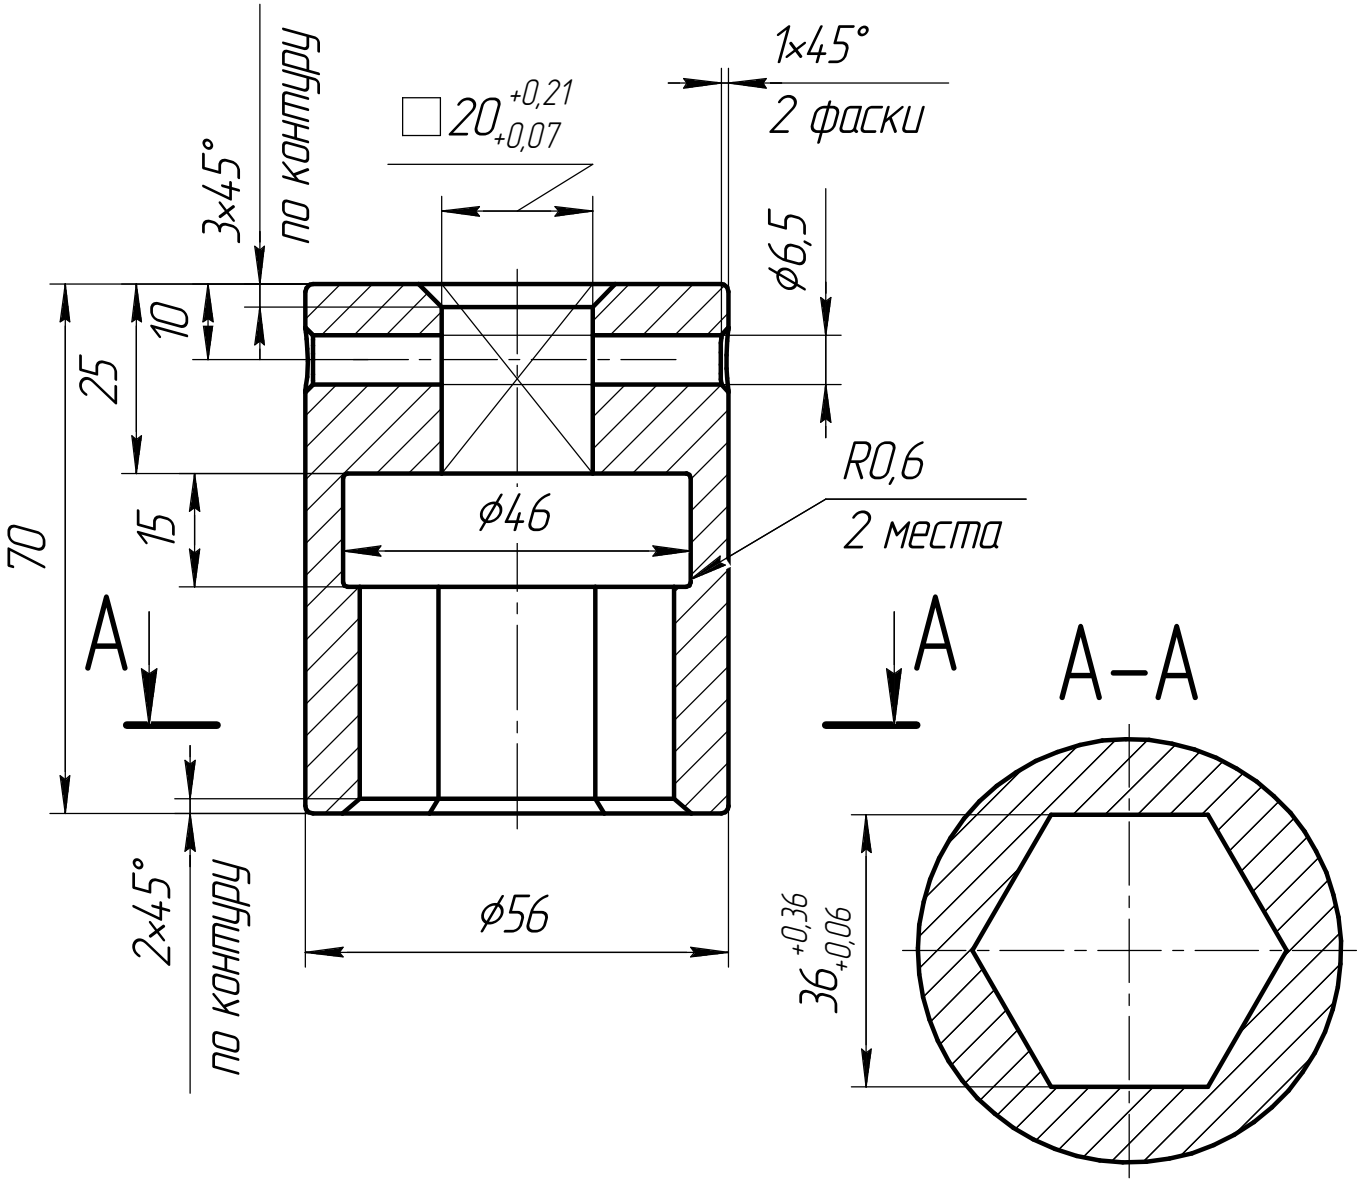

1. 36...40 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1–2002: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Неуказанные радиусы 1 мм.
4. Маркировать ударным способом обозначение изделия шрифтом 5–Пр–3 ГОСТ 26.020–80.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Горшунов С.Н.		02.09.2014
Пров.		Абросов А.Н.		02.09.2014
Т.контр.				
Рук.		Капитонов В.В.		02.09.2014
Н.контр.		Саленок В.В.		02.09.2014
Утв.				

ФД.64В.724.002

Ключ

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,8	1:1
Лист	Листов 1	

Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72

ФЦЯРБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4