
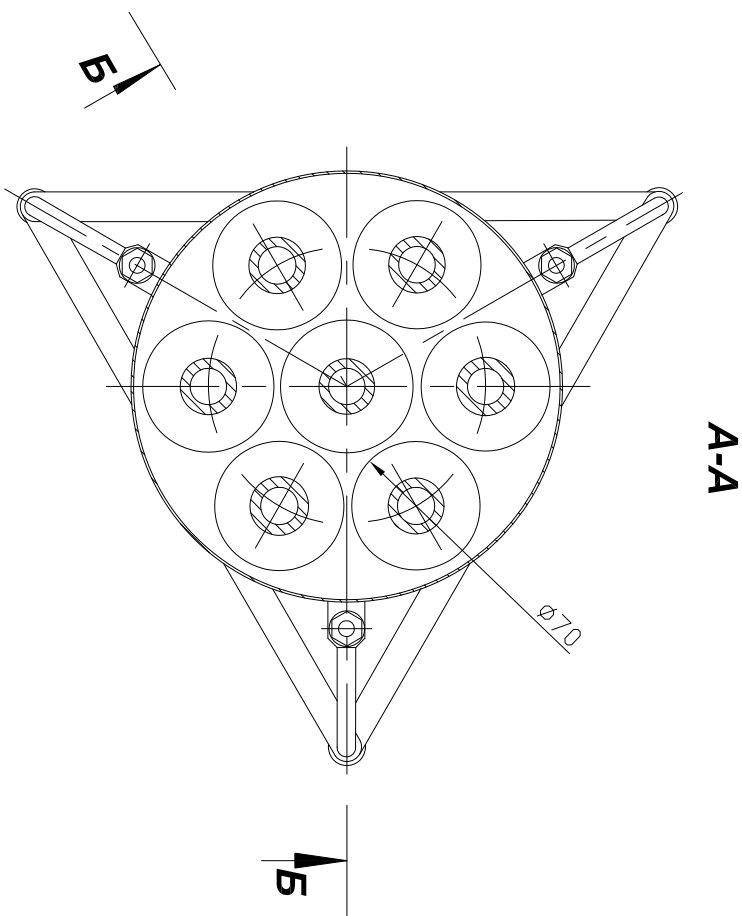


<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подпись и дата</i>	<i>Взам. инв. №</i>	<i>Инв. № дубл.</i>	<i>Подпись и дата</i>		<i>Справка №</i>	<i>Первичное применение</i>
13-001292	07.02.08						

APTH.061145.302 CB

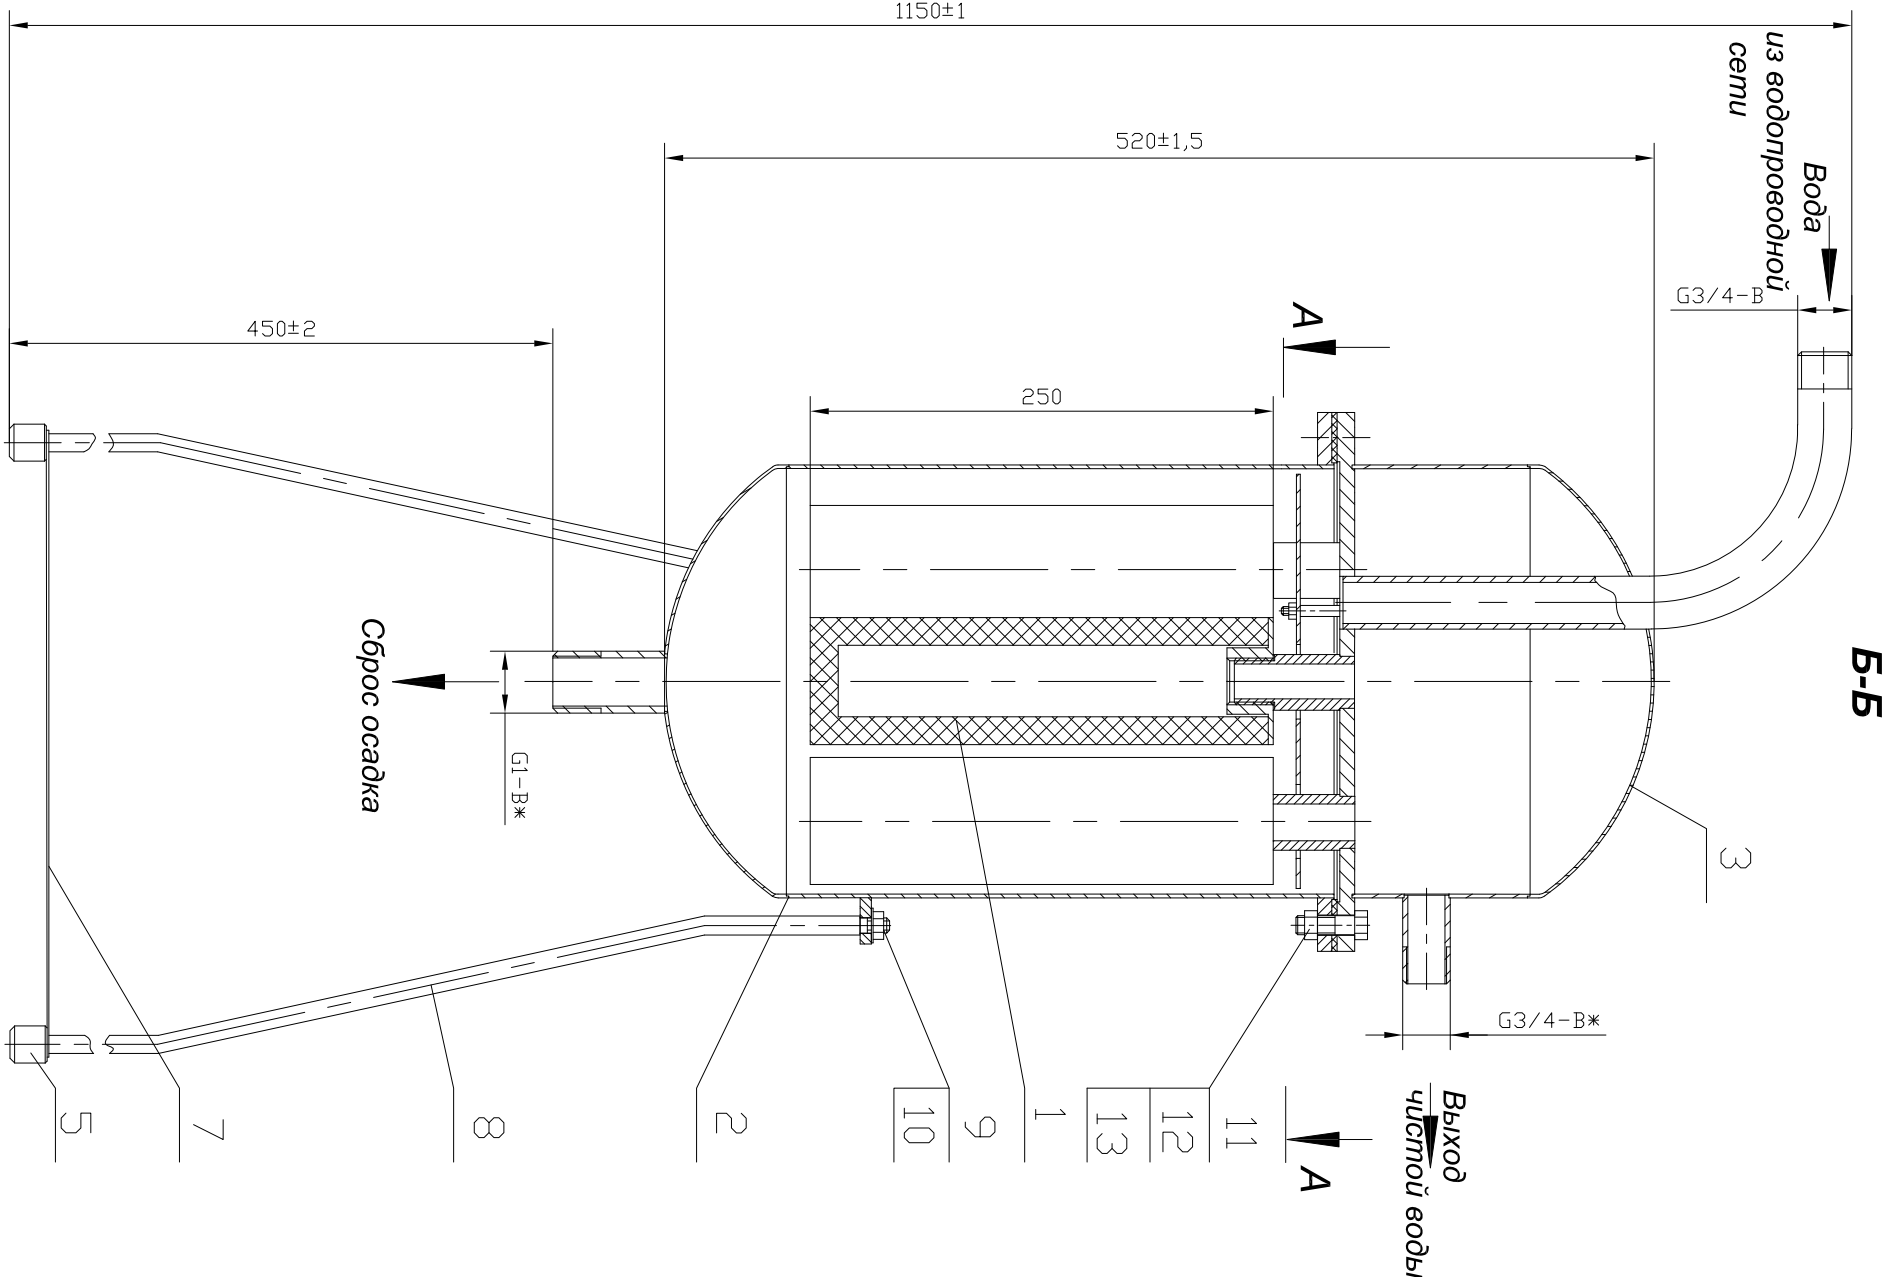

Техническая характеристика

Давление рабочее, МПа (кг/см ²)	0.1 - 0.6 (1-6)
Температура, °С	до 40
Тонкость фильтрации, мкм	0.1
Производительность, л/ч	до 700

Технические требования

- 1 Перед монтажом изделия все детали и сборочные единицы должны быть очищены от загрязнений, промыты спиртом этиловым ректифицированным ГОСТ 51723-2001 и просушены.
- 2 Испытывать на прочность гидравлическим давлением 0,75 МПа.
- 3 * Размеры для справок.

[illegible]