

Корпус 1.4К

Размеры поковки: $\text{Ø}2190\pm 25 \times \text{Ø}1450\pm 25 \times 700\pm 25$

1. Обработать в размеры: $\text{Ø}2125_{-4} \times \text{Ø}1520_{-3} \times 670_{-4}$. Обеспечить шероховатость Rz12,5.
2. УЗК 100%, по ГОСТ 24507-80 группа качества 4п.
3. Обработать согласно КЭ (см. приложение 1.4К.02.001).

Кольцо 1.4К

Размеры поковки: $\text{Ø}1840\pm 21 \times \text{Ø}1235\pm 21 \times 350\pm 21$

1. Обработать в размеры: $\text{Ø}1790_{-4} \times \text{Ø}1280_{+4} \times 310_{-4}$, с переустановкой. Обеспечить шероховатость Rz12,5.
2. УЗК 100%, по ГОСТ 24507-80 группа качества 4п.
3. Обработать согласно КЭ (см. приложение 1.4К.01.001 2 листа).
4. Чертеж 1.4К.01.001


Днище 1.4К

Размеры поковки: $\text{Ø}1445\pm 15 \times 345\pm 15$

1. Обработать в размеры: $\text{Ø}1410_{-3} \times 320_{-3}$, с переустановкой. Обеспечить шероховатость Rz12,5.
2. УЗК 100%, по ГОСТ 24507-80 группа качества 4п.
3. Обработать согласно КЭ (см. приложение 1.4К.01.002 2 листа).
4. Чертеж 1.4К.01.002


Подовка: материал 18ХГТ ГОСТ 4543-71


Св.

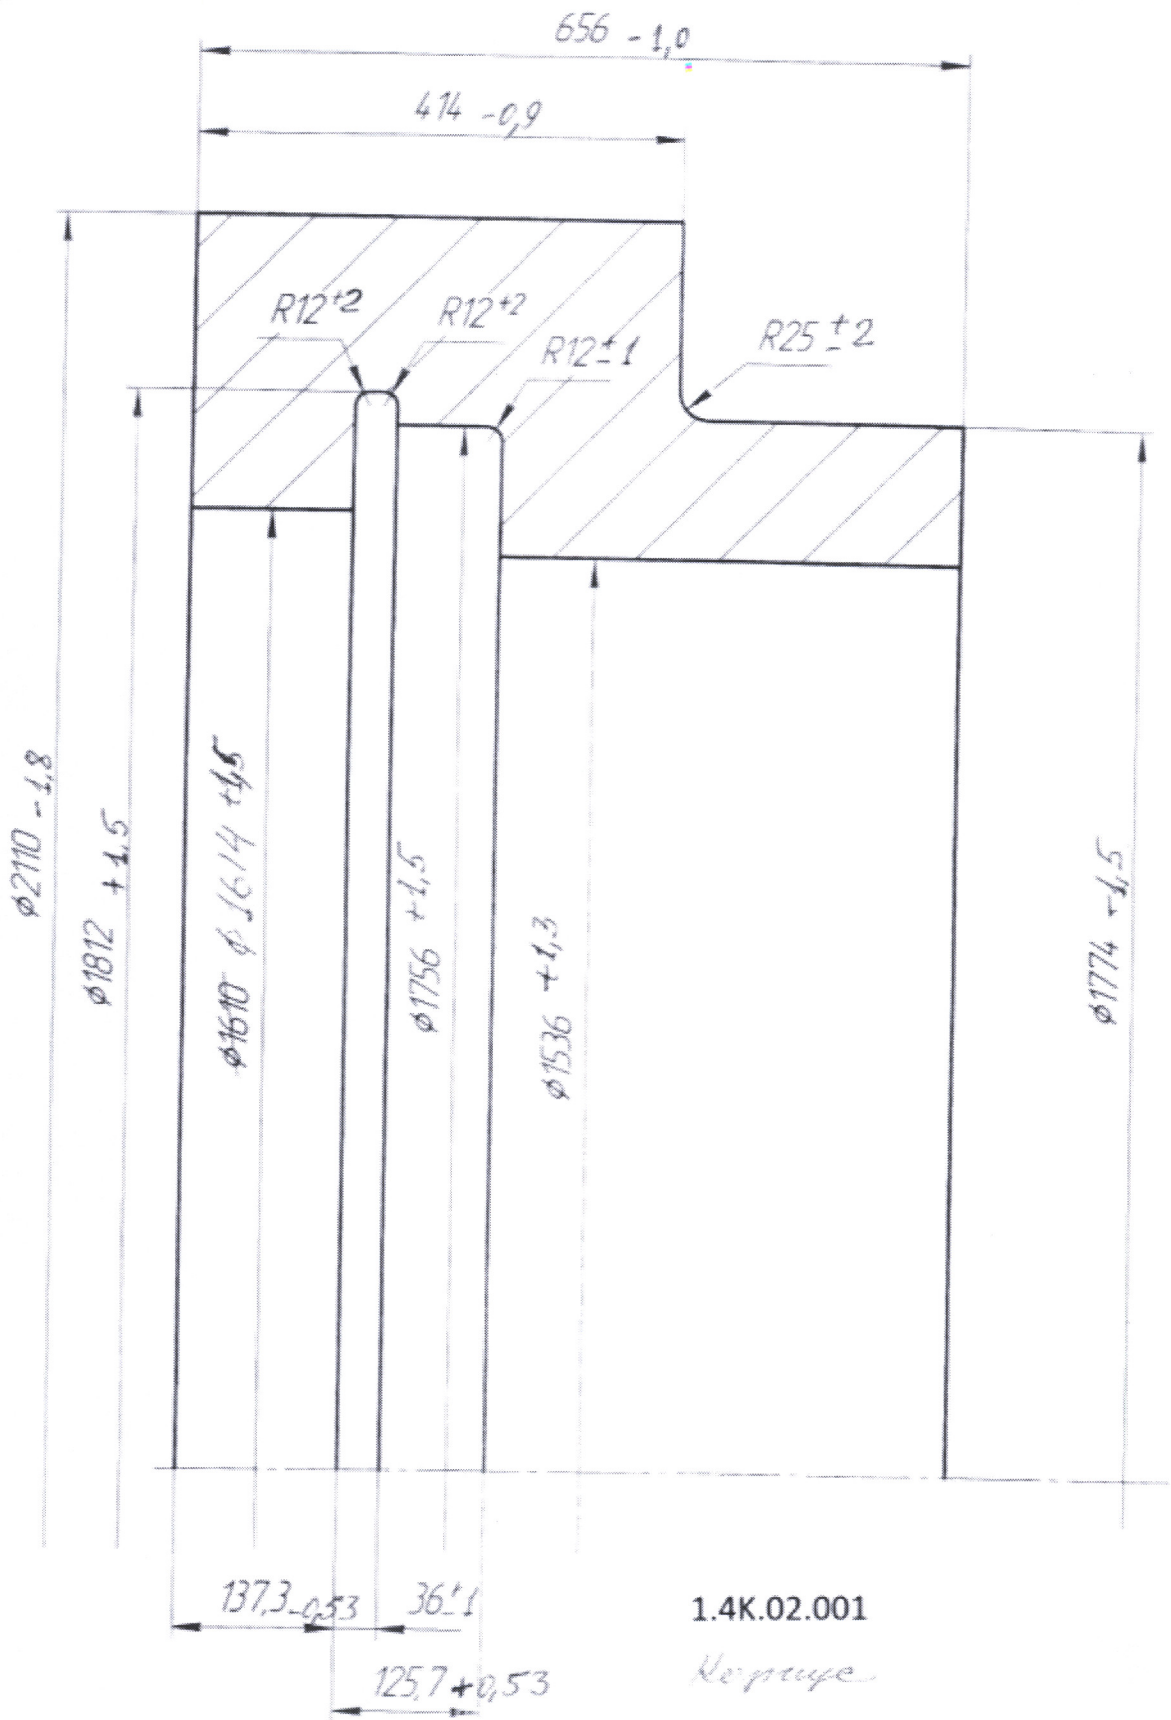


1.4K.01.001

Ке.сааго

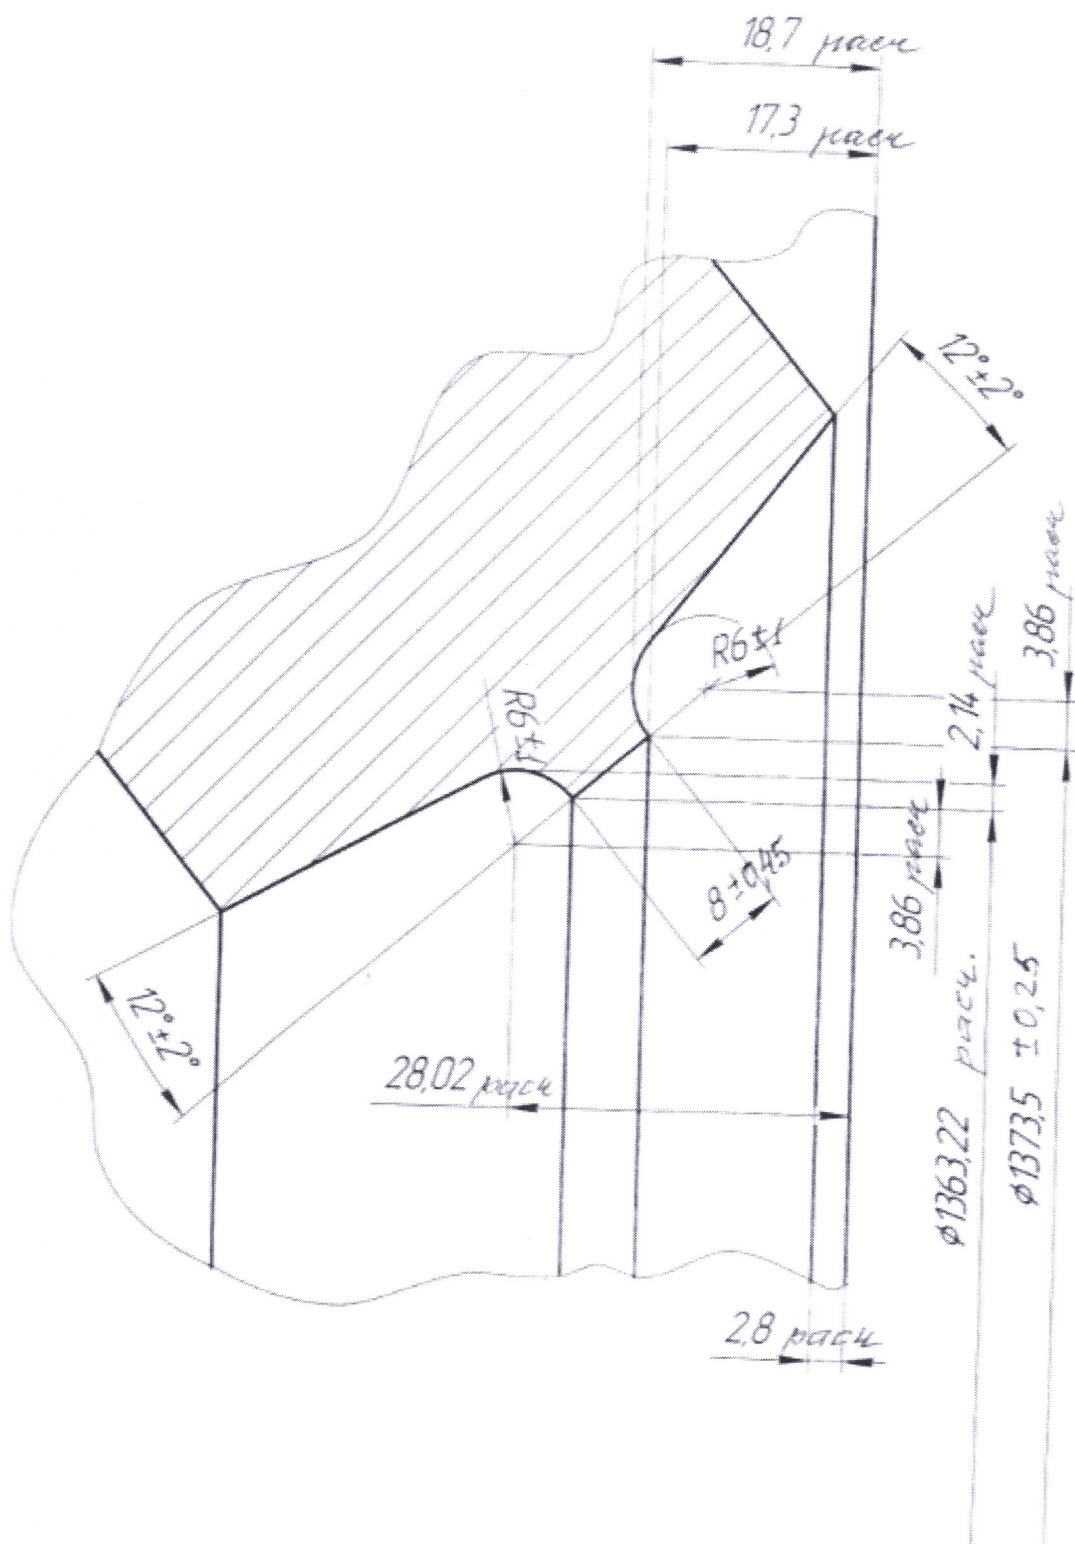

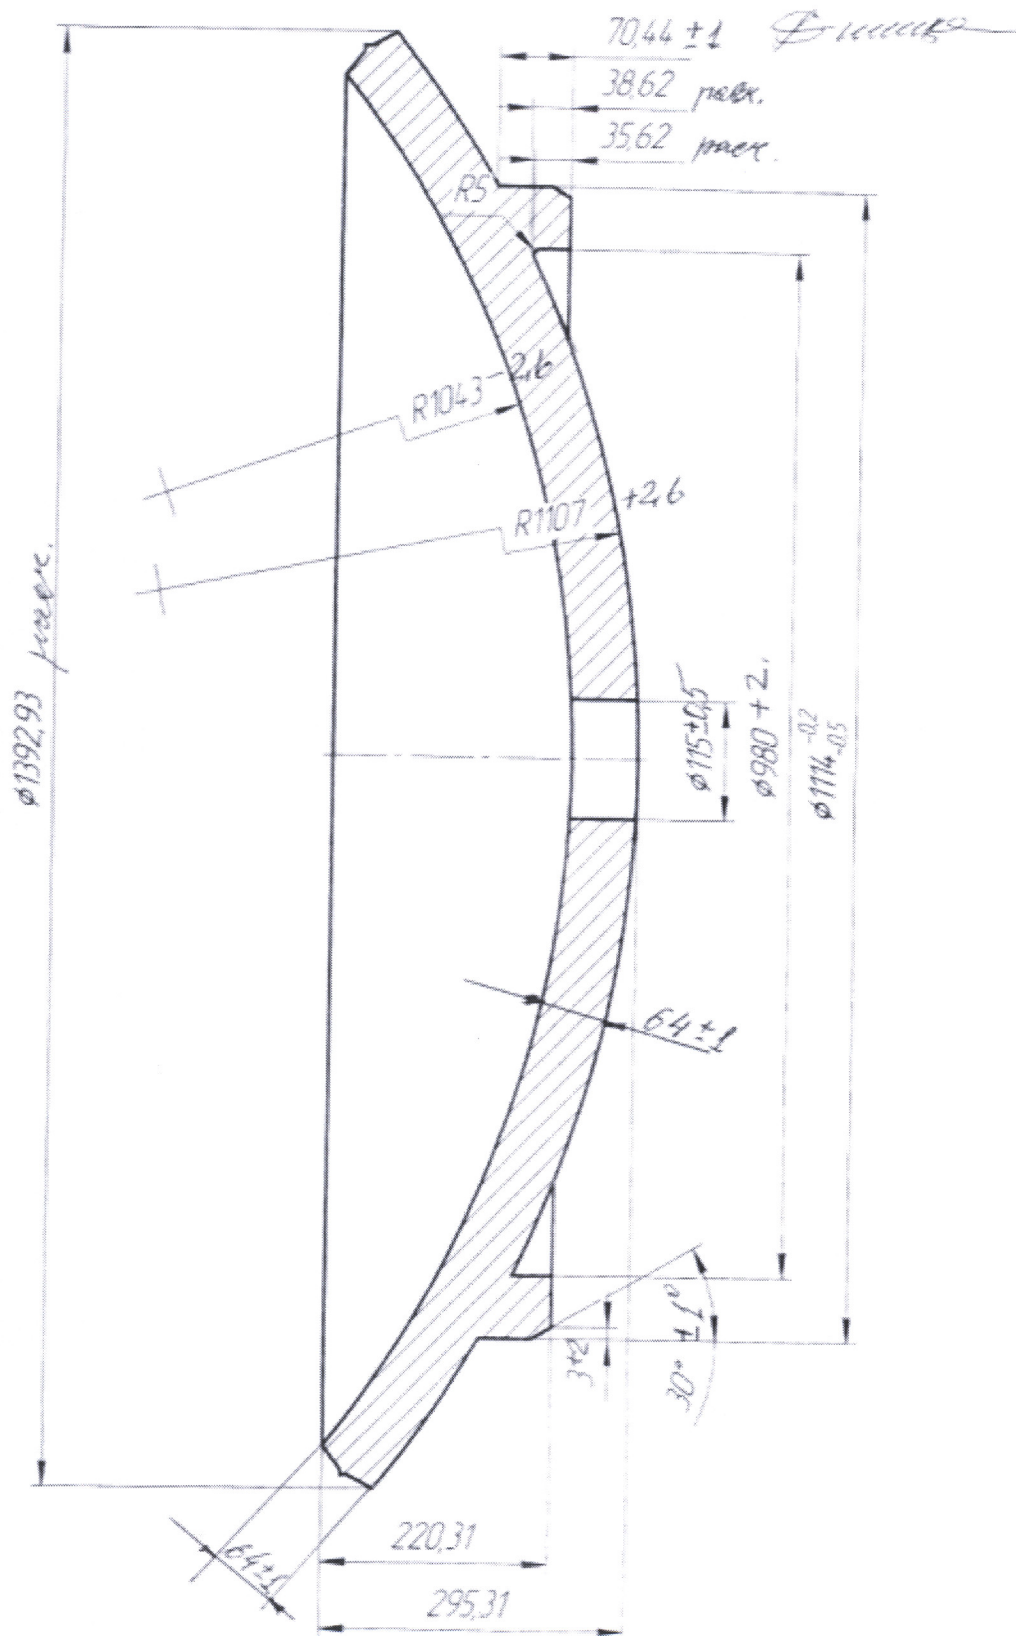

Диски

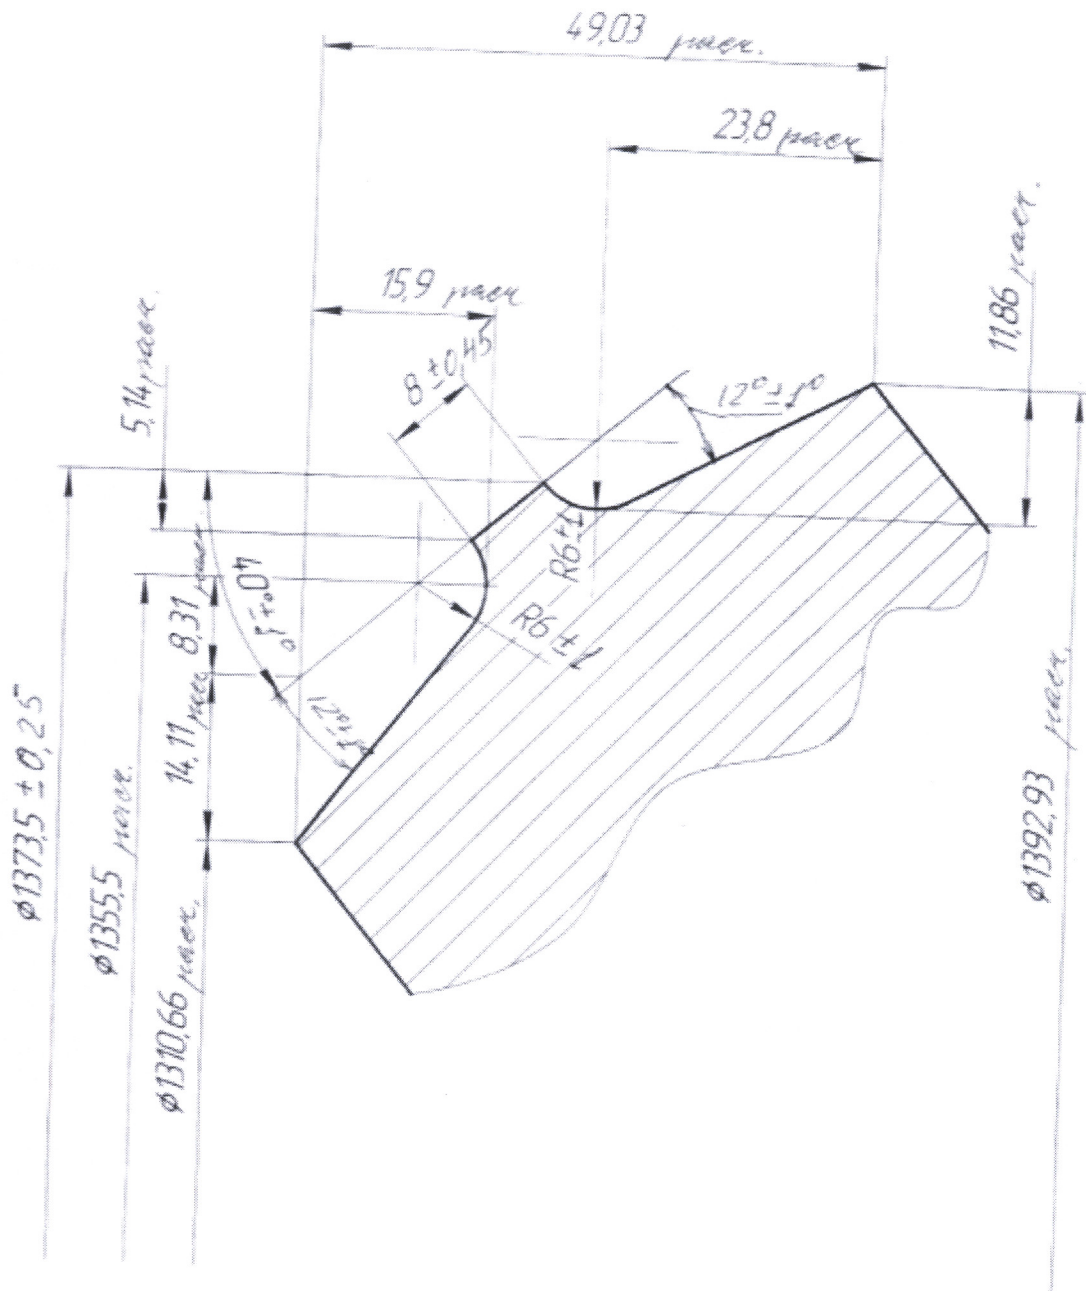

Корпус 1К

Размеры поковки: $\text{Ø}1660 \pm 19 \times \text{Ø}1100 \pm 19 \times 600 \pm 19$

1. Обработать в размеры: $\text{Ø}1620_{.3} \times \text{Ø}1140^{+3} \times 560_{.3}$ (4,6т). Обеспечить шероховатость Rz12,5.
2. УЗК 100%, по ГОСТ 24507-80 группа качества 4п.
3. Обработать согласно КЭ (см. приложение 1К.02.001), *кольцо $\square 25$ не вырезать.*

Кольцо 1К

Размеры поковки: $\text{Ø}1400 \pm 15 \times \text{Ø}940 \pm 15 \times 540 \pm 15$

1. Обработать в размеры: $\text{Ø}1370_{.3} \times \text{Ø}965^{+3} \times 525_{.3}$, с переустановкой. Разрезать кольцо по высоте на две равные части, обеспечив высоту каждого из колец не менее 240мм. Обработать по плоскости реза в размер $240_{.1}$. Обеспечить шероховатость Rz12,5.
2. УЗК 100%, по ГОСТ 24507-80 группа качества 4п.
3. Обработать согласно КЭ (см. приложение 1К.01.001 2 листа).
4. Чертеж 1К.01.001

Днище 1К


Размеры поковки: $\text{Ø}1085 \pm 12 \times 270 \pm 12$

1. Обработать в размеры: $\text{Ø}1060_{.2,6} \times 240_{.1}$, с переустановкой. Обеспечить шероховатость Rz12,5.
2. УЗК 100%, по ГОСТ 24507-80 группа качества 4п.
3. Обработать согласно КЭ (см. приложение 1К.01.002 2 листа).
4. Чертеж 1К.001.002

Материал поковки: 18ХГТ ГОСТ4543-71

1K.02.001

Корпус

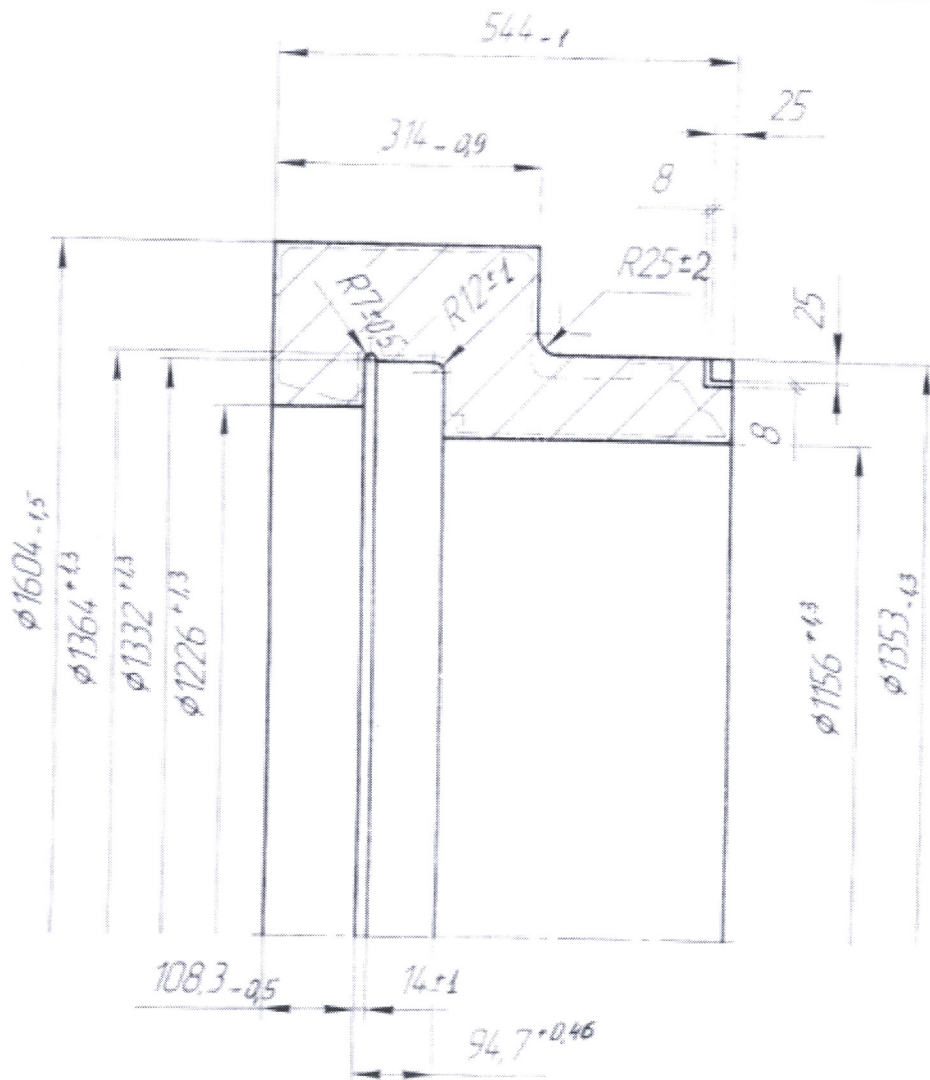

Разраб
Провер

Подп


Взам

Дир

КЭ

1K.01.001

Кр.уго

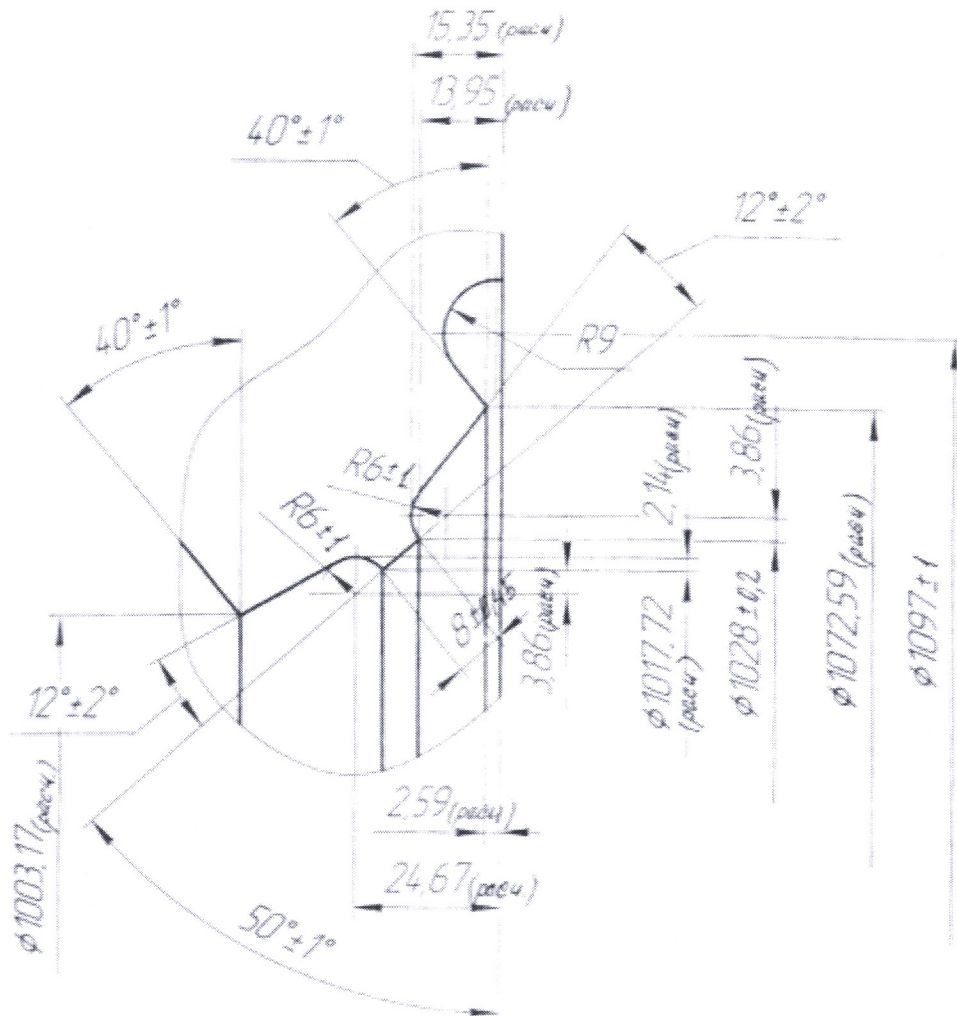

Разр
Провер

Подп

Взам


Дудл

КЭ

2

1K.01.002

Днище

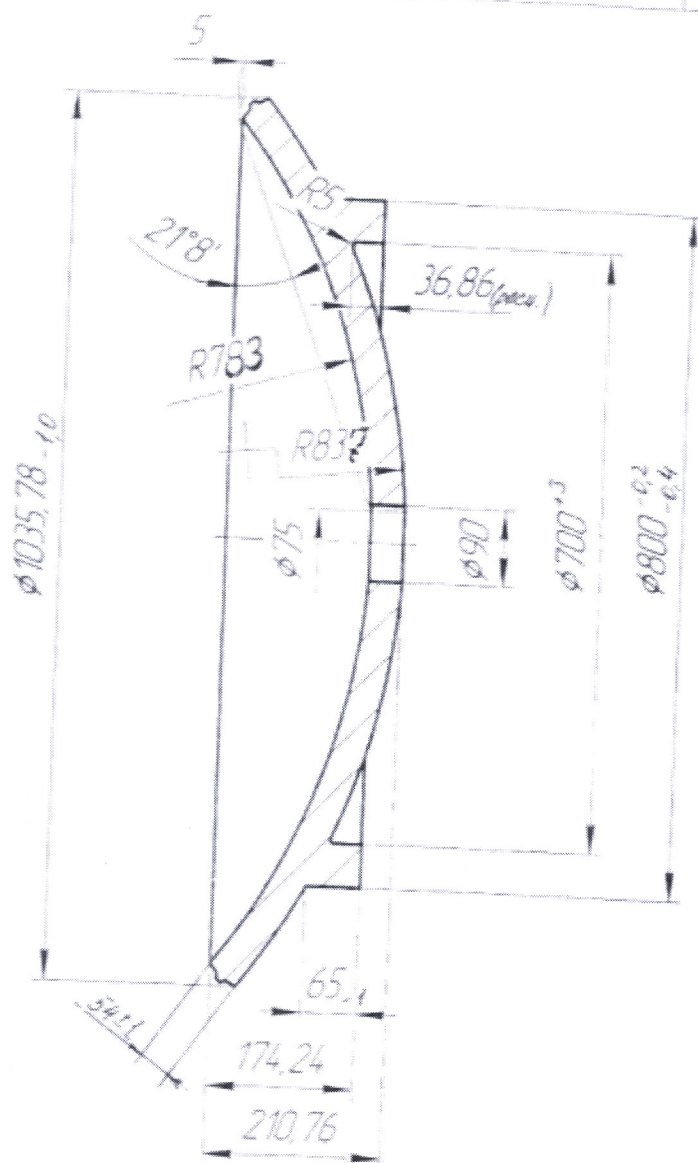


Разреш
Продер

Подп		Взам		Дудл	
КЭ					1

1K.01.002

Диузе

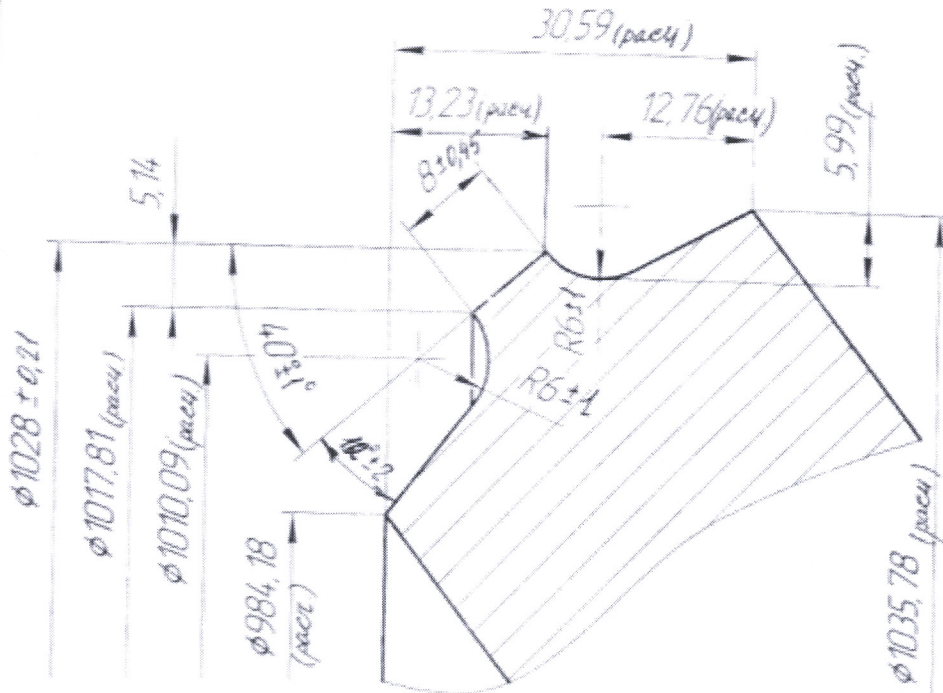

Разраб
Пробер

Подл

Взам

Дудл

КЭ

2