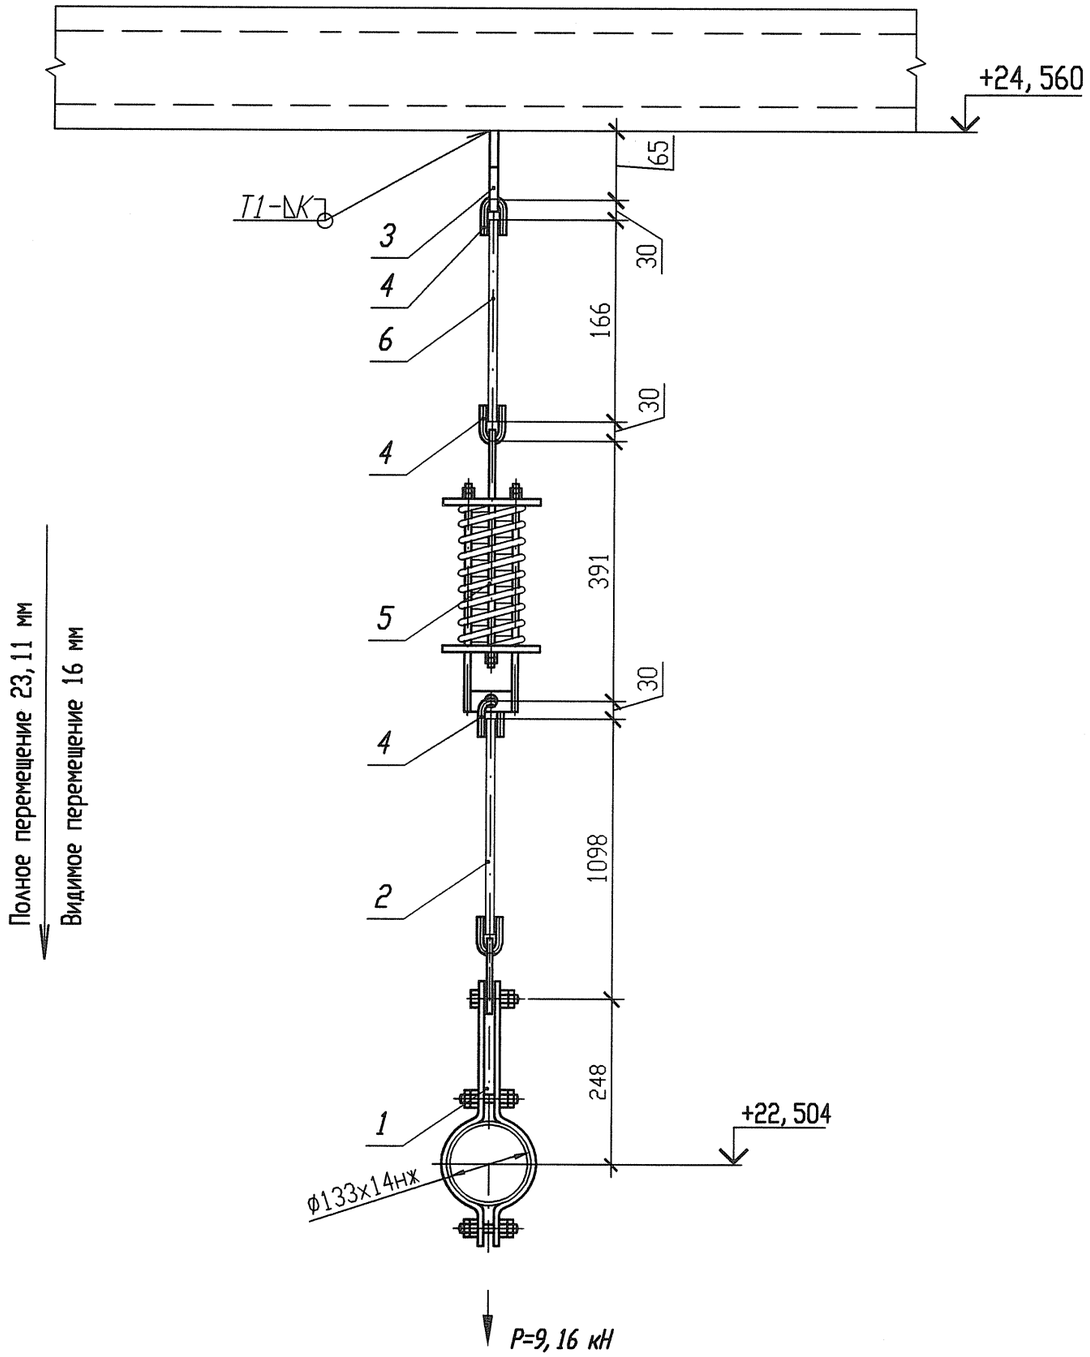


Спецификация деталей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Приме-чание
1	05-3 ОСТ 108.275.53-80	Блок хомутовый	1	Сборный	5, 4799	5, 4799	
2	03 ОСТ 108.632.02-80	Тяга с серьгой	1	Сборный	2, 42	2, 42	
3	02 ОСТ 108.367.37-80	Проушина	1	Б-ПН-О-12 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89	0, 31	0, 31	
4	03 ОСТ 108.643.01-80	Ушко	3	Круг В1-II-16 ГОСТ2590-2006 20-2ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88	0, 28	0, 84	
5	17 ОСТ 108.275.58-80	Блок пружинный	1	Сборный	23, 3012	23, 3012	
6	ГОСТ 2590-2006	Круг В1-II-16 l=170	1	20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 (с требованиями п. 4. 11)	0, 2683	0, 2683	См. п. п. 6
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3		-	
	ГОСТ 9467-75	Электроды		УОНИИ 13/45		-	
				Итого:		32, 6194	

1 Привязку опоры смотри 3ТС20Z02.
2 Сварку производить по ГОСТ 5264-80.
3 Отметка трубопровода подлежит уточнению в соответствии с уклоном трубопровода.
4 Р - максимальная нагрузка на опору с учетом сейсмических воздействий.
5 Катет шва (К) принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
6 Длину поз. 6 уточнить на монтаже.
7 Сварку тяги с ушком по ОСТ 108.632.01-80.
8 Изготовить один комплект.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Характеристика пружины

N опоры	табличные данные: Доп. раб. нагрузка Pmax, кН	табличные данные: Прогиб при Pmax λ max, мм	табличные данные: Высота пружины в св. сост Но, мм	при установке: Высота пружины Нмонт, мм	при установке: Нагрузка на пружину Рмонт, кН	в раб. состоянии: Высота пружины Нраб, мм	в раб. состоянии: Нагрузка на пружину Рраб, кН	в хол. состоянии: Высота пружины Нхол, мм	в хол. состоянии: Нагрузка на пружину Рхол, кН
3ТС20Y002	11. 67	140	346	242	8, 66	265	6, 74	249	8, 06

Изм.	Кол. уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Инж. Zк.		Сидоренко			17.05
Пров. инж. Zк.		Случевская			17.05
Пров. вед. инж.		Махотина			17.05
Нач. гр.		Хубрев			17.05
Н. контр.		Краснояров			17.05

Инв. N подл. R3. 03733. 1. 0. 13
Лист 211

R3. ТС10. 3012. 013. 01. 00. 088

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Герметичная часть
Трубопроводы аварийной очистки воды I контура Рр больше 2. 2 МПа

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Подвеска пружинная
3ТС20Y002

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А3

Инв. N подл. | R3. 03733. 1. 0. 13 | Подп. и дата | Взам. инв. N

Формат А3