
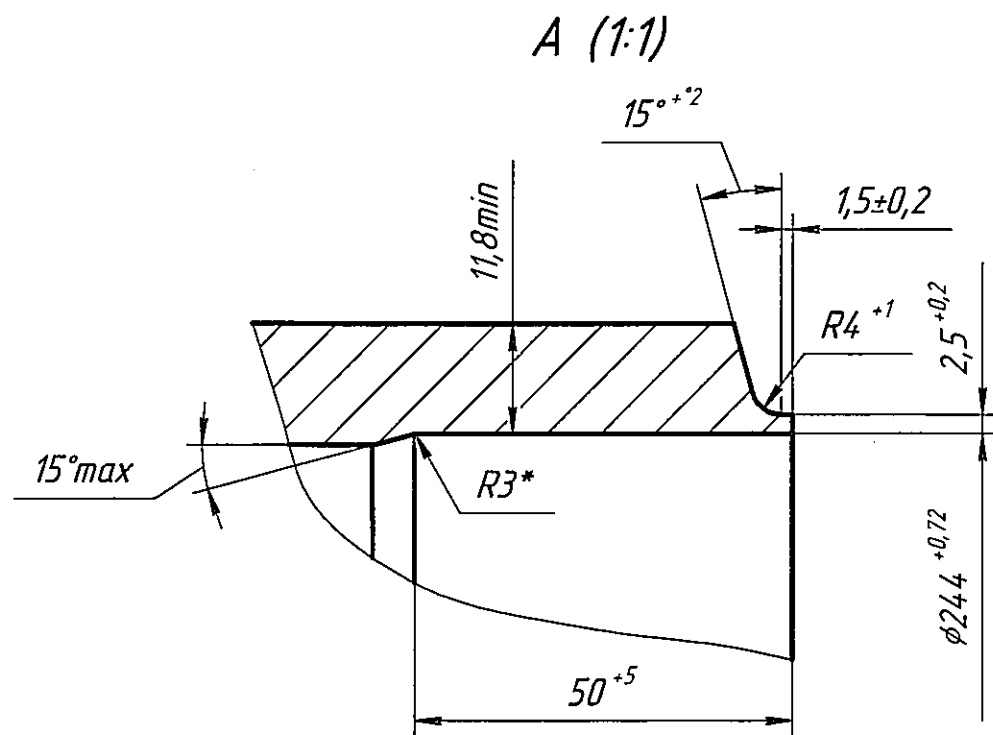


91.3148.01.04.001

√ Ra 12,5 (√)

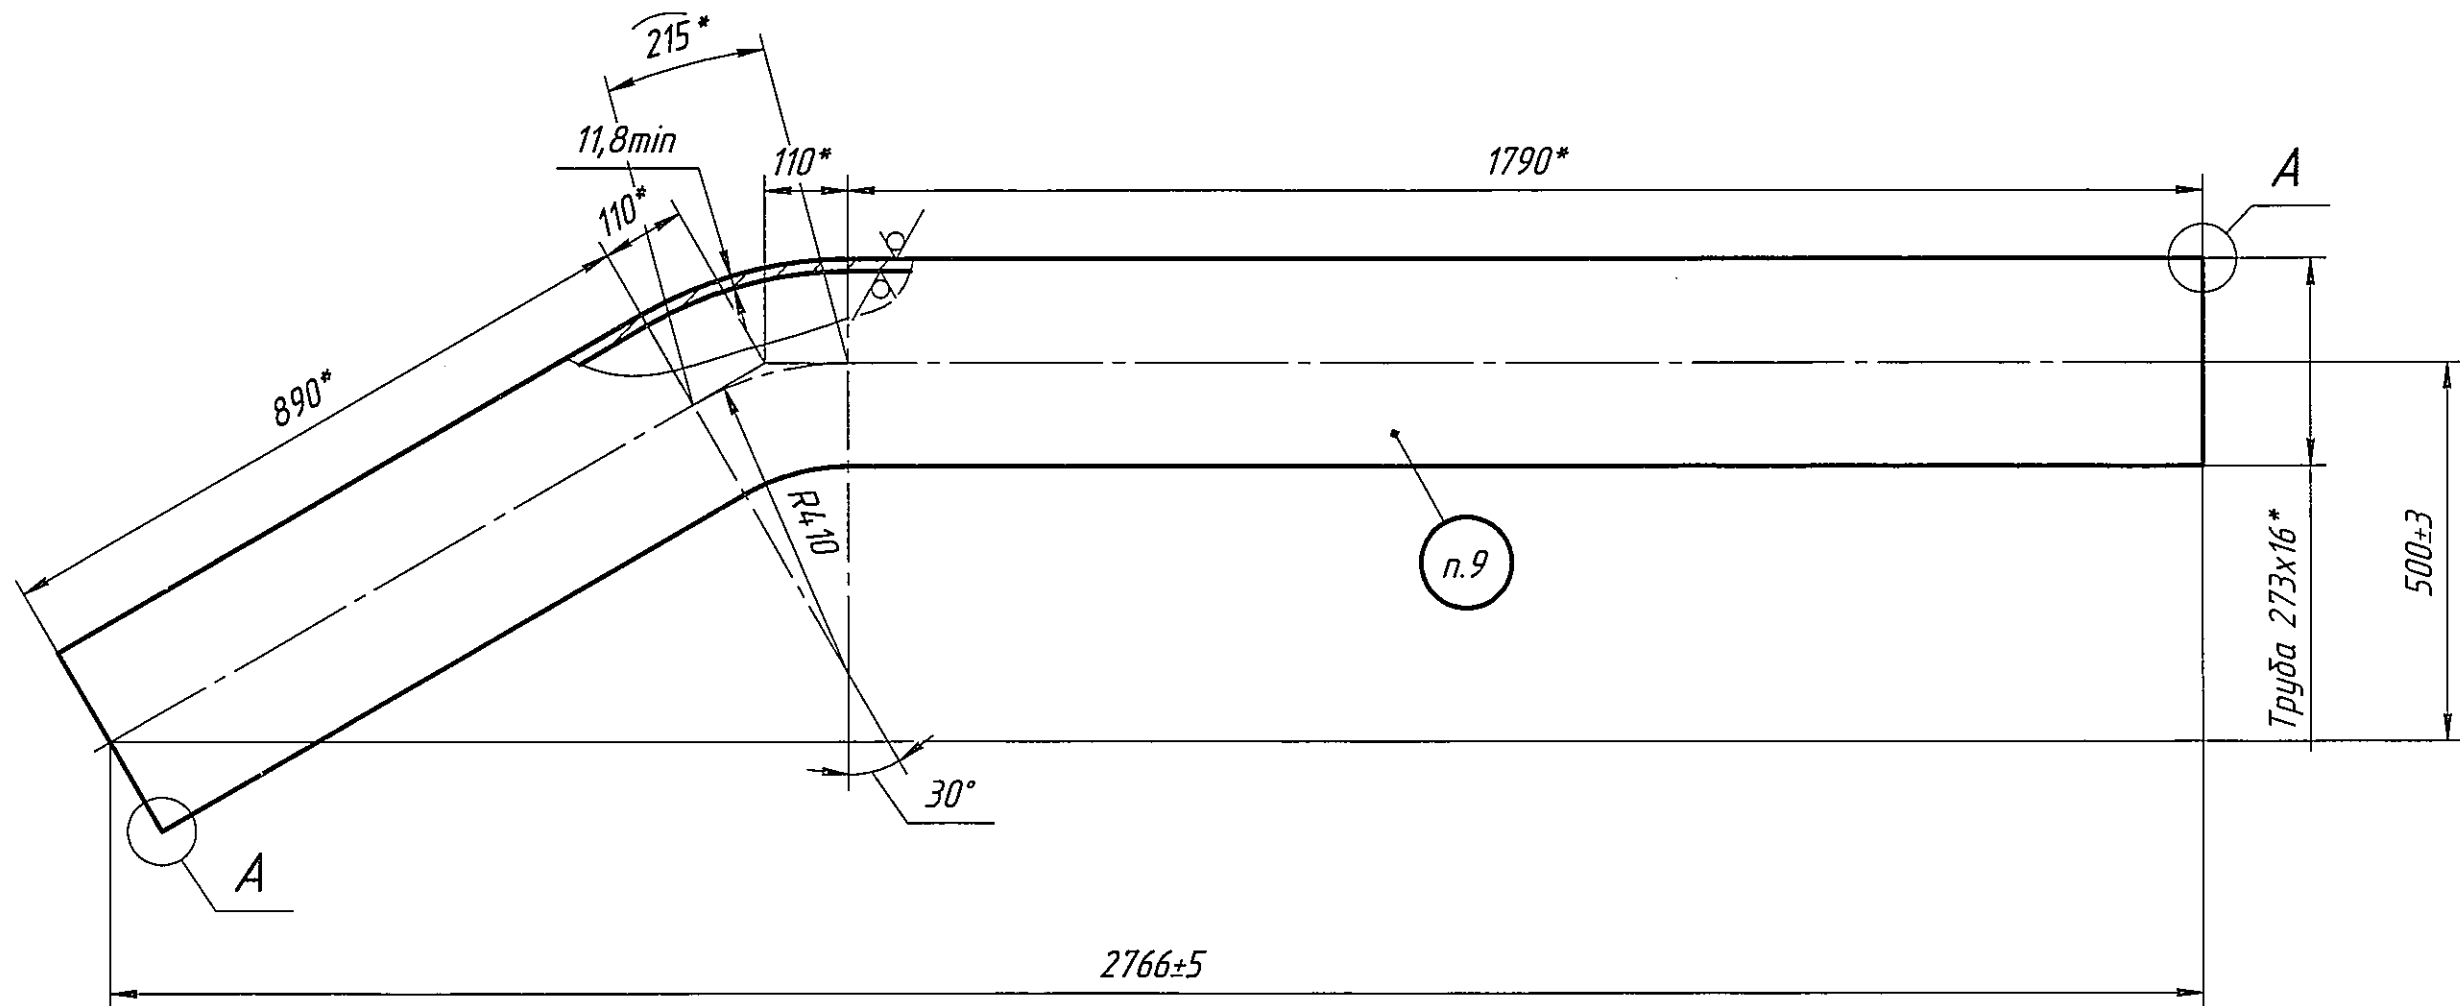

- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: ±IT14/2.
- Развернутая длина по средней линии - 2895 мм (без учета технологического припуска).
- Чертеж разработан по типу 27 ОСТ 24.125.34-89.
- Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3148 ТТ.
- Гибку трубы провести на станке с нагревом ТВЧ. После гибки отвод термообработать по технологии предприятия-изготовителя.
- После термообработки провести:
 - контроль качества основного материала, указанный в 91.3148 ТТ;
 - очистку внутренней и наружной поверхностей.
- Овальность гнутого участка отвода не должна быть более 7 %.
- Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, номер трубы (при наличии в сертификате), номер плавки (по сертификату), номер партии (при наличии в сертификате), клеймо ОТК.

						91.3148.01.04.001					
Согласовано /						Отвод	Лист	Масса	Масштаб		
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Легконогих		И	291,7	1:10		
ОГТ	Кузичкин	И	09.13	Пров.	Лазарев						
ОГМет	Никитин	И	09.13	Т.контр.	Романов						
ЦЛНМК	Легконогих	И	09.13	Нач.отд.	Лазарев						
				Н.контр.	Бондаренко				Лист	Листов 1	
				Утв.							
						Труба Г 273x16 20 ТУ 14-3Р-55-2001				ИК "ЗИОМАР"	