91.3148.01.005

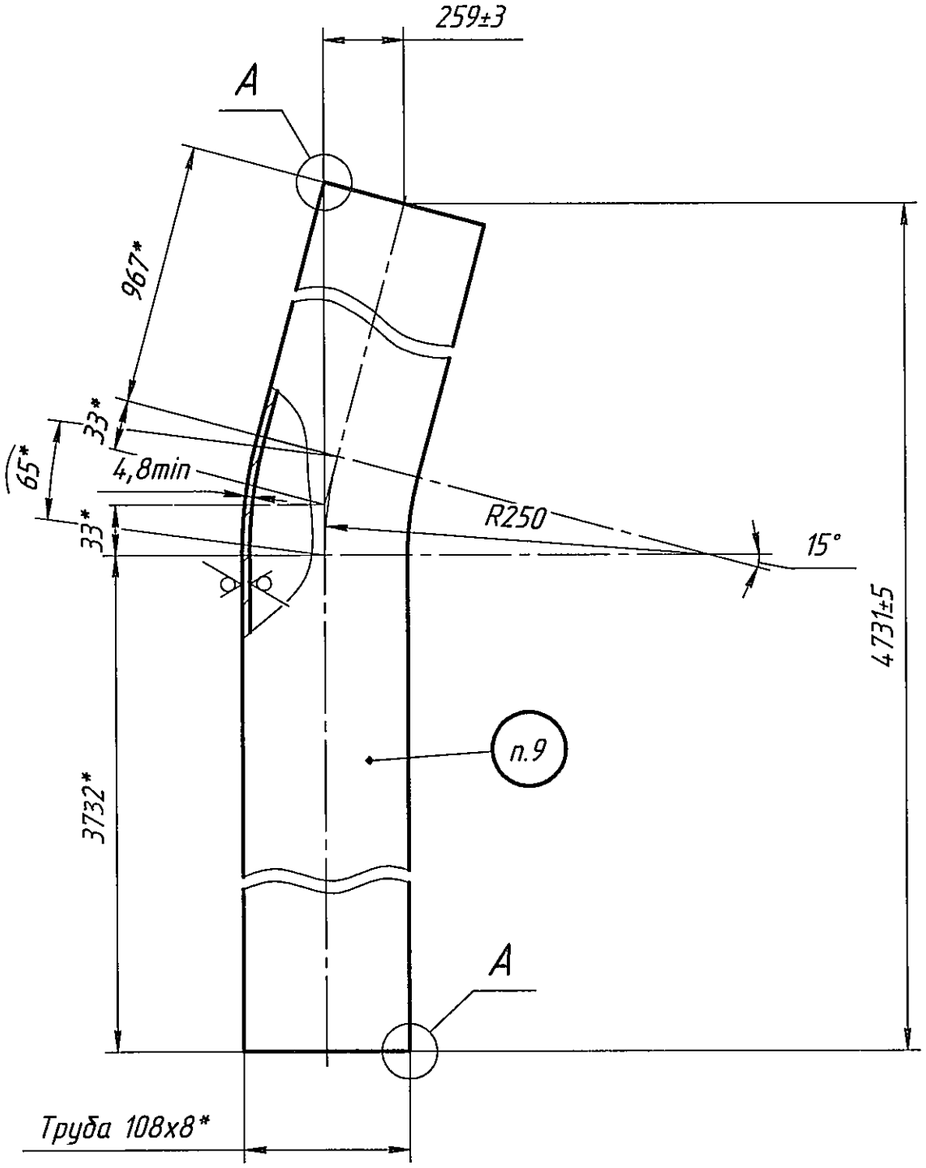

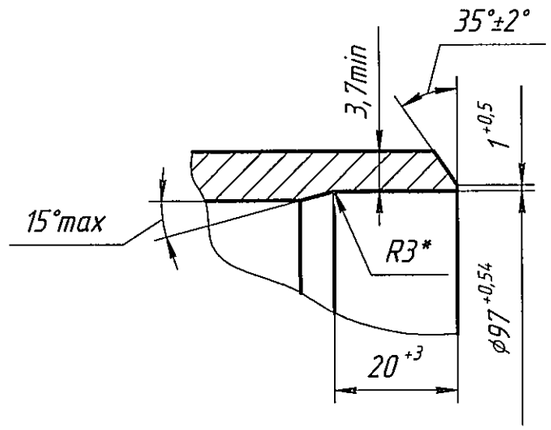

Ra 12,5 (√)

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: ±IT14/2.
3. Развернутая длина по средней линии – 4764 мм (без учета технологического припуска).
4. Чертеж разработан на основании 51 ОСТ 24.125.34-89.
5. Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3148 ТТ.
6. Гибку трубы провести на станке с нагревом ТВЧ. После гибки отвод термообработать по технологии предприятия-изготовителя.
7. После термообработки провести:
   - контроль качества основного материала, указанный в 91.3148 ТТ;
   - очистку внутренней и наружной поверхностей.
8. Овальность гнутого участка отвода не должна быть более 7 %.
9. Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, номер плавки (при наличии в сертификате), номер партии (при наличии в сертификате), код KKS, номер позиции по перечню составных частей задания заводу – "Поз. № 22", клеймо ОТК.

4LCS54BR001MR005

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.		Рублевская		2.09.13
ОГТ	Кузичкин		09.13	Пров.		Легконогих		4.09.13
ОГМет	Никитин		09.13	Т.контр.		Романов		04.09.13
ЦЛНМК	Легконогих		5.09.13	Нач.отд.		Лазарев		08.09.13
				Н.контр.		Бондаренко		08.09.13
				Утв.				

91.3148.01.005

Отвод	Лит.	Масса	Масштаб
	И	93,7	1:4
	Лист	Листов 1	
Труба Г 108х8 / 20 ТУ 14-3Р-55-2001	ИК "ЗИОМАР"		

Копировал

Формат А3

Перв. примен. 91.3148 ч.1

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата 3.09.13

Инв. № подл. 35ф096