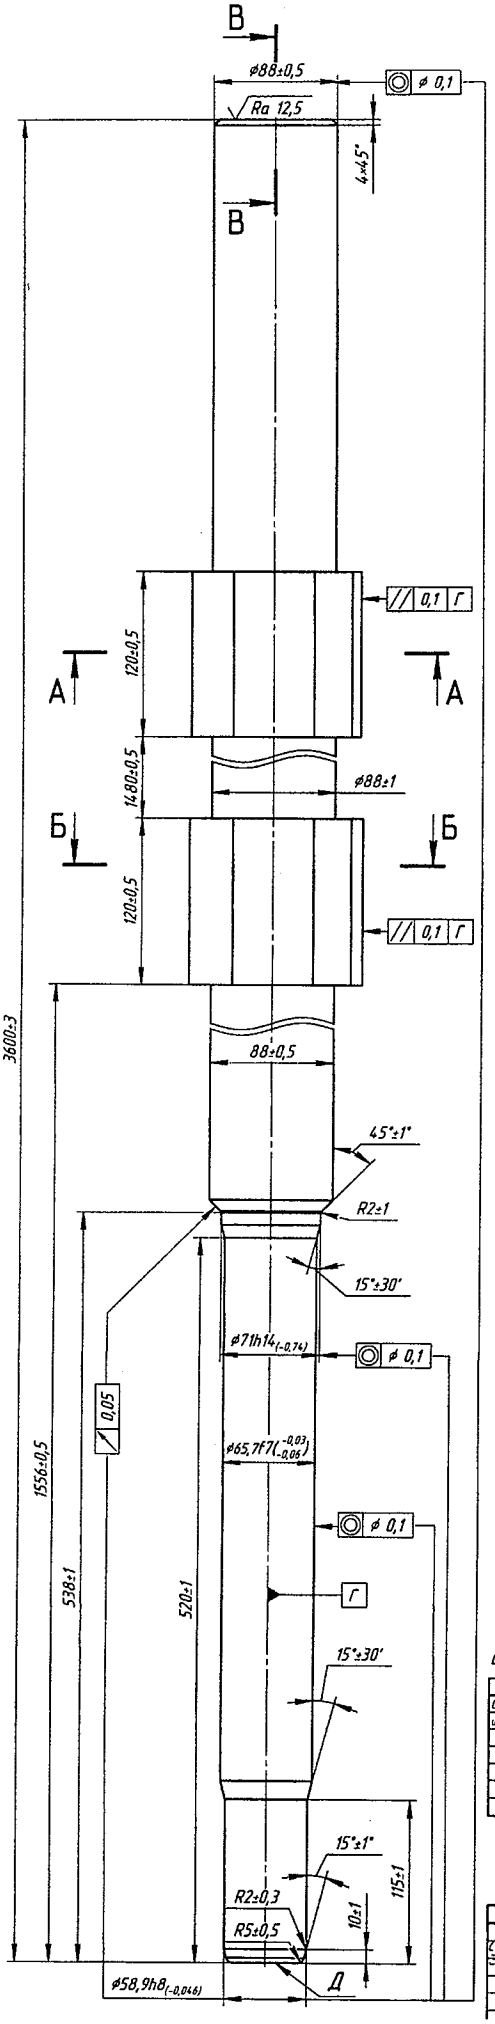

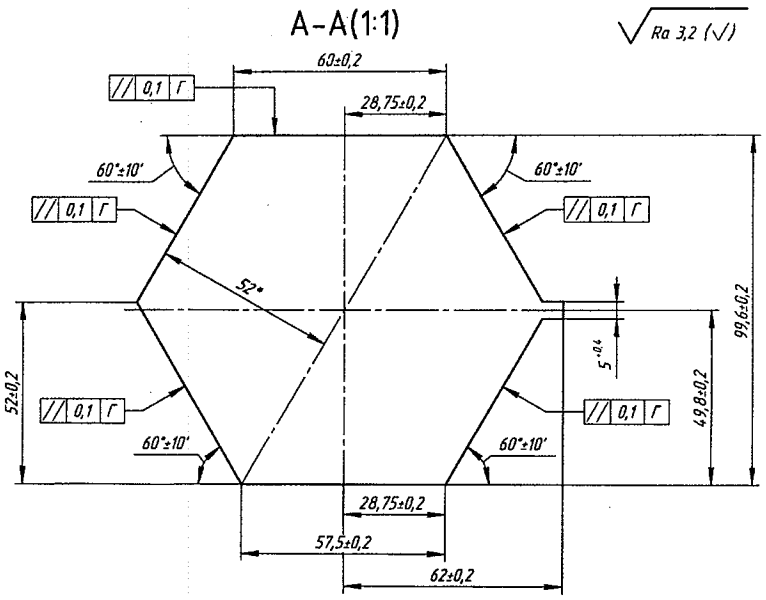

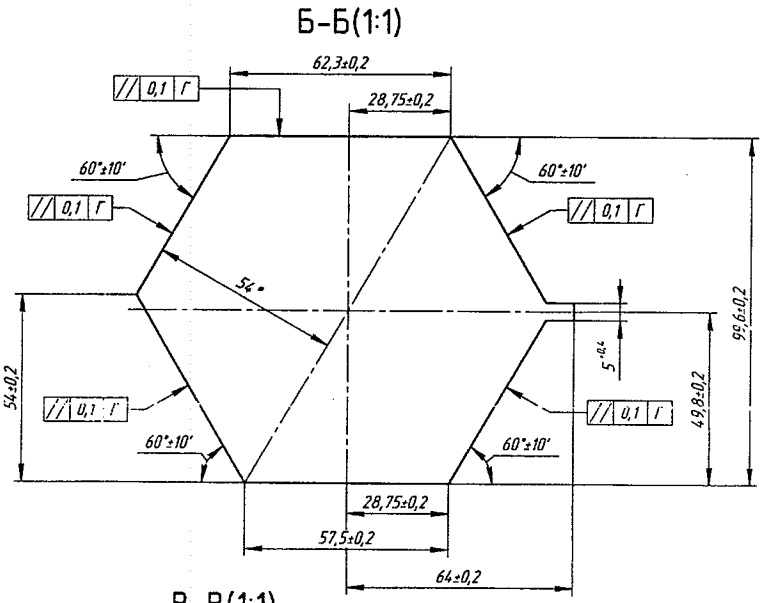

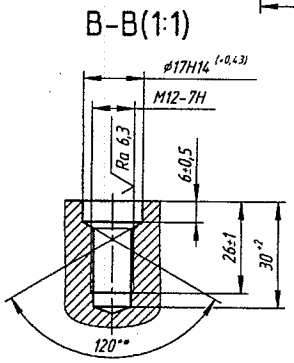

1. Калибр применяется в схеме УН-4 12Д3 контрольной сборки отражателя, камеры напорной и коллекторов на монтажной площадке.
2. Центровое отверстие на поверхности Д допускается не удалять.
3. *Размеры для справок.
4. Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение чертежа, марку материала, клеймо ОТК.

Согласовано

Предпр.	Письмо от	Подпись	Дата
ОКБМ	№041-46/3-2963ф		
гл. Н.Н. Абрикосова	от 26.07.2011г.		

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подпись	Дата	Разраб.		Кокшаров		
Сборка	Фролов В.А.		04.03.11	Пров.		Васильев		
Закупка				Т.контр.		Мозыр		
				Нач. отд.		Васильев		
				Н.контр.		Бондаренко		
				Утв.				

94.2835.01

Калибр

Лит.	Масса	Масштаб
И	143,5	1:1

Лист | Листов 1

Круг В-II-d ГОСТ 2590-2006 / 08Х18Н10Т-а-Т ГОСТ 5949-75

ИК "ЗИОМАР"

94.2835.01

Перв. примен. 94.2835

Справ. №

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.