



610'10'801E'16

√ Ra 6,3 (✓)


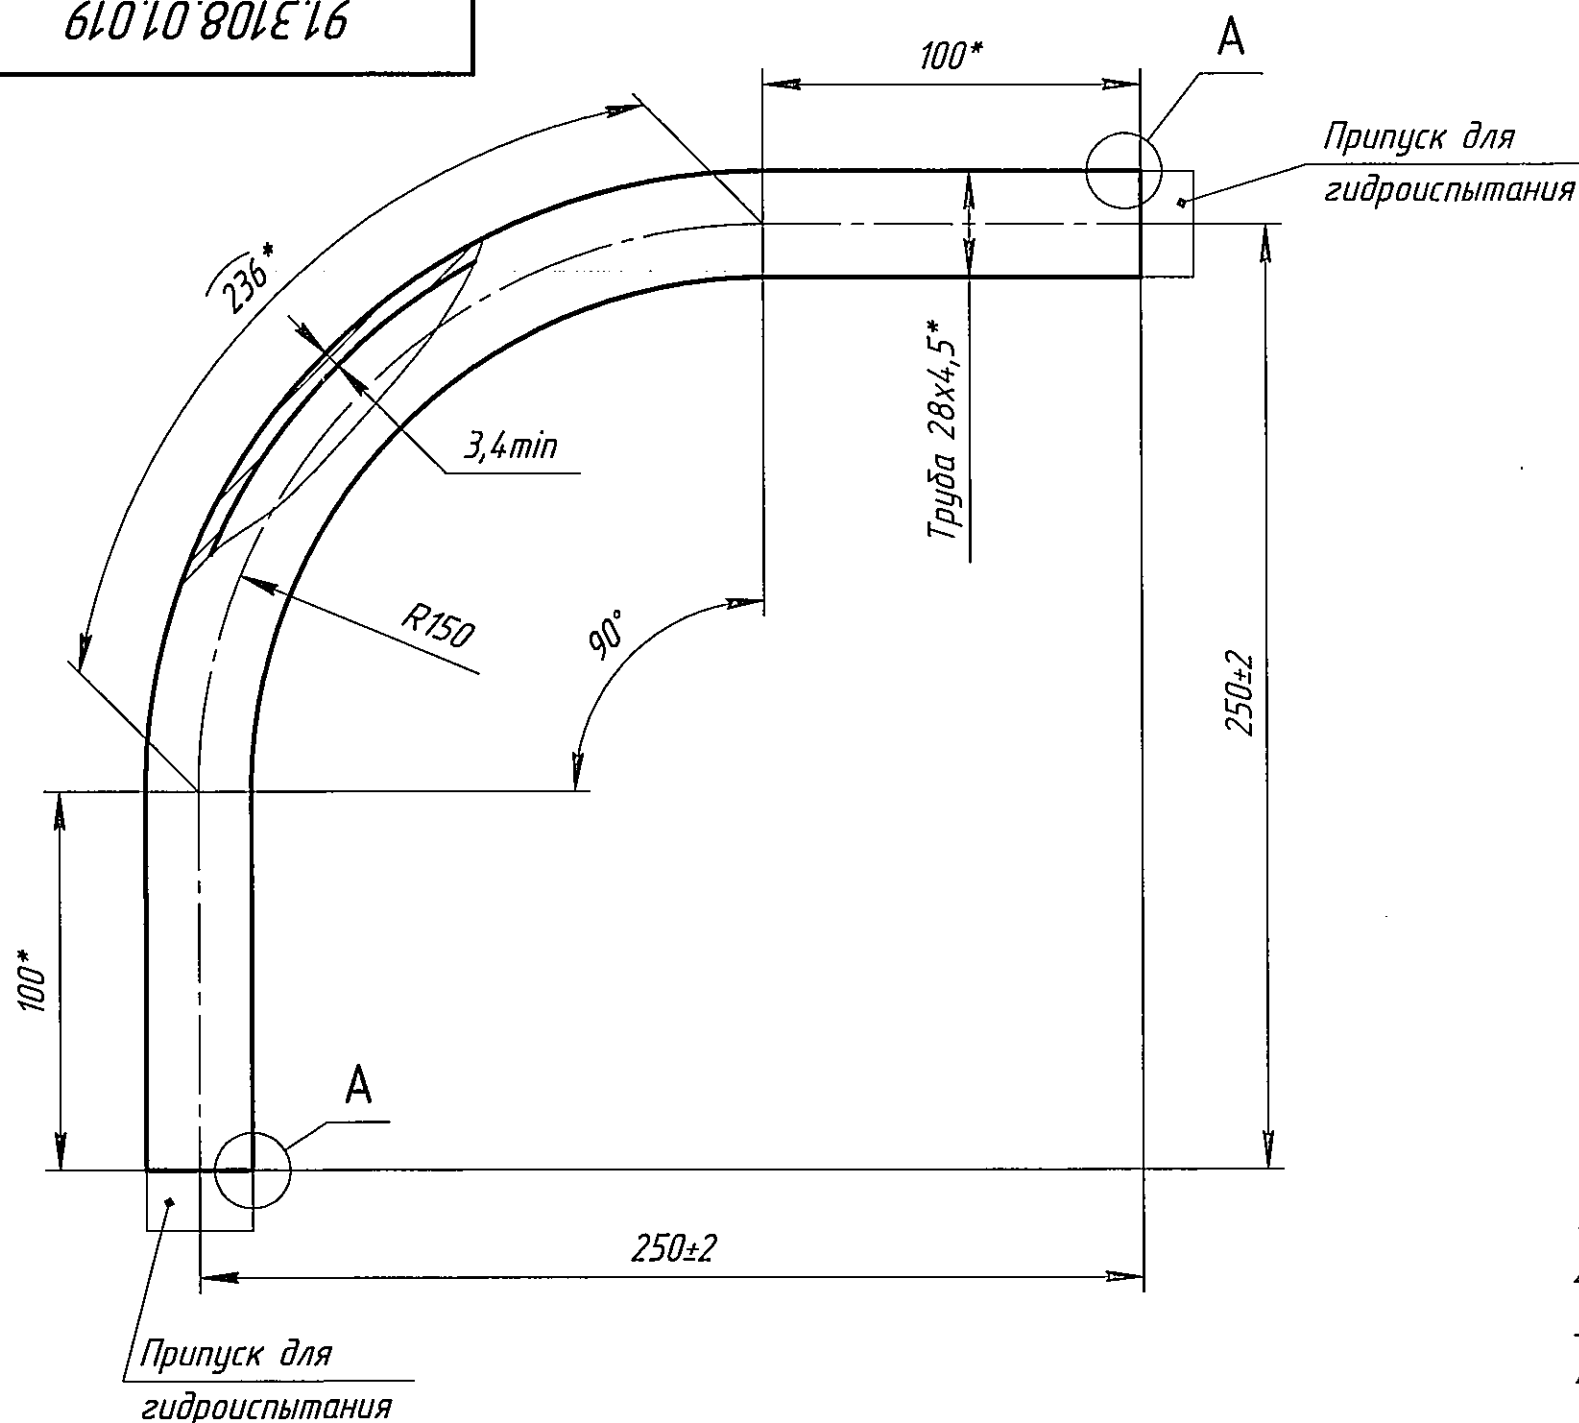


A(1:1)

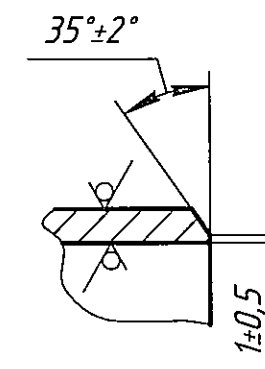

Обработка кромки припусков (1:1)

Приварка пробки к припуску (1:1)

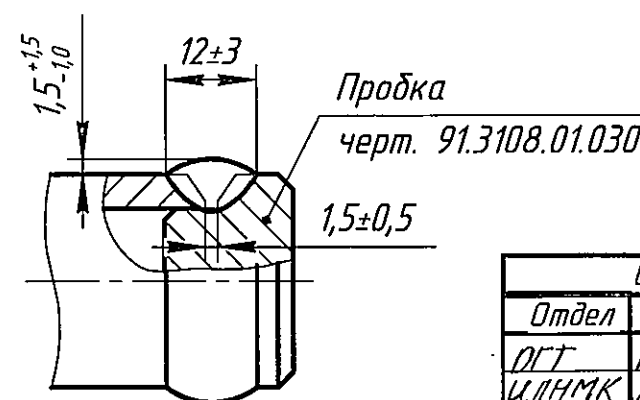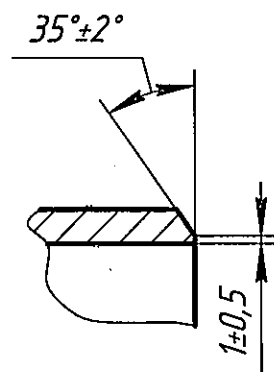

- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm IT14/2$.
- Развернутая длина по средней линии - 436 мм.
- Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3108ТТ.
- Гнутый участок трубы должен иметь овальность не более 6 %.
- Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер партии (при наличии в сертификате), клеймо ОТК.

91.3108.01.019

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Давыдова	М.А.	09.13	09.13
ОГТ	Кузнецкин	М.А.	09.13	Пров.	Козлачкова	А.В.	09.20	09.20
ЦЛНМК	Легконогов	А.В.	09.13	Т.контр.	Романов	В.В.	23.01	23.01
				Нач.отд.	Лазарев	В.В.	09.20	09.20
				Н.контр.	Бондаренко	В.В.	23.01	23.01
				Утв.				

91.3108.01.019			Лит.	Масса	Масштаб
Отвод			И	1,14	1:2
			Лист	Листов	1
Труба X 28x4,5			ИК "ЗИОМАР"		
12X1MФ ТУ 14-3P-55-2001					

Копировал

Формат А3