


91.3108.02.01.001

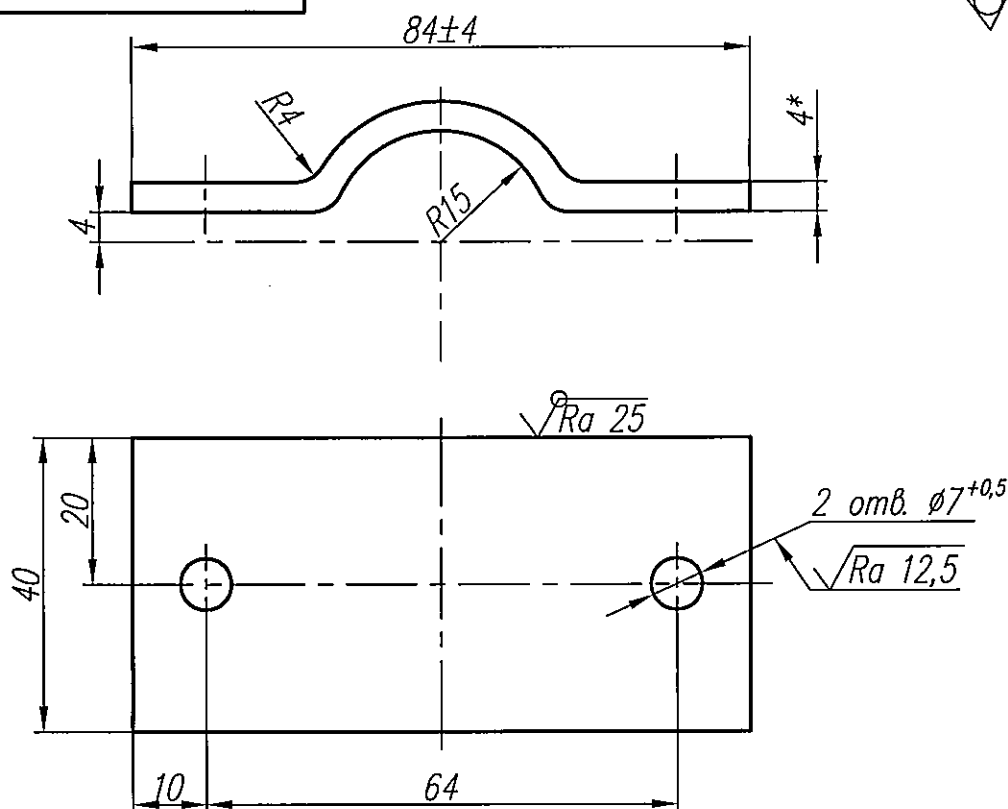

- *Размер для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm IT16/2$.
- На изогнутых участках полухомута допускается уменьшение толщины на величину 0,4 мм.
- Длина развертки 93 мм.
- Выступы, утяжка и прогиб по ширине 40 мм в зонегиба не регламентируется и не является браковочным признаком.
- Маркировать и клеймить на бирке для партий изделий ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК
- Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.
- Допускаемый зазор между профилем детали и шаблоном до 3 мм.

Согласовано

Отдел	Фамилия	Подп.	Дата
ОГМет	Богомолов	Игорь	10.08.13

Согласовано

Т.контр.	Чеботов	Подп.	Дата
			08.13

91.3108.02.01.001

Полухомут

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,11	1:1
Лист	Листов	1

ОАО "ИК" ЗИОМАР

Лист Б-ПН-О-4 ГОСТ 19903-74
12Х1МФ-2-ТО ГОСТ 5520-79

Копировал

Формат А 4

Перв. примен
91.3108.4.2

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

357264.3