


А (1 : 1)

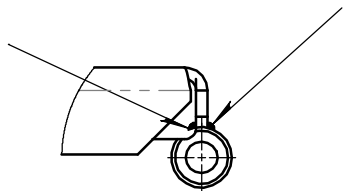

Обозначение	Рис.
ГКАЖ.301261.080	1
-01	2
-02	3
-03	4

- 1.Сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76.
- 2.*Размеры для справок.
- 3.Покрытие: ППК-101 ТУ 2329-02068474-369-98, цвет RAL7035, IV, УХЛ/4, структурированная кроме отв. и торцевых поверхн. втулок поз.4.
- 4.Шнур поз.26 клеить к двери поз.9 или поз.10 клеем COSMOFEN (Космофен) СА 12.
- 5.Табличку поз.12 клеить клеем 88-СА ТУ 38105 1760-89.
- 6.Фирменный знак нанести методом сеткографии, краска трафаретная, двухкомпонентная Epoxser FT NERO intenso (черныйкроющий).
- 7.Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

						ГКАЖ.301261.080 СБ				
		Зам.	ГКАЖ.220-14			Дверь Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	01				2.436	1:2
Разраб.	Ефанова		04.08.2014							
Пров.	Заонегин									
Т.контр.	Косицын									
Н.контр.	Зацепина					Лист 1		Листов 2		
Утв.	Корнилов					ОАО"НПК"Дедал"				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

ГКАЖ.301261.080 СБ

Рис.2
Остальное см. рис.1

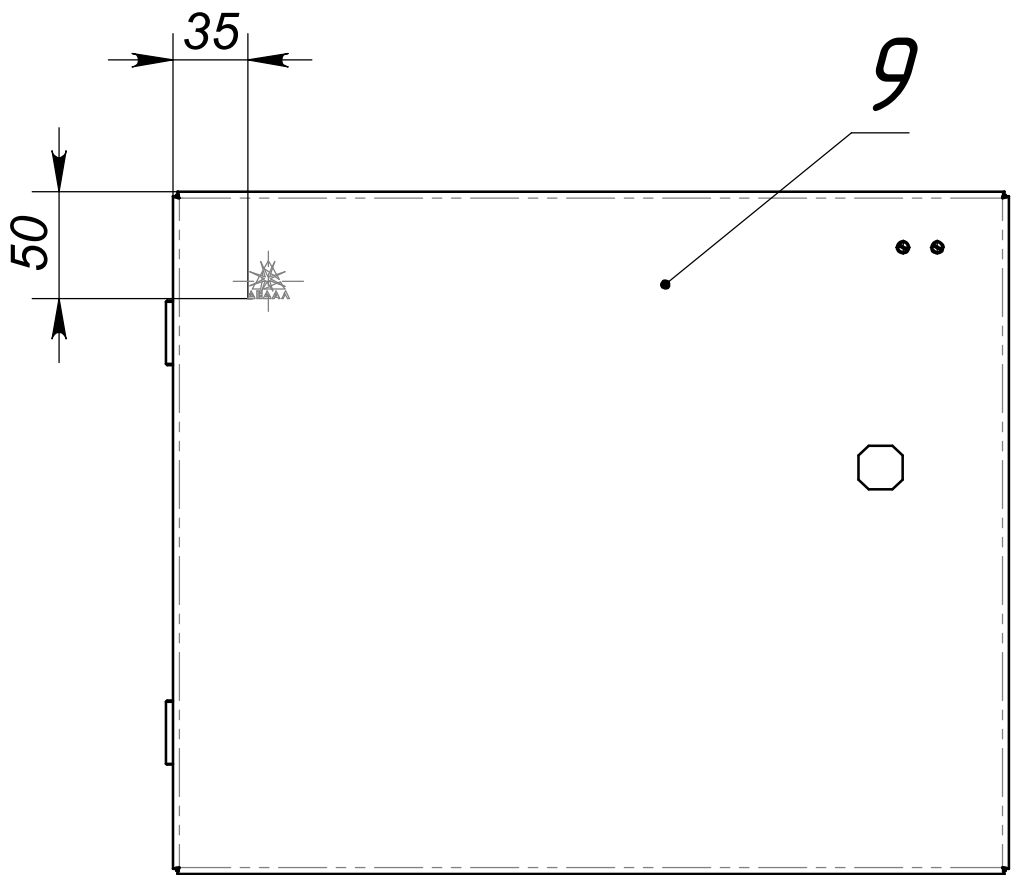


Рис.4
Остальное см. рис.3



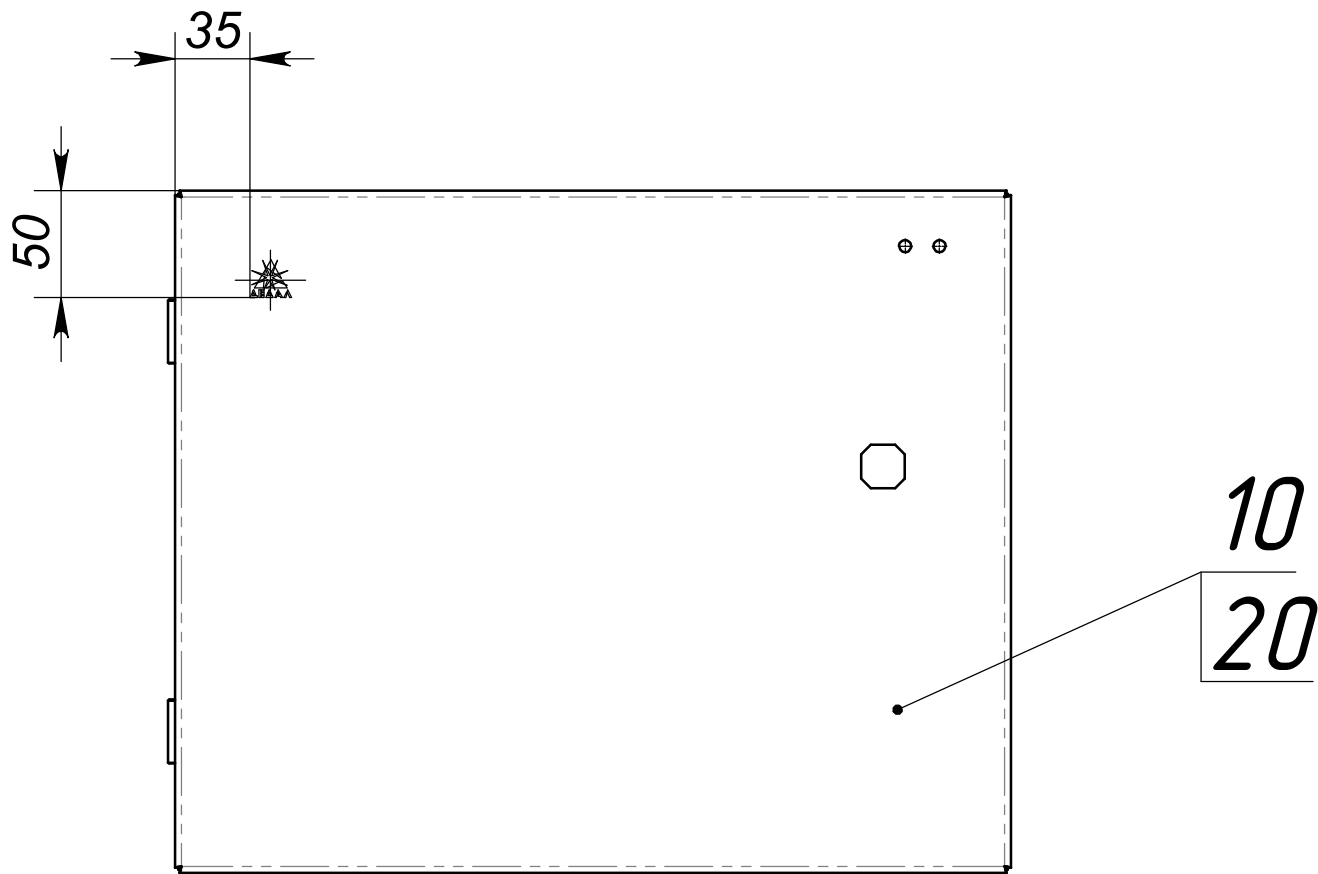


Рис.3
Остальное см. рис.1

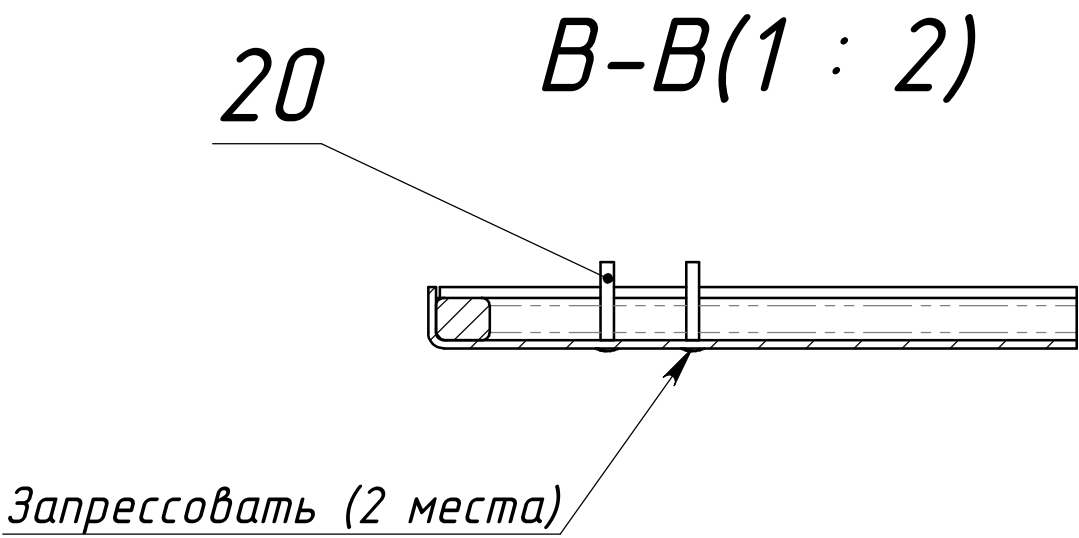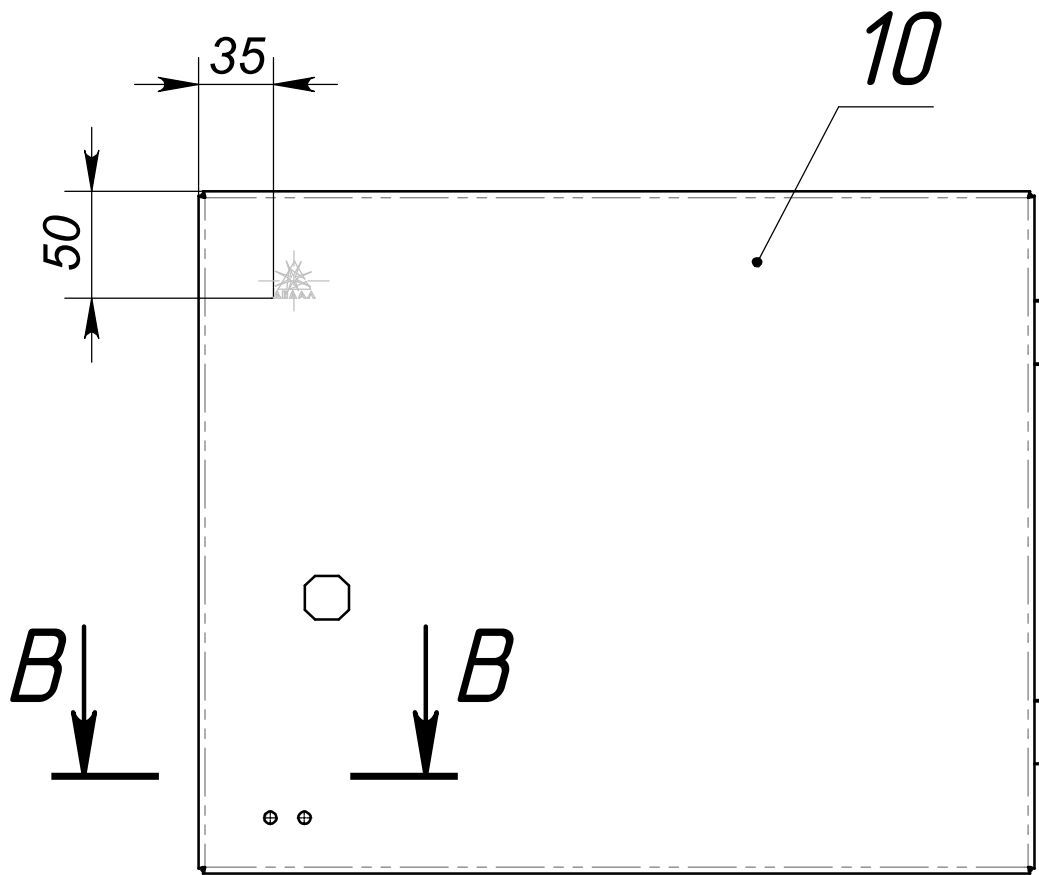

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ГКАЖ.301261.080

Копировал

Формат А3

ГКАЖ.301261.080 СБ