

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «СаровГаз»
С.Ю. Ермаков

Дефектная ведомость на ремонт здания ГРП-5.

1. Замена свесов из оцинкованной стали 24п.м (8,5 кв.м.)
2. Снятие рулонного ковра из 4-х слоев руберойда-10.кв.м.
3. Устройство рулонного ковра в один слой- 12 кв.м.
4. Устройство дополнительного рулонного ковра в один слой-45 кв.м.
5. Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 5см.-5 кв.м.
6. Ремонт внутренней клеевой окраски стен – 27 кв.м.
7. Ремонт внутренней клеевой окраски потолков – 18 кв.м.
8. Ремонт внутренней масляной окраски стен-27 кв.м.
9. Замена линолеумного покрытия пола -18 кв.м.

Дефектная ведомость на ремонт здания ГРП-2.

1. Снятие глухих оконных блоков размером 0,8*0,8-6шт.
2. Изготовление глухих оконных блоков с двойным остеклением размером 0,8*,08м. в количестве-6 шт.
3. Масляная окраска деревянных конструкций за 2 раза-6 кв.м.
4. Установка оконных блоков площадью 0,65кв.м.-6 шт.
5. Штукатурка оконных откосов цементным раствором-6 кв.м.
6. Подготовка оштукатуренных мест к окраске-6 кв.м.
7. Масляная окраска оконных откосов за 2 раза-6 кв.м.
8. Ремонт клеевой окраски стен-35 кв.м.
9. Ремонт клеевой окраски потолков – 9 кв.м.
10. Ремонт штукатурки цоколя -6 кв.м.
11. Ремонт окраски фасадов – 15 кв.м.
12. Ремонт окраски дверного блока – 5 кв.м.

Крыльцо.

- 1.Отбивка отслоившегося слоя бетона-3кв.м.
2. Огрунтовка поверхности-3кв.м.
3. Штукатурка поверхности цементным раствором-3кв.м.

Составил:  Надежкин В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «СаровГаз»


С.Ю. Ермаков

Дефектная ведомость на ремонт кровли ГРП-13.

1. Вскрытие пузырей с просушкой и последующей проклейкой-10 кв.м.
2. Снятие парапетных шапок из оцинкованной стали с последующей установкой – 14 п.м.
3. Установка деревянных пробок на цементном растворе – 24 шт.
4. Установка металлических костылей для крепления шапок -24 шт.
5. Ремонт свесов из оцинкованной стали не снимая с костылей -8 п.м.
6. Устройство рулонного ковра в один слой наплавленными материалами при высоте здания до 6 метров -36 кв.м.


Дефектная ведомость на ремонт кровли ГРП-17.

1. Вскрытие пузырей с просушкой и последующей проклейкой-10 кв.м.
2. Ремонт свесов из оцинкованной стали не снимая с костылей -8 п.м.
3. Устройство рулонного ковра в один слой наплавленными материалами при высоте здания до 6 метров -36 кв.м.

Дефектная ведомость на ремонт кровли ГРП-2.

7. Вскрытие пузырей с просушкой и последующей проклейкой-10 кв.м.
8. Снятие парапетных шапок из оцинкованной стали с последующей установкой – 14 п.м.
9. Установка деревянных пробок на цементном растворе – 24 шт.
10. Установка металлических костылей для крепления шапок -24 шт.
11. Ремонт свесов из оцинкованной стали не снимая с костылей -8 п.м.
12. Устройство рулонного ковра в один слой наплавленными материалами при высоте здания до 6 метров -36 кв.м.

Составил:

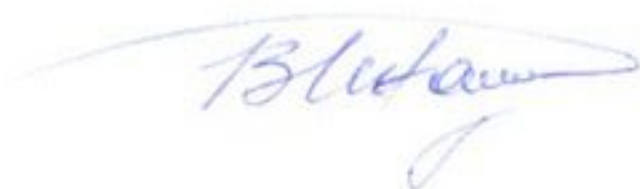

Надежкин В.И.