

«Утверждаю»
Главный инженер
А. Н. Рубцов



«___»_____ 2013г.

Техническое задание

на устройство стоянки для грузового транспорта на территории завода ОАО «ЗиО-Подольск»

1. **Предприятие заказчик:** ОАО «ЗиО-Подольск».
2. **Основание для производства работ:** Протокол совещания у главного инженера Рубцова А.Н. от 18.06.2013г.
3. **Вид работ:** устройство стоянки для грузового транспорта.
4. **Место работы:** территория ОАО «ЗиО-Подольск», г. Подольск, ул. Железнодорожная д.2.
5. **Срок проведения работ:** не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.
6. **Обеспечение работ:**
 - 6.1. Работы вести согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002;
 - 6.2. Использовать для подъезда транспорта существующие дороги и ворота;
 - 6.3. Для освещения стройплощадки использовать существующее освещение для участков работ;
 - 6.4. Обеспечить бесперебойную работу механизмов;
 - 6.5. Обеспечить своевременную доставку материалов на объект;
 - 6.6. Проходы к рабочим местам должны производиться по оборудованным маршрутам следования;
 - 6.7. Обеспечить соблюдение персоналом правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ;
 - 6.8. При необходимости допускается производство работ во 2-ю смену и в выходные дни.
7. **Объёмы работ:**
 - 7.1. Объёмы работ указаны в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего технического задания.
8. **Поставка материалов:** осуществляется подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющие их качество.

Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, а так же свободны от прав третьих лиц и других обременений. Год изготовления материалов не ранее 2012 года.

9. Цена работ: должна быть определена сметой, рассчитанной в соответствии с требованиями ТЕР-2001 для Московской области с применением расчётных индексов перевода в текущие цены Управления ценообразования в строительстве «Мособлэкспертиза».

10. Требования к квалификации Подрядчика:

10.1. Наличие опыта производства работ по монтажу дорожных плит соответствующего объёма и характера на сумму не менее 50% от НМЦ за 2010 – 2013 гг. с предоставлением подтверждающих документов.

10.2. Наличие действующего свидетельства СРО согласно перечню, утверждённого приказом Минрегиона № 624 от 30.12.2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства...»: устройство автомобильных дорог (раздел III, 25.2, 25.4) с предоставлением подтверждающих документов.

11. Уборка и вывоз мусора: Уборка мусора к месту погрузки, погрузка и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком. Данный вид работ должен быть включен в локальную смету.

12. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев со дня подписания актов приемки-передачи выполненных работ.

Главный архитектор

П.А. Близников

Исп. Глушкова М.А.
тел: 43-44

Дефектная ведомость №
на устройство стоянки для грузового транспорта
на территории завода ОАО «ЗиО-Подольск»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
|-------|--|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие растительного слоя почвы на монолитном участке экскаватором с перемещением грунта до 1 км | 1 м ³ | 8,14 |
| 2 | Устройство подстилающего основания из щебня фракцией 5-20мм | 1 м ³ | 62,4 |
| 3 | Монтаж плит покрытия дорог из дорожных плит 1П30.18-30 | 1м ² /шт | 556,5/106 |
| 4 | Устройство монолитного участка из бетона марки 300 с армированием | 1 м ³ /кг | 4,0/146 |


Главный архитектор

П.А. Близников


Исп. Глушкова М.А.
тел: 43-44



Схема раскладки дорожных плит 1П30х18-30

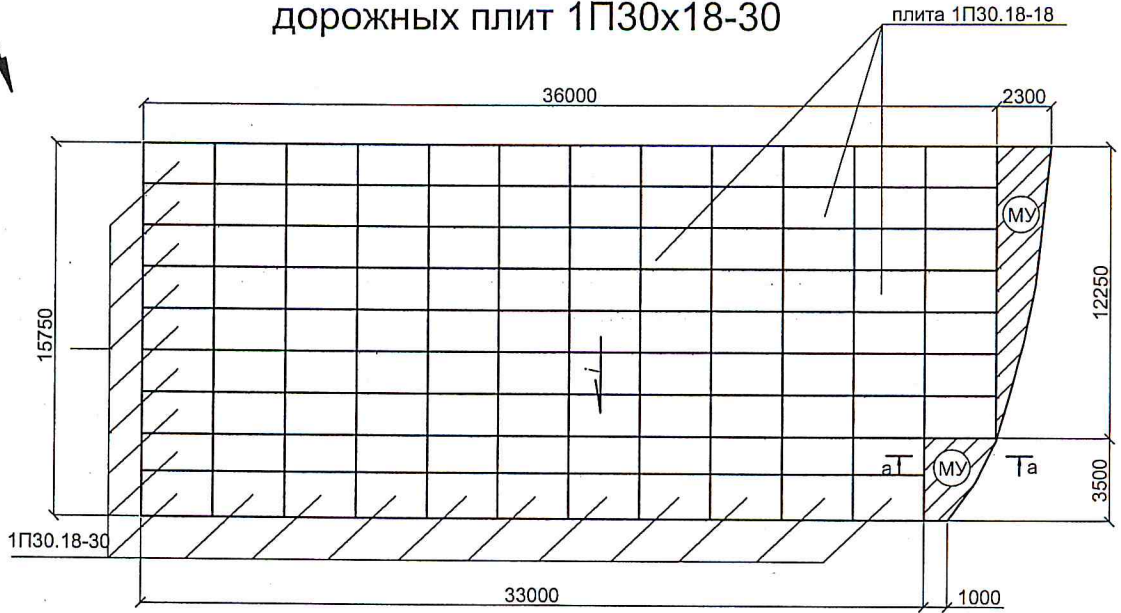

а - а

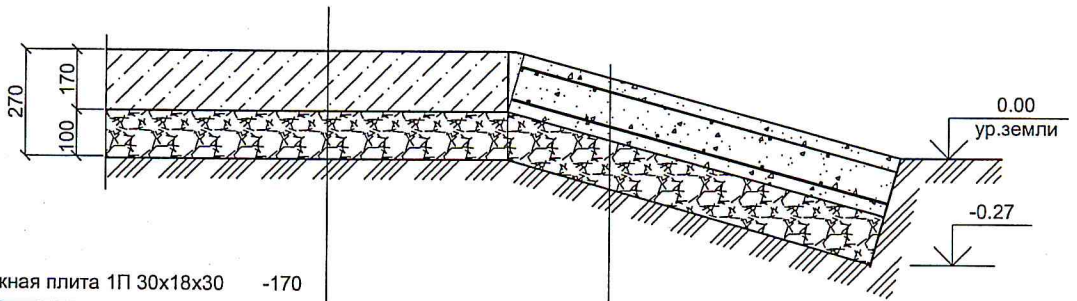

| | |
|----------------------------|------|
| Дорожная плита 1П 30х18х30 | -170 |
| Щебень фракция 5-20мм | -100 |
| Существующий грунт | |

| | |
|--|------|
| Бетонный монолитный участок, армированный двумя сетками Ф10/300/300 | -170 |
| Щебень фракция 5-20мм | -100 |
| Существующий грунт | |

Расход материалов

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Плита дорожная 1П30х18-30 | - 106 шт. |
| 2. Бетон В22.5 (М300) | - 4,0 м.куб. |
| 3. Арматура Ф10 А-III | - 139,5 кг |
| 4. Проволока 5Вр-I | - 6,5 кг |
| 5. Щебень | - 62,4 м.куб. |

| | | | | | |
|----------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------------|------------|
| | | | | Стоянка для грузового транспорта | РС-6455/52 |
| Разраб. | Глушкова | <i>[Signature]</i> | 18.06.13. | Схема раскладки дорожных плит | |
| Разраб. | Вахненко | <i>[Signature]</i> | 18.06. 13г. | | |
| Нач.бюр. | Шапкина | | | | |
| Гл.арх. | Близников | | | | ОГА |