


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора филиала
ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

В.Р. Дуфлот
« 08 » 08 2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей здания № 19 филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

1. Назначение

Отделка фасада здания № 19 оконными блоками ПВХ профилей. Элементы ограждающих конструкций зданий (стен) для защиты от негативных внешних факторов, а также энергосбережения.

2. Состав работ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Демонтаж деревянных оконных блоков по фасаду здания	шт	74
2	Демонтаж стеклоблоков по торцу здания	кв.м	56
3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей размером 2120x2190мм (с рабочими створками) белого цвета в комплекте с подоконниками шириной 40 см и откосами шириной 30 см с внутренней стороны	шт	68
4	Установка оконных блоков из ПВХ профилей размером 2120x2190мм (глухие) белого цвета в комплекте с подоконниками шириной 40 см и откосами 30 см с внутренней стороны	шт	6
5	Установка глухих оконных блоков из ПВХ профилей голубого цвета и остекления голубого цвета в витражный проем размером 3300(в) x 17000(г).	кв. м	56
6	Вывоз мусора	тн	2,0

3. Общие требования

3.1. Блоки оконные из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99. Блоки из ПВХ должны составлять прочную конструкцию, исключать последующую осадку конструкции, обвисание.

3.2. Стеклопакеты клееные строительного назначения ГОСТ Р 54175 - 2010 модифицированные стандарты (MOD): ГОСТ Р 54174 - 2010 «Стеклопакеты клееные. Правила и методы обеспечения качества продукции», ГОСТ 54172-2010 «Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности», ГОСТ 54173 - 2010 «Стеклопакеты клееные. Метод определения характеристик герметизирующих слоев» и т.д.

3.3. Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков ГОСТ 30778-2001.

3.4. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам ГОСТ Р 52749-2007

3.5. Правила выполнения измерений ГОСТ 26433.1-89

3.6. Профили ПВХ для оконных и дверных блоков ГОСТ 30673-99

3.7. Товар должен соответствовать Государственным стандартам, требованиям безопасности, санитарным правилам и нормам.

3.8. С Товаром должны быть представлены следующие сертификаты: Сертификат качества, сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности.

3.9. Поставка и монтаж в течение 30 рабочих дней.

3.10. Порядок оплаты: 70% - аванс в течение 10 дней после подписания договора, 30% - после выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки работ.

3.11. Гарантия – не менее 1 года.

Требования к Исполнителю работ:

– быть правомочным заключать договор;

– не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

– не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

– не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;

– отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

– должен отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

– должен иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки;

– должен обладать опытом выполнения аналогичных договоров за период не менее пяти лет, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения объема работ). Предоставление подтверждающих документов (справок, писем о выполнении работ по аналогичным договорам, справок о наличии людских и материальных ресурсов) обязательно.

- юридическое лицо зарегистрированное на территории Российской Федерации

- работники – граждане Российской Федерации

Требования к участию субподрядчиков:

Не допускается

Требования к работам:

Работы должны быть выполнены в соответствии с национальными стандартами и сводами правил, утверждёнными распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р. и другим нормативным документам.

Работы должны быть выполнены в сроки, установленные Договором и с соблюдением действующих стандартов, СНИПов, ГОСТов.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при оказании работ возлагается на Исполнителя.

Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на Исполнителя в соответствии с требованиями СНИП 12-03.2001, СНИП 12.04-2002, СП 48.13330.2011, ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ, ГОСТ 12.2.013 0-91 ССБТ, и других нормативных документов.

Персонал Исполнителя должен быть обучен, проинструктирован и иметь все допуски, необходимые для выполнения вышеуказанных работ.

Исполнитель выполняет работы своими силами, обеспечивая персонал необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны быть сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и строительным нормам. Все материалы, используемые при производстве работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении или в эксплуатации) и не содержать компонентов, бывших ранее в употреблении. Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку зоны производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с действующими нормативами. Строительный мусор должен вывозиться с территории филиала в течение 24 часов с момента его появления. Исполнитель обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте строительства в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, предусмотреть спецсредства для защиты уже построенных элементов объекта (стены, окна, двери, и т.п.), а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.

В случае повреждения по вине Исполнителя, в результате небрежного использования им строительной или иной техники, повреждения покрытия дворовой территории, зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ, Исполнитель обязан устранить последствия таких повреждения за свой счет.

Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком установку строительной техники, грузоподъемных механизмов, места расположения контейнеров-накопителей мусора.

Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком время проведения ремонтных работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками на электросети.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов. Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие проведения строительства либо вследствие некачественно проведенного строительства. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Исполнитель несёт ответственность за причинение ущерба третьим лицам из-за некачественного выполнения работ.

Соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации должно быть подтверждено документально.

- Частичное выполнение работ по согласованию с Заказчиком.

- Заказчик не предоставляет отдельные площади для размещения (проживания) сотрудников Исполнителя, при этом Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение своими сотрудниками, находящимися на территории объекта, санитарных, миграционных, пожарных и прочих правил и нормативов.

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ КС-2 (акт о приёмке выполненных работ), КС-3 (справку о стоимости выполненных работ и затрат), счёт на оплату выполненных работ, счёт-фактуру в комплекте с исполнительской документацией.

Место выполнения работ:


филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова»

Адрес выполнения работ: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км.

Начальная (максимальная) цена: 2488686,98 (Два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 98 коп.), включая НДС 18% - 379630,22 (Триста семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать рублей 22 коп).

Цена договора указывается с учетом включенных в нее расходов на выполнение всех обязательств, предусмотренных договором, включая компенсацию издержек участника процедуры закупки и причитающееся ему вознаграждение, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Дополнительные требования к Товару:

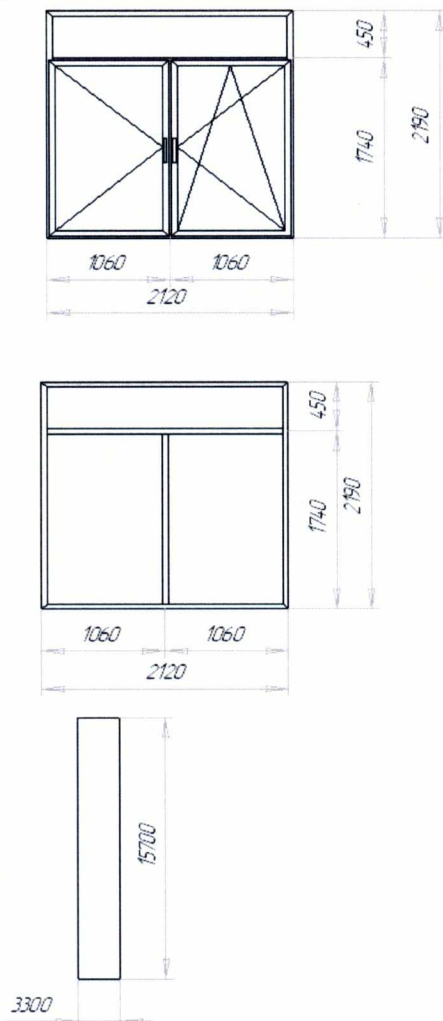

Примечание: на рисунке неверно указана высота витражного окна (15700). Правильные размеры указаны в таблице п. 2 настоящего технического задания

профиль – VEKA – класс А или аналог,

фурнитура – СТАНДАРТ, 4М1Х10Х4М1Х10Х4М1, подставочный профиль.

Реквизиты:

Юридический адрес:

Заказчик (покупатель)

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Адрес: 105064, г. Москва, переулок Обуха, д.3-1/12, стр.6

Грузополучатель (грузоотправитель):

Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км

ИНН 7709093230, КПП 402502001

р/с 40502810022230100012

Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России, г. Калуга

БИК 042908612

к/с 30101810100000000612

Критерии оценки:

стоимость выполняемых работ – 60%,

срок выполнения работ – 20%

гарантия – 10 %

квалификация участника конкурса – 10%

Для ознакомления с имеющейся документацией по предмету процедуры закупки и состоянием предмета процедуры закупки участники процедуры закупки должны предварительно отправить письмо в электронной форме на адрес контактного лица okckarpovka@yandex.ru, где необходимо указать:

– полное наименование организации;

– Ф.И.О., должность сотрудников, командируемых для ознакомления с предметом процедуры закупки;

– гражданство и данные общегражданского паспорта командируемых сотрудников (номер, серия, дата и место получения);

– предполагаемая дата посещения.

Сроки предварительного оповещения о посещении:

– российским участникам процедуры закупки за 3 рабочих дня до посещения,

– иностранным участникам процедуры закупки за 10 рабочих дней до посещения.

Членам группы иметь при себе:

– для граждан РФ - общегражданский паспорт;

Начальник отдела капитального строительства

М.Ф. Хабиров