

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера по капитальному
строительству, главный энергетик –
начальник энергоцеха

Н.В. Никишин

«25» 12 201_г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:


на поставку товаров для ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:

Поставку стационарных стеллажей Группы Компаний «Сатурн» и картотеки Bisley FCB-25L.

Поставка аналога не допускается в связи с использованием стеллажей Группы Компаний «Сатурн» и необходимостью их стыковки с вновь приобретенными.

2.1. Стационарный стеллаж со сплошной стойкой (Серия СА)

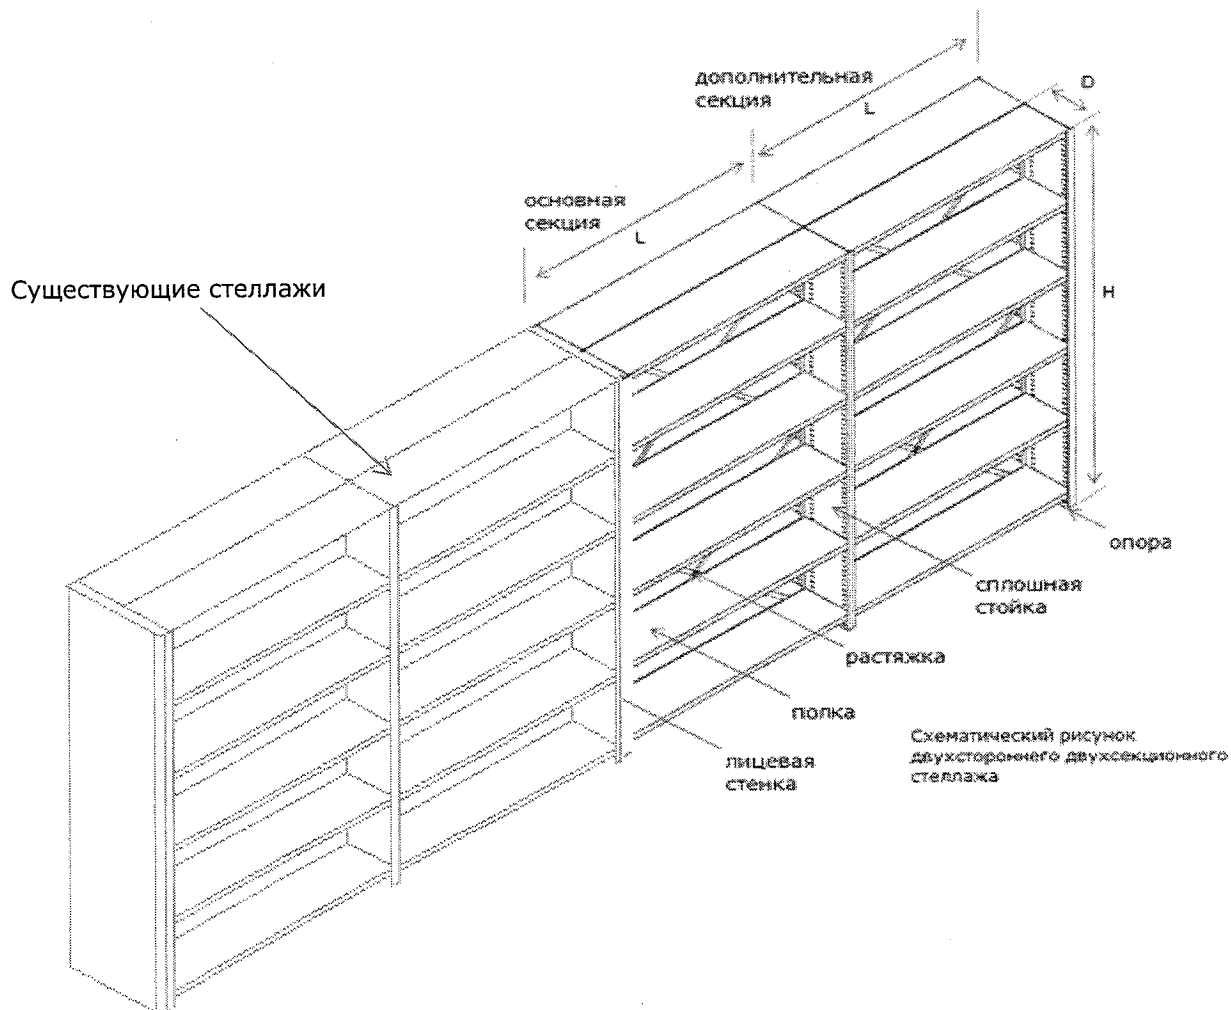

- **Применение** – архив, офис, библиотека, подсобное помещение

Основу конструкции стеллажа составляют сплошные стойки с перфорацией и полки.

Полки устанавливаются на стойки с помощью клипа.

Для дополнительной жесткости конструкции стеллажа служат растяжки.

Растяжки устанавливаются в специальные отверстия на стойках.

Опора стойки (подпятник) крепится в нижней части стоек. Увеличивает площадь опоры стеллажа и препятствует возможной порче напольного покрытия.

На крайних в ряду секциях стеллажа должна быть установлена лицевая стенка.

Соединения (кроме крепления полки к стойке) – болтовые.

Детали выполнены из стали толщиной от 0,7 мм.

Жесткость конструкции достигается профилированием деталей стеллажа.


Технические характеристики

ВЫСОТА СТЕЛЛАЖА, (Н) ММ	2282, 2632, 2982
Стойка	сплошная, от 0,7 мм
Шаг изменения расстояния между полками, мм	25
Установка полки	Быстросъемный клип
Длина полки в секции стеллажа, (L) мм (со склада)	1000
Глубина полки (D), склад	300, 400, 450
Высота ребра полки, мм	30
Распределенная нагрузка на полку, кг	До 80 кг
Количество полок в секции стеллажа (по высоте)	Любое, не менее трех
Количество стыкуемых секций (длина стеллажа)	Не ограничена
Сборка в линию	Средние стойки - общие
Фактическая длина основной секции, мм	L + 40
Фактическая длина дополнительной секции, мм	L + 10
Фактическая глубина секции (односторонняя конструкция), мм	D + 15
Фактическая глубина секции (двусторонняя конструкция), мм	D x 2 + 30
Стандартный цвет элементов конструкции стеллажа	Серый, RAL 7038
Поставка	В разборном виде, упаковка

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ
Стеллаж СА1О 2282x1000x300	Стеллаж Стационарный, Секция Стационарная основная односторонняя, Высота: 2282, Длина: 1000, Глубина: 300, Количество уровней: 6+1 (крышка), Рамка для маркировки стеллажа: 1	1
Стеллаж СА1Д 2282x1000x300	Стеллаж Стационарный, Секция Стационарная дополнительная односторонняя, Высота: 2282, Длина: 1000, Глубина: 300, Количество уровней: 6+1 (крышка)	4
Стеллаж СА1О 2282x1000x400	Стеллаж Стационарный, Секция Стационарная основная односторонняя, Высота: 2282, Длина: 1000, Глубина: 400, Количество уровней: 6+1 (крышка), Рамка для маркировки стеллажа: 1	2
Стеллаж СА1О 2632x1000x300	Стеллаж Стационарный, Секция Стационарная основная односторонняя, Высота: 2632, Длина: 1000, Глубина: 300, Количество уровней: 7+1 (крышка), Рамка для маркировки стеллажа: 1	1
Стеллаж СА1Д 2632x1000x300	Стеллаж Стационарный, Секция Стационарная дополнительная односторонняя, Высота: 2632, Длина: 1000, Глубина: 300, Количество уровней: 7+1 (крышка)	4
Стеллаж СА1О 2632x1000x400	Стеллаж Стационарный, Секция Стационарная основная односторонняя, Высота: 2632, Длина: 1000, Глубина: 400, Количество уровней: 7+1 (крышка), Рамка для маркировки стеллажа: 1	1

Стеллаж СА10 2632x1000x400	Стеллаж Стационарный, Секция Стационарная основная односторонняя, Высота: 2632, Длина: 1000, Глубина: 400, Количество уровней: 7+1 (крышка), Рамка для маркировки стеллажа: 1	1
Стеллаж СА1Д 2632x1000x400	Стеллаж Стационарный, Секция Стационарная дополнительная односторонняя, Высота: 2632, Длина: 1000, Глубина: 400, Количество уровней: 7+1 (крышка)	2
Стеллаж СА1Д 2982x1000x450	Стеллаж Стационарный, Секция Стационарная дополнительная односторонняя, Высота: 2982, Длина: 1000, Глубина: 450, Количество уровней: 7+1 (крышка)	1

2.2. Картотека

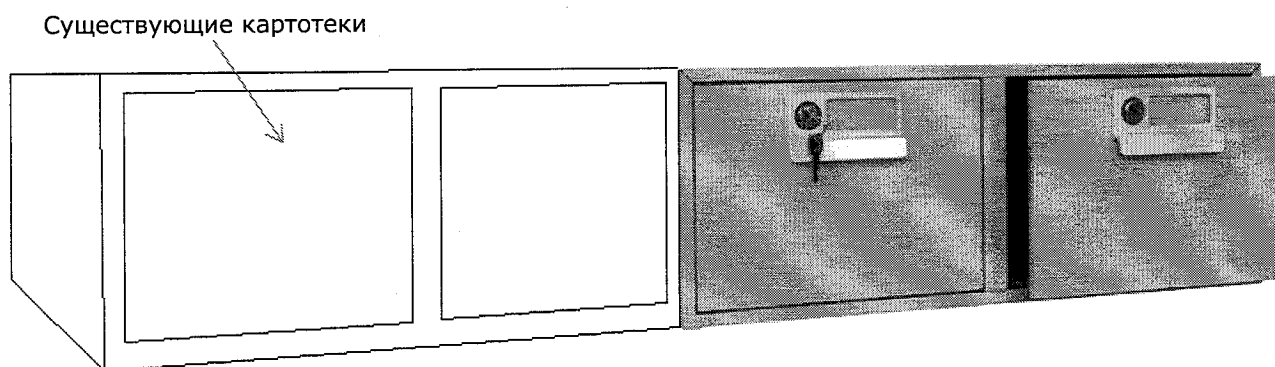

Bisley FCB-25L — справочный картотечный шкаф(картотека).
Предназначен для хранения документов небольшого формата.
Комплектуется ключевым замком (2 ключа в комплекте).
Сертифицирован по ГОСТ 16371-93.
Возможность крепления шкафчиков к стене или друг к другу.
Имеются пластиковые защелки для сборки FCB-25L в блоки.
Порошковое покрытие, цвет: серый.
Вес: 9 кг.

НАИМЕНОВАНИЕ	МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ, ММ			РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ, ММ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		КОЛ-ВО
		выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	ключевой замок	количество ящиков	
Картотека	FCB-25L	206	542	422	168	219	367	+	2	145

3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров)

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к гарантии качества

Все поставляемые материалы и конструкции должны иметь документы, подтверждающие качество в соответствии с Законом о техническом регулировании №184-ФЗ — сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты и (или) технические свидетельства, отказные письма и пр.

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

Срок гарантии не менее 12 месяцев.

6. Дополнительные требования к качеству товара (результатам выполненных работ, оказанных услуг)

Нет.

7. Требования к объему технической документации:

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на поставляемый товар на русском языке. ✓

8. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

142103, г. Подольск, Московская область, ул. Орджоникидзе, д. 21.

9. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

Определяются технологией и условиями изготовления, а также условиями поставки.

Прочие условия:


Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. ✓

Заместитель начальник отдела 12.04



М.Ф. Хафизов

Начальник отдела 5.08

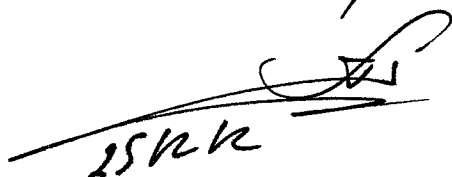

Д.Ю. Мигалин

Исполнитель:

техник Макеев Д.И. тел. 10-74