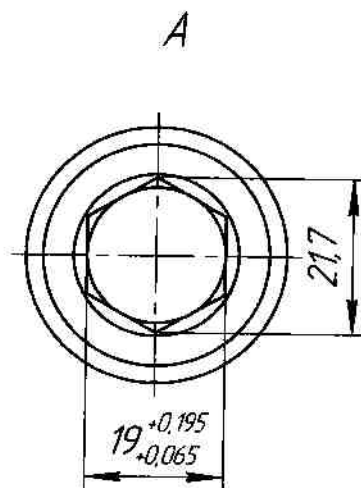
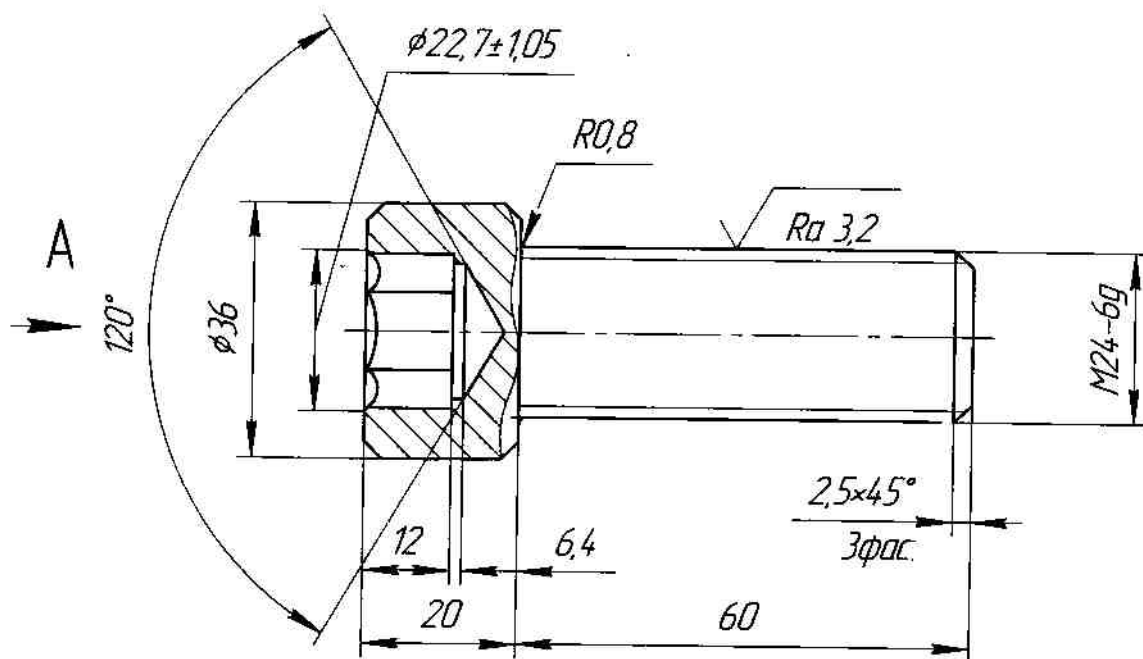


5888-09

 $\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$ 

1. H14, h14, $\pm \frac{IT17}{2}$

2. Технические требования по
ОСТ 95 91-81.

3. Резьба по ГОСТ 24 705-81.

60-8885

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Нанако		01.2006
Проб.				
Т. контр.				
Согласов.		Никитин		
Н. контр.		Волошин		
Утв.		Антипов		

Винт М24-6g×60
ГОСТ 11738-84

Сталь 35 ГОСТ 1050-88

замениТЕЛЬ сталь 40X ГОСТ 4543-71)

Лист	Масса	Масштаб
------	-------	---------

1:1

Лист	Листов
------	--------

1

цех №60

Копировал

Формат А4