
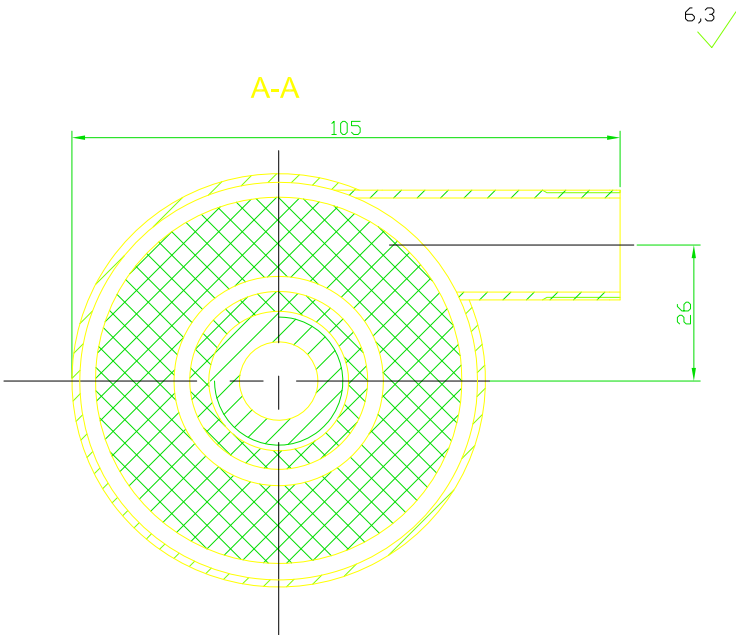


| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|--|--------------|--|-------------|--|--------------|--|---------------------------|--|
| Первичное применение | | Справ. N° | | Подп. и дата | | Взам.инв.N° | | Подп. и дата | | Инв.N° подл. 13-001261 | |
|----------------------|--|-----------|--|--------------|--|-------------|--|--------------|--|---------------------------|--|

АРТН.061145.304 СБ

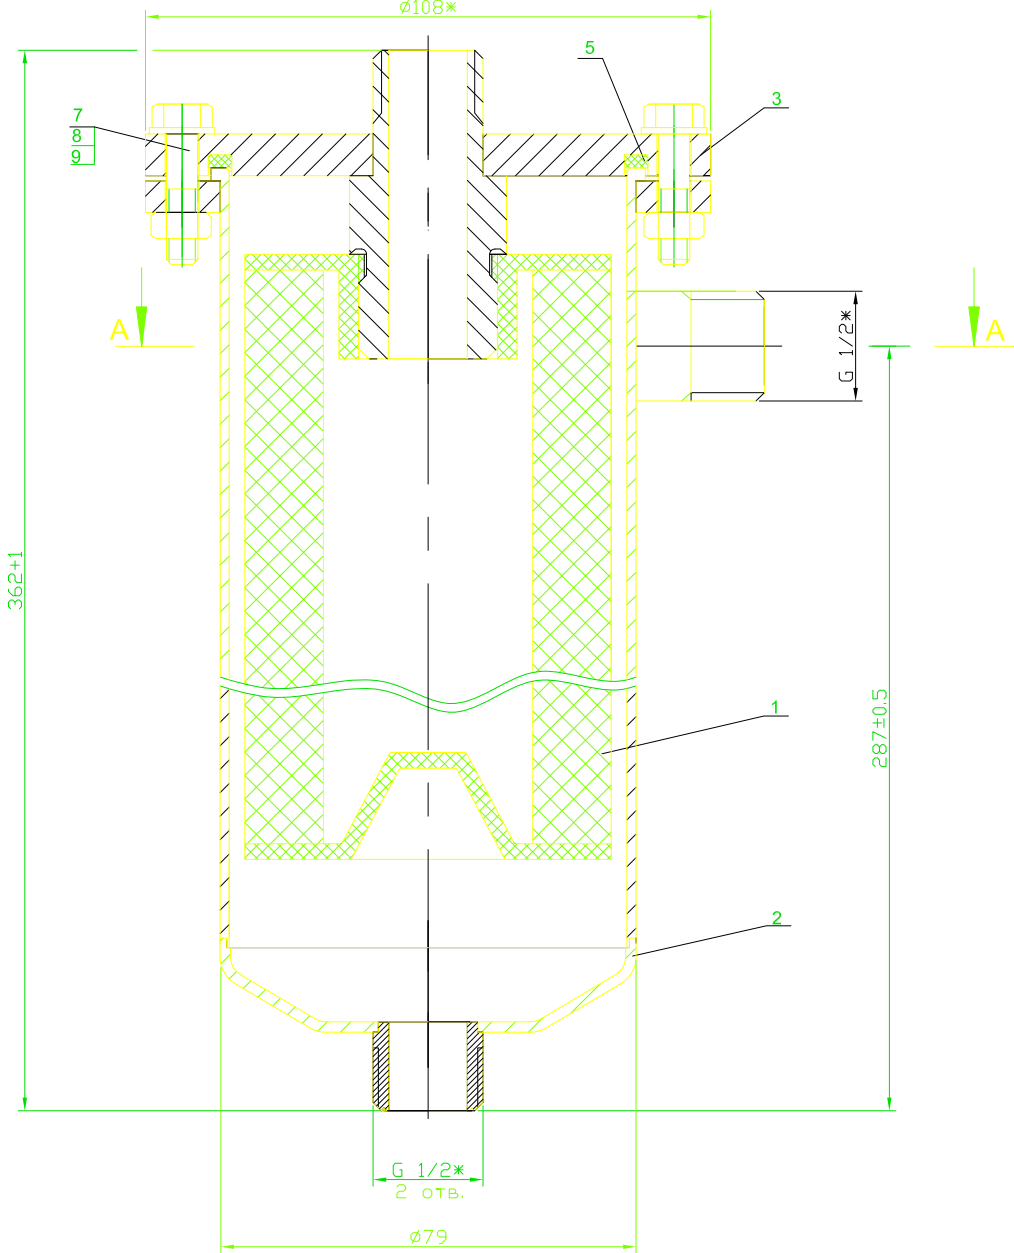

Техническая характеристика:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Давление рабочее МПа(кг/см²) | 0-0,6 (0-6) |
| Температура,°С | до 40 |
| Тонкость фильтрации,мкм | 0,1 |
| Производительность,л/ч | до 100 |

Технические требования

*Размер для справок.

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---------|------|---------------------------|------------|--|---------|---------|
| | | | | | АРТН.061145.304 СБ | | | | |
| | | | | | Фильтр Сборчный чертёж | Лит. | | Масса | Масштаб |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | | | | 2,5 | 1:1 |
| Разработал | Романова | | | | | | | | |
| Проверил | Комышний | | | | | | | | |
| Т.контр | | | | | | | | | |
| | | | | | | Лист | | Листов1 | |
| Н.контр | Никитина | | | | | ГНЦ РФ-ФЗИ | | | |
| Утвердил | Комышний | | | | | | | | |