

«Согласовано»

« » 2015 г.

«Утверждаю»

Президент АО «НИАЭП»

В.И.Лимаренко

« » 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту в части замены
наружных пожарных лестниц на кровле блока №1 и блока №2
производственного здания АО «НИАЭП» по адресу г.Н.Новгород, пл.
Свободы, 3.

Предмет закупки:

Работы по капитальному ремонту

г.Н.Новгород 2015 г.

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт в части замены наружных пожарных лестниц на кровле блока №1 и блока №2 производственного здания АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, 3.
2. Сведения о выполняемых работах: Демонтаж существующих и монтаж новых наружных пожарных лестниц
- 2.1. Здание АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, 3.
- 2.2. Требования к разработке ППР: Составляется подрядной организацией
3. Требования к техническим характеристикам работ
- 3.1. Согласно дефектной ведомости
4. Ведомость физических объемов:
5. Инвентарный номер: 001000001, 001000050
6. Вид ремонта: Капитальный

	Лестница блок №1		
1	Демонтаж существующих деревянных окрашенных лестниц стремянок	м ³	0.1
2	Частичный демонтаж существующего теплоизоляционного слоя из пенополистирола на клею с декоративной отделкой 150*1300*50 мм	шт	2
3	Изготовление и монтаж металлической пожарной лестницы	кг	200
4	Сверление горизонтальных отверстий d=12мм, L=115мм	шт	6
5	Монтаж анкерных болтов HILTY HIT-HY 70 со шпилькой HIT-V M10*115 (вес одного болта 0.067кг)	шт	6
6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	11
7	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ПФ-115 за 2 раза	м ²	11
8	Монтаж теплоизоляционного слоя из пенополистирола на клею СТ85	м ³	0.02
9	Нанесение клеевого состава СТ85	м ²	0.4
10	Огрунтовка СТ16 за 2 раза	м ²	0.4
11	Отделка фасада мелкозернистым декоративным покрытием (размер зерна до 2мм)	м ²	0.4
12	Простая окраска поверхности фасадов за 2 раза краской типа Амфисалан (колерованной)	м ²	0.4
13	Погрузка мусора	т	

14	Вывоз мусора	км	35
	Лестница блок №2		
15	Демонтаж существующих деревянных окрашенных лестниц стремянок	м ³	0.1
16	Частичный демонтаж существующего теплоизоляционного слоя из пенополистирола на клею с декоративной отделкой 150*1300*50 мм	шт	2
17	Изготовление и монтаж металлической пожарной лестницы	кг	200
18	Сверление горизонтальных отверстий d=12мм, L=115мм	шт	6
19	Монтаж анкерных болтов HILTY HIT-HY 70 со шпилькой HIT-V M10*115 (вес одного болта 0.067кг)	шт	6
20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	11
21	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ПФ-115 за 2 раза	м ²	11
22	Монтаж теплоизоляционного слоя из пенополистирола на клею СТ85	м ³	0.02
23	Нанесение клеевого состава СТ85	м ²	0.4
24	Огрунтовка СТ16 за 2 раза	м ²	0.4
25	Отделка фасада мелкозернистым декоративным покрытием (размер зерна до 2мм)	м ²	0.4
26	Простая окраска поверхности фасадов за 2 раза краской типа Амфисалан (колерованной)	м ²	0.4
27	Погрузка мусора	т	
28	Вывоз мусора	км	35

5. Требования к материалам и оборудованию, применяемых для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов: Согласно дефектной ведомости

6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: Согласно ФЗ РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Градостроительному кодексу РФ» и СНиП 12-01-2004 (Организация строительства)

7. Срок выполнения работ: Согласно договора.


8. Требования к качеству выполняемых работ: Согласно СНиП 3.03.01-87

9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий: Согласно договора

10. Требования к безопасности выполняемых работ: Согласно ПИБ 05-86, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2001, СНиП-12-01-2004.

11. Требования к результатам работ и порядку приемки: Согласно РД-11-02-2006.


Исполнитель:



Красильников А.В.


Согласовано:

Вице-президент
по управлению персоналом

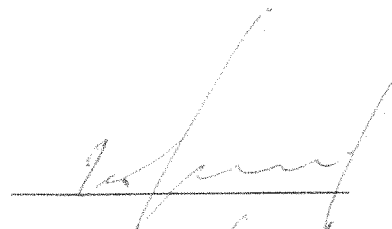

Шешокин Н.П.

Начальник АХУ



Финагина Н.В.

Начальник ОБК



Фомичева С.В.

Главный бухгалтер



Самогородская Е.В.

Подпись, дата



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Президент ОАО «НИАЭП»

« » г.

Лимаренко В.И
« » г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«На выполнение работ по капитальному ремонту в части замены наружных пожарных лестниц на кровле блока №1 и блока №2 производственного здания АО «НИАЭП» по адресу г.Н.Новгород, пл. Свободы 3 на основании технического задания служебная записка №40-24-1/17242 от 23.03.2015г.»

от 30 марта 2015

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Лестница блок №1			
1		Демонтаж существующих деревянных окрашенных лестниц стремянок	м.п.	6	
2		Частичный демонтаж существующего теплоизоляционного слоя из пенополистирола 150*1300*50 мм- 2шт. на клею с декоративной отделкой по сетке площадью -0,4м2	м ³	0,02	
3		Изготовление и монтаж металлической пожарной лестницы	кг	200	
4		Сверление горизонтальных отверстий d=12мм, L=115мм	шт.	6	
5		Монтаж анкерных болтов HILTY HIT-HY 70 со шпилькой HIT-V M10*115 (вес одного болта 0.067кг)	шт.	6	
6		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	11	
7		Окраска металлических поверхностей грунтовкой ПФ-115 за 2 раза	м ²	11	
8		Грунтовка фасада СТ17 за 2 раза	м ²	0,4	
9		Монтаж теплоизоляционного слоя из пенополистирола толщиной 50мм на клею СТ85	м ³	0,02	
10		Нанесение клеевого состава СТ85 с втолпленным полотном стеклосетки	м ²	0,4	
11		Грунтовка фасада СТ16 за 2 раза	м ²	0,4	
12		Отделка фасадов мелкозернистыми декоративным покрытием (размер зерна до 2мм)	м ²	0,4	

13	Простая окраска фасадов за 2 раза краской типа «Амфисилан» (заколерованная)	м ²	0,4
	Лестница блок №2		
14	Демонтаж существующих деревянных окрашенных лестниц стремянок	м.п.	6
15	Частичный демонтаж существующего теплоизоляционного слоя из пенополистирола толщиной 50мм на клею с декоративной отделкой 150*1300*50 мм- 2шт.	м ³	0,02
16	Изготовление и монтаж металлической пожарной лестницы	кг	200
17	Сверление горизонтальных отверстий d=12мм, L=115мм	шт.	6
18	Монтаж анкерных болтов HILTY HIT-HY 70 со шпилькой HIT-V M10*115 (вес одного болта 0.067кг)	шт.	6
19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	11
20	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ПФ-115 за 2 раза	м ²	11
21	Грунтовка фасада СТ17 за 2 раза	м ²	0,4
22	Монтаж теплоизоляционного слоя из пенополистирола толщиной 50мм на клею СТ85	м ³	0,02
23	Нанесение клеевого состава СТ85 с втопленным плотным стеклосеткой	м ²	0,4
24	Грунтовка фасада СТ16 за 2 раза	м ²	0,4
25	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративным покрытием (размер зерна до 2мм)	м ²	0,4
26	Простая окраска фасадов за 2 раза краской типа «Амфисилан» (заколерованная)	м ²	0,4
	Прочие работы		
27	Затаривание мусора в мешки и спуск его по лестницам общего пользования (высота-23м)	т	0,44
28	Вывоз мусора на 35км	т	0,44

* объем мусора определяется сметными нормами

Составил: Арх. 1 кат.  Рязанов А.А.

Проверил: Нач. АПМ Неонета В.В.

Согласовано:

Нач. Административно- хозяйственного управления

Финагина Н.В.

Вице-президент по управлению персоналом

Шешокин Н.П.