
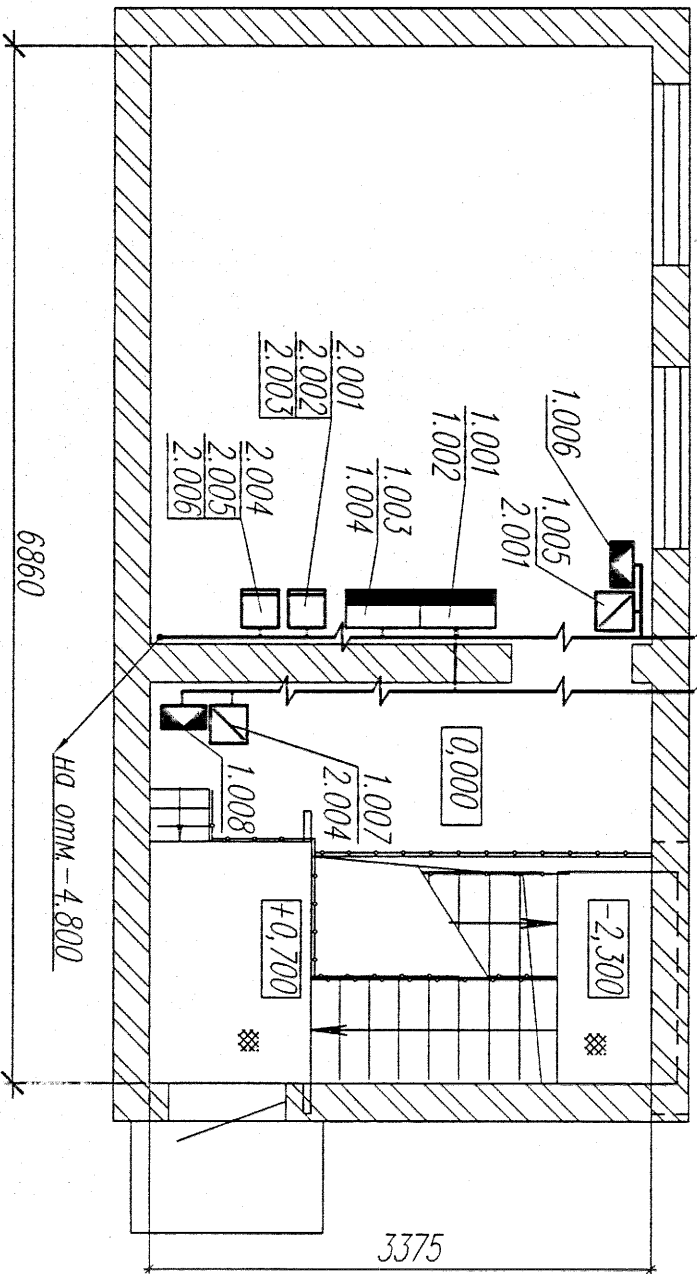


N поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1	д/15, ГОСТ3262-75	Труба стальная водогазопроводная	2	м
2	д/100, ГОСТ3262-75	Труба стальная водогазопроводная	5	м
3	4КВГп-1-(150-240)	Муфта концевая термусожидаемая		
		внутренней установки	8	
4	К142 В2 ТУ 36-1448-82	Скоба	150	
5	К146м/2 ТУ 36-1448-82	Скоба	20	
6		Метизы	2,0	кг

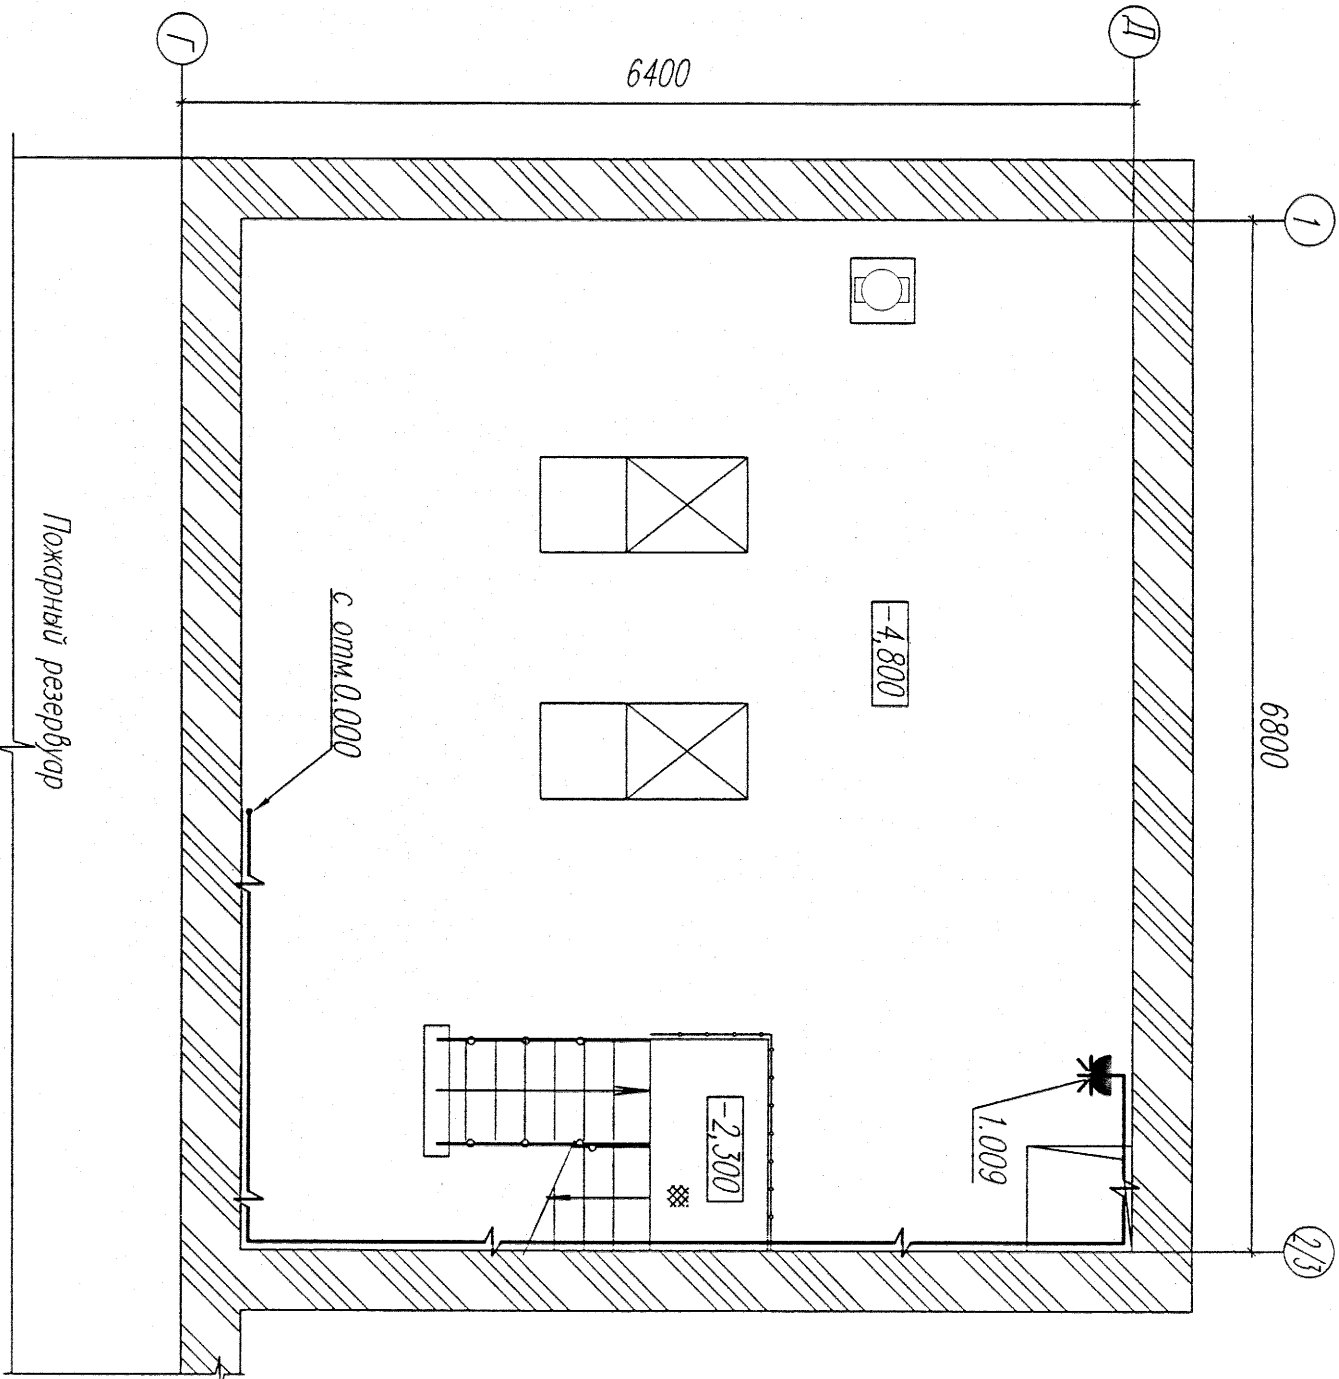

1. Строительная часть показана условно.
2. Раскладку кабелей к электроустановкам пожарных насосов и насосов-желез см. проект 043.2496-4580-ПТ-3
3. Кабель по стене на скобах проложить на отм. 2.5м
4. Позиции кабелей указаны по кабельному журналу черт. 043.2496.7330.008-37.

			043.2496-7330-006-37		
1	-	Зам. 78-11	04.11	ТЭЦ г.Саров. Строительство III очереди ТЭЦ	Лист
Изм.	Исх.	Исх.	Исх.	Комп. ст. № без подписей	Лист
Разраб.	Савельева	04.11	04.11	Здание блока высокого давления (БВД)	Лист
Проверил	Гимранова	04.11	04.11	Насосная станция пожаротушения №1	Р
Нач. отд.	Мясоедова	04.11	04.11	Электрооборудование	Р
Н.контр.	Мясоедова	04.11	04.11	Раскладка кабелей	ВНИИ Энергопроект Приволжский филиал

инв. подл.	подпись и дата	взам. инв. №
7262		