

Открытое акционерное общество «Петрозаводскмаш»
(ОАО «Петрозаводскмаш»)

Приложение № 1
к договору № _____
от «__» _____ 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ОАО «Петрозаводскмаш»
Школин Н.А.
«__» _____ 2014г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На перенос ограждения ОАО «Петрозаводскмаш»

Петрозаводск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.	1
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.	2
Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.	
Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.	2
Подраздел 3.1 Цель проведения работ.	
Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ	
РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.	4
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.	4
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.	4
РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.	4
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.	4
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.	4
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.	4
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.	5
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.	5
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.	5
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.	5
РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.	5
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.	5

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перенос ограждения ОАО «Петрозаводскмаш»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Перенос ограждения ОАО «Петрозаводскмаш» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65, согласно Приложению №1 к Техническому заданию «Кадастровый план», в точках: Н-35, Н-7, Н-120, Н-8, Н-9, Н-10, Н-11, Н-124.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ:

- раздел земельных участков в связи с обращением ОАО «Петрозаводскмаш»


Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ:

- согласно дефектной ведомости - Приложение № 2 к Техническому заданию

Технические характеристики ограждения:

- Подрядчик обязуется выполнить Работы, в объеме, указанном в дефектной ведомости, в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания Договора и сдать результат Работ Заказчику.

- Комплект забора типа CITY (пруток 4 мм) – аналог не допускается, так как новое ограждение является продолжением существующего

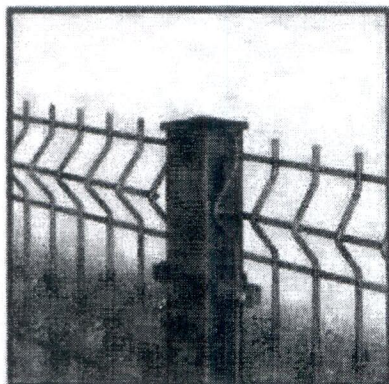

Технические характеристики

Высота забора, м	Высота столба, м	Высота панели, м	Длина, м	Цвет
2,5	3,0	2,43	170	RAL 6005

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

<i>№ п/п</i>	<i>Обозначение</i>	<i>№ инвентарный</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во листов</i>

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Территория ОАО «Петрозаводскмаш»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- Ежедневная уборка прилегающей к месту проведения работ территории;

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Работы должны быть выполнены в течение 15-ти рабочих дней с даты заключения договора.*
- С 8.30 до 17.30 часов в течение всего срока выполнения работ или по графику, согласованному с Заказчиком.*

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.*
- Все материалы, применяемые при ремонте должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.*
- Все материалы и оборудование поставляет Подрядчик*

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Скрытые работы принимаются отдельно, с составлением акта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Предоставление сертификатов качества на использованные материалы.
- Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
- Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или при невозможности этого возместить Заказчику ущерб.
- Срок предоставления гарантий качества составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приемки в эксплуатацию. В заявляемый срок Подрядчик, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие дефекты связанные с некачественным выполнением работ и применением некачественных материалов и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика, при этом срок действия гарантии продлевается на период устранения выявленных дефектов (недоделок).
- Гарантийный срок на результат Работ, выполненных Подрядчиком: 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Постоянное присутствие ответственного за производство работ;
- Использование индивидуальных средств защиты;
- Исполнитель отвечает за организацию производства работ, за строгое соблюдение правил производства работ, правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. В случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ компенсация осуществляется за счёт Исполнителя.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка работ оформляется актом, с обязательной оценкой качества выполненных работ.

- Приемочная комиссия оформляет приемку работ по плану раздела земельных участков в связи с продажей корпуса инструментального и экспериментального цехов., переоборудованию актом о приемке законченного переноса забора и его конструктивных элементов.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Кадастровый план	6
2.	Дефектная ведомость	7

Приложения:

Составил:


Инженер-конструктор



Деменчук Н.В.

Согласовано:

Начальник РСУ-36

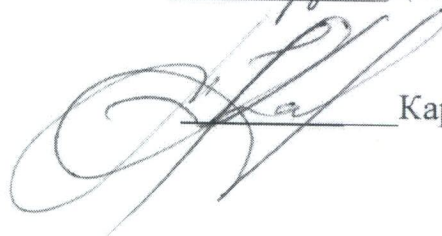

Карпенко М.Ф.