



Рис. 1  
Монтажные размеры

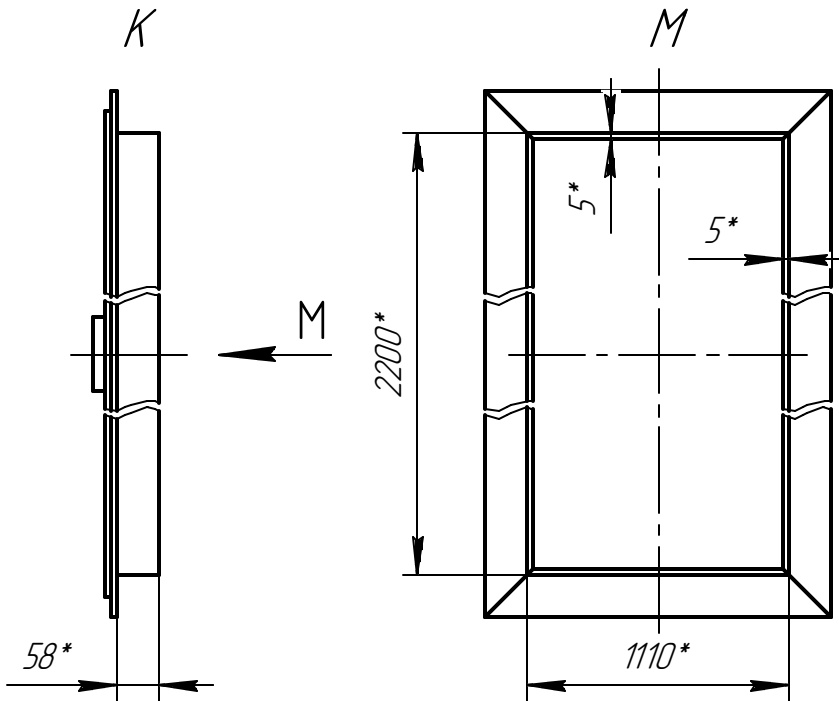

Обозначение	Рис.	Покрытие	Масса, кг
201-ПКО.63	1	-	107,1
201-ПКО.63-01	2	см. п.6 ТТ	108,16

Рис. 2  
Монтажные размеры

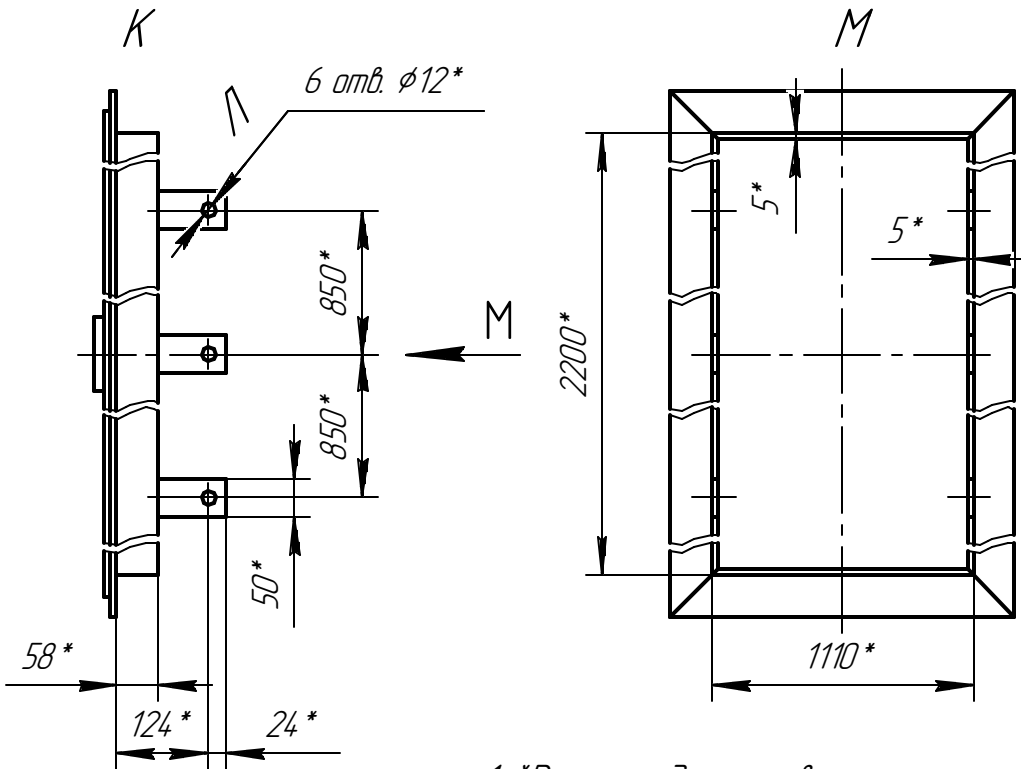

- 1 \*Размеры для справок.
- 2 Сварка дуговая. Сварные швы, кроме швов №1 и 2, выполнять по ГОСТ 5264-80.
- 3 Шероховатость обрабатываемых поверхностей – не грубее  $\sqrt{Rz80}$
- 4 При установке створки поз.2 обеспечить равномерные зазоры между створкой и рамой поз.1.
- 5 Подшипники поз.12 и трущиеся поверхности штырей поз.6 и втулок поз.7 смазать смазкой Литол-24 или другой аналогичной смазкой.
- 6 Дверь 201-ПКО.63-01 покрыть эмалью ПФ-115 серой в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021.
- Подшипники поз.12, трущиеся поверхности штырей поз.6 и втулок поз.7. от покрытия предохранить.
- 7 Для крепления двери 201-ПКО.63-01 использовать отв. 1.

					201-ПКО.63СБ				
					Дверь однопольная правая  Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Маяков						см. табл.	1:10	
Пров.									
Т.контр.									
ГИП	Лесняк					Лист 1	Листов 2		
Рук. службы	Жижинов					Проектно-конструкторский отдел Служба развития производства и проектирования ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"			