


ЭКЗ. № 2.

1. Материал-заменитель: Metal GRAWERTON TOP QUALITY M0510SS1821 SHINY SILVER (0,5).

2. "Размер для справок."

3. Надписи нанести и окантовку выполнить методом металлографии.  
Надписи "ПУ", "ПВВ" выполнить шрифтом 6 - Пр5 ГОСТ 26.020-80,  
надписи "Контроль", "Откл. АК" выполнить шрифтом 8 - Пр5 ГОСТ 26.020-80,  
остальные надписи выполнить шрифтом 4 - Пр5 ГОСТ 26.020-80.  
Толщина линий - 0,8мм.

4. Остальные ТТ по ГОСТ ГО.070.014.

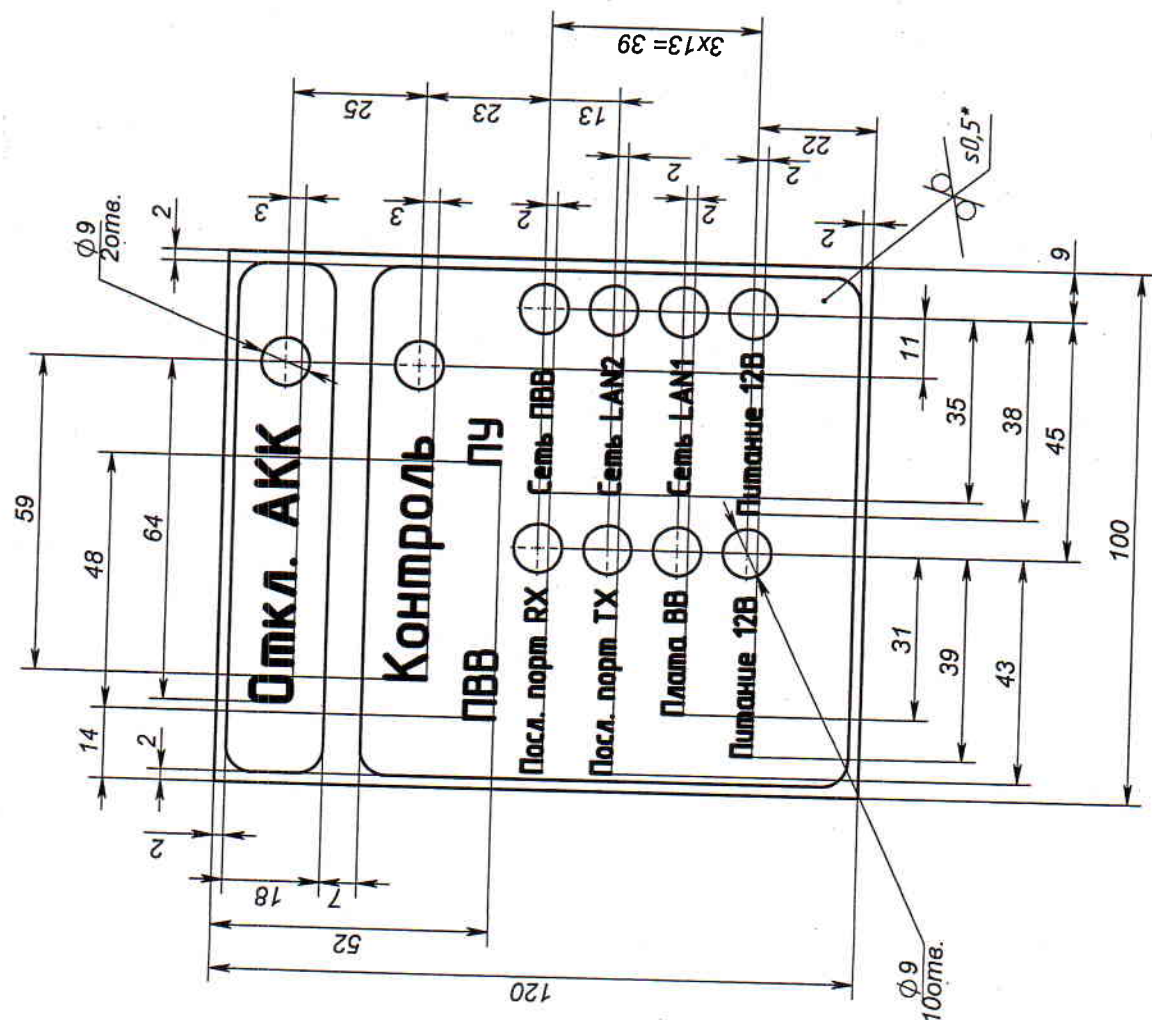

ГКАЖ.754312.157

Табличка 5.

|                             |         |           |          |          |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|----------|
| Изм.                        | Лист    | № докум.  | Пробу    | Дата     |
| 1                           | 100     | 2/2-14    | 100      | 22.12.14 |
| Разраб.                     | Ефимова | Прош.     | Косицын  | 22.12.14 |
| Т. контр.                   | Косицын | Н. контр. | Зацепина | 22.12.14 |
| Лит.                        | Масса   | Масштаб   |          |          |
| 0,1                         | 0,001   | 1:1       |          |          |
| Лист                        | Листов  | 1         |          |          |
| Лист АМэз 0,5 ГОСТ 21631-76 |         |           |          |          |