

30.04.2013 № 60-09/1344

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы энергетик завода

И.В. Качурин

" 26 " 04 . 2013г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Приведение в соответствие с требованиями норм и правил работы систем отопления СЗ

Тарифная сетка условий труда \_\_\_\_\_



Инвентарный номер \_\_\_\_\_


Материально-ответственное лицо \_\_\_\_\_

Составил: инженер-энергетик \_\_\_\_\_



Е.Г. Михайлов

Проверил: зам. начальника службы энергетика \_\_\_\_\_



С.А. Ульянов

РСН

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист 2

Листов 4

Смета №

## Вид ремонта и наименование объекта

Сеточные коэффициенты

К<sub>1</sub>К<sub>2</sub>

Приведение в соответствие с требованиями норм и правил работу систем отопления СЗ

№	Шифр расценки	Наименование работы	Ед. измерения		Объем работы	Поправоч. коэф-ты		Обоснован. коэф-тов
			наим.	шифр.		К <sub>ст.</sub>	К <sub>зн.</sub>	
1		Демонтаж радиаторов весом до 160кг	шт		12			
2		Установка радиаторов алюминевых типа "Nova Florida" на 12 секций (1 шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		2,34			
3		Установка радиаторов алюминевых типа "Nova Florida" на 10 секций (11 шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		21,45			
4		Установка автоматических регуляторов типа «Данфос» Ду20 с "американкой"	шт		12			
5		Установка вентилей отсечных типа Тепло Ду20 с "американкой"	шт		14			
		<b>Замена радиаторов отопления здания 34в</b>						
6		Демонтаж радиаторов весом до 160кг	шт		25			
7		Установка радиаторов алюминевых типа "Nova Florida" на 12 секций (2шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		4,68			
8		Установка радиаторов алюминевых типа "Nova Florida" на 10 секций (13 шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		25,35			
9		Установка радиаторов алюминевых типа "Nova Florida" на 8 секций (10 шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		15,60			
10		Установка автоматических регуляторов типа «Данфос» Ду20 с "американкой"	шт		25			
11		Установка вентилей отсечных типа Тепло Ду20 с "американкой"	шт		33			

РСЦ

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист 3

Листов 4

Смета №

## Вид ремонта и наименование объекта

Сеточные коэффициенты

K<sub>1</sub>K<sub>2</sub>

Приведение в соответствие с требованиями норм и правил работу систем отопления СЗ

№	п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Ед. измерения		Объем работы	Поправоч. коэф-ты		Обоснован. коэф-тов
				наим.	шифр.		K <sub>ст.</sub>	K <sub>зм.</sub>	
			<b>Замена радиаторов отопления здания 14</b>						
12			Демонтаж радиаторов весом до 160кг	шт		24			
13			Установка радиаторов алюминиевых типа "Nova Florida" на 12 секций (5шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		11,70			
14			Установка радиаторов алюминиевых типа "Nova Florida" на 10 секций (7 шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		13,65			
15			Установка радиаторов алюминиевых типа "Nova Florida" на 8 секций (12 шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		18,72			
16			Установка автоматических регуляторов типа «Данфос» Ду20 с "американкой"	шт		24			
17			Установка вентилей отсечных типа Тепло Ду20 с "американкой"	шт		30			
			<b>Замена радиаторов отопления здания 22</b>						
18			Демонтаж радиаторов весом до 160кг	шт		24			
19			Установка радиаторов алюминиевых типа "Nova Florida" на 12 секций (6шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		14,04			
20			Установка радиаторов алюминиевых типа "Nova Florida" на 10 секций (11 шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		21,45			
21			Установка радиаторов алюминиевых типа "Nova Florida" на 8 секций (7шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		10,92			
22			Установка автоматических регуляторов типа «Данфос» Ду20 с "американкой"	шт		24			
23			Установка вентилей отсечных типа Тепло Ду20 с "американкой"	шт		30			

РСЦ

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист 4

Листов 4

Смета №

## Вид ремонта и наименование объекта


Сеточные коэффициенты

К<sub>1</sub>К<sub>2</sub>

Приведение в соответствие с требованиями норм и правил работу систем отопления СЗ

№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Ед. измерения		Объем работы	Поправоч. коэф-ты		Обоснован. коэф-тов
			наим.	шифр.		К <sub>ст.</sub>	К <sub>зн.</sub>	
24		Демонтаж радиаторов весом до 160кг	шт		19			
25		Установка радиаторов алюминевых типа "Nova Florida" на 10 секций (17 шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		33,15			
26		Установка радиаторов алюминевых типа "Nova Florida" на 8 секций (2 шт) в комплекте с краном "Маевского"	кВт		3,12			
27		Установка автоматических регуляторов типа «Данфос» Ду20 с "американкой"	шт		19			
28		Установка вентилей отсечных типа Техно Ду20 с "американкой"	шт		23			
<b>Дополнительные работы</b>								
29		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы, радиаторы с погрузкой вручную	тн		6,76			
30		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 10 тн до 1км	тн		6,76			
31		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	тн		1,0			
32		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 10 тн до 5км класс груза I	тн		1,0			

Составил

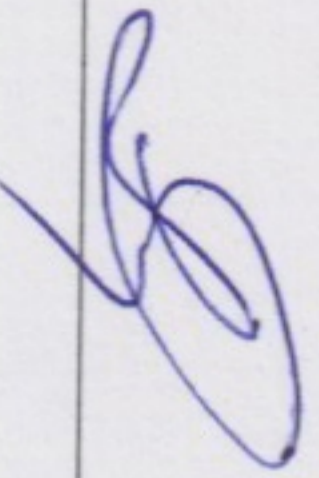

Расценнил

Проверил

