

**Техническое задание****Выполнение работ по замене окон в помещении по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 278**

| № п/п | Перечень основных данных и требований      | Данные по объекту                                       |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | Наименование объекта                       | Единый расчетно-сервисный центр                         |
| 2     | Местоположение объекта                     | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.278 |
| 3     | Заказчик                                   | ОАО «Ростелеком» филиал в Удмуртской Республике         |
| 4     | Наименование и адрес подрядной организации | По итогам запроса предложений в электронной форме       |
| 5     | Вид строительства                          | Замена окон                                             |
| 6     | Сроки начала и окончания работ             | с момента подписания Договора до 30.06.2014             |
| 7     | Стадийность                                | Строительно-монтажные работы                            |

**1. Технические условия и требования.**

1. Необходимо выполнить работы по замене внутренних оконных конструкций в помещении по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 278.
2. Ответственность за соблюдение правил безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику.
3. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.
4. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ не менее 2-х лет. В течение гарантийного срока устраняются за счет подрядчика все недоработки.

**2. Перечень основных видов работ по замене окон в помещении по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 278**

| №№ п.п.         | Наименование работ и затрат                                                                                                                                      | Ед. изм. | Объем  | Примечание |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| Здание дирекции |                                                                                                                                                                  |          |        |            |
| 1               | Демонтаж алюминиевых витражей, включая вынос и вывоз мусора                                                                                                      | м2       | 270,00 |            |
| 2               | Монтаж оконных конструкций из профиля КВЕ 58, включая отделку откосов в местах между наружной ниткой остекления и внутренней, герметизацию монтажного шва пеной. | м2       | 283,75 |            |
| 3               | Монтаж подоконных досок 200мм из ПВХ                                                                                                                             | п.м.     | 90     |            |
| 4               | Ручная зачистка поверхности, грунтовка, окраска эмалью, существующих конструкций наружных витражей из алюминиевого профиля изнутри                               | м2       | 79     |            |

Эскиз оконных конструкций приведен в Приложении №1 к Техническому Заданию.

Все материалы, используемые в ходе строительно-монтажных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и должны быть разрешены для применения в общественном здании.

Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Выполнять уборку рабочих мест и своевременный вывоз мусора.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в трехдневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

### **3. Результатом работ должно быть:**

- оформление смет, актов выполненных работ по форме КС-2 на основании ТЕР, рассчитанных базисно-индексным методом;

- выполнение работ согласно технического задания, утвержденной и согласованной сметной документации и нормативных документов;


- убранная от мусора и грязи территория (в т.ч. помещения) после проведения работ;

- вывоз и утилизация строительного мусора с территории здания.

**1. Окно в количестве 15 шт. (Ширина x Высота [мм]: 6000 x 3000)\***

Тип: Окно КВЕ 58, цвет: Белый. Остекление: однокамерный стеклопакет 24 мм.


Тип фурнитуры: Наклонно-поворотное.

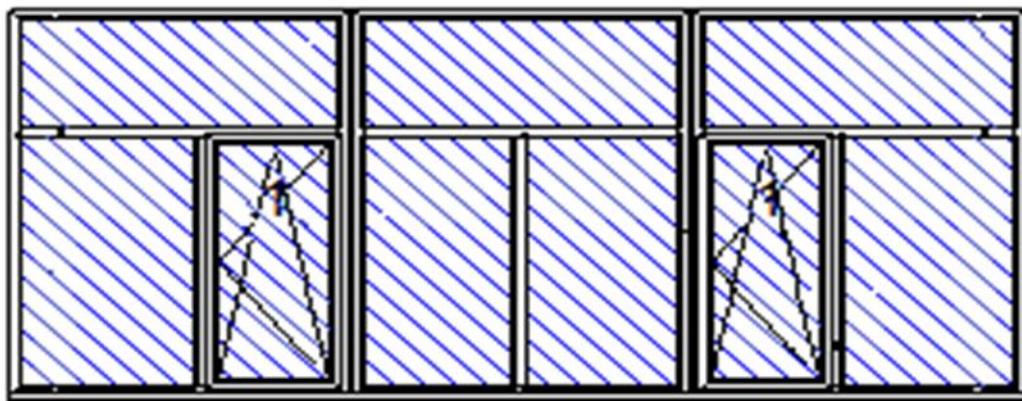

**2. Окно в количестве 5 шт. (Ширина x Высота [мм]: 1250 x 2200)\***

Тип: Окно КВЕ 58, цвет: Белый, покраска снаружи RAL 9006. Остекление: однокамерный стеклопакет 24 мм.

Тип фурнитуры: наклонно-поворотное.



\*- Размеры уточнить по факту замеров