

✓ Ra 12,5 (✓)

91.3118.01.002

Перв. примен.  
91.3118 ч.1

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

3548243 18.06.13

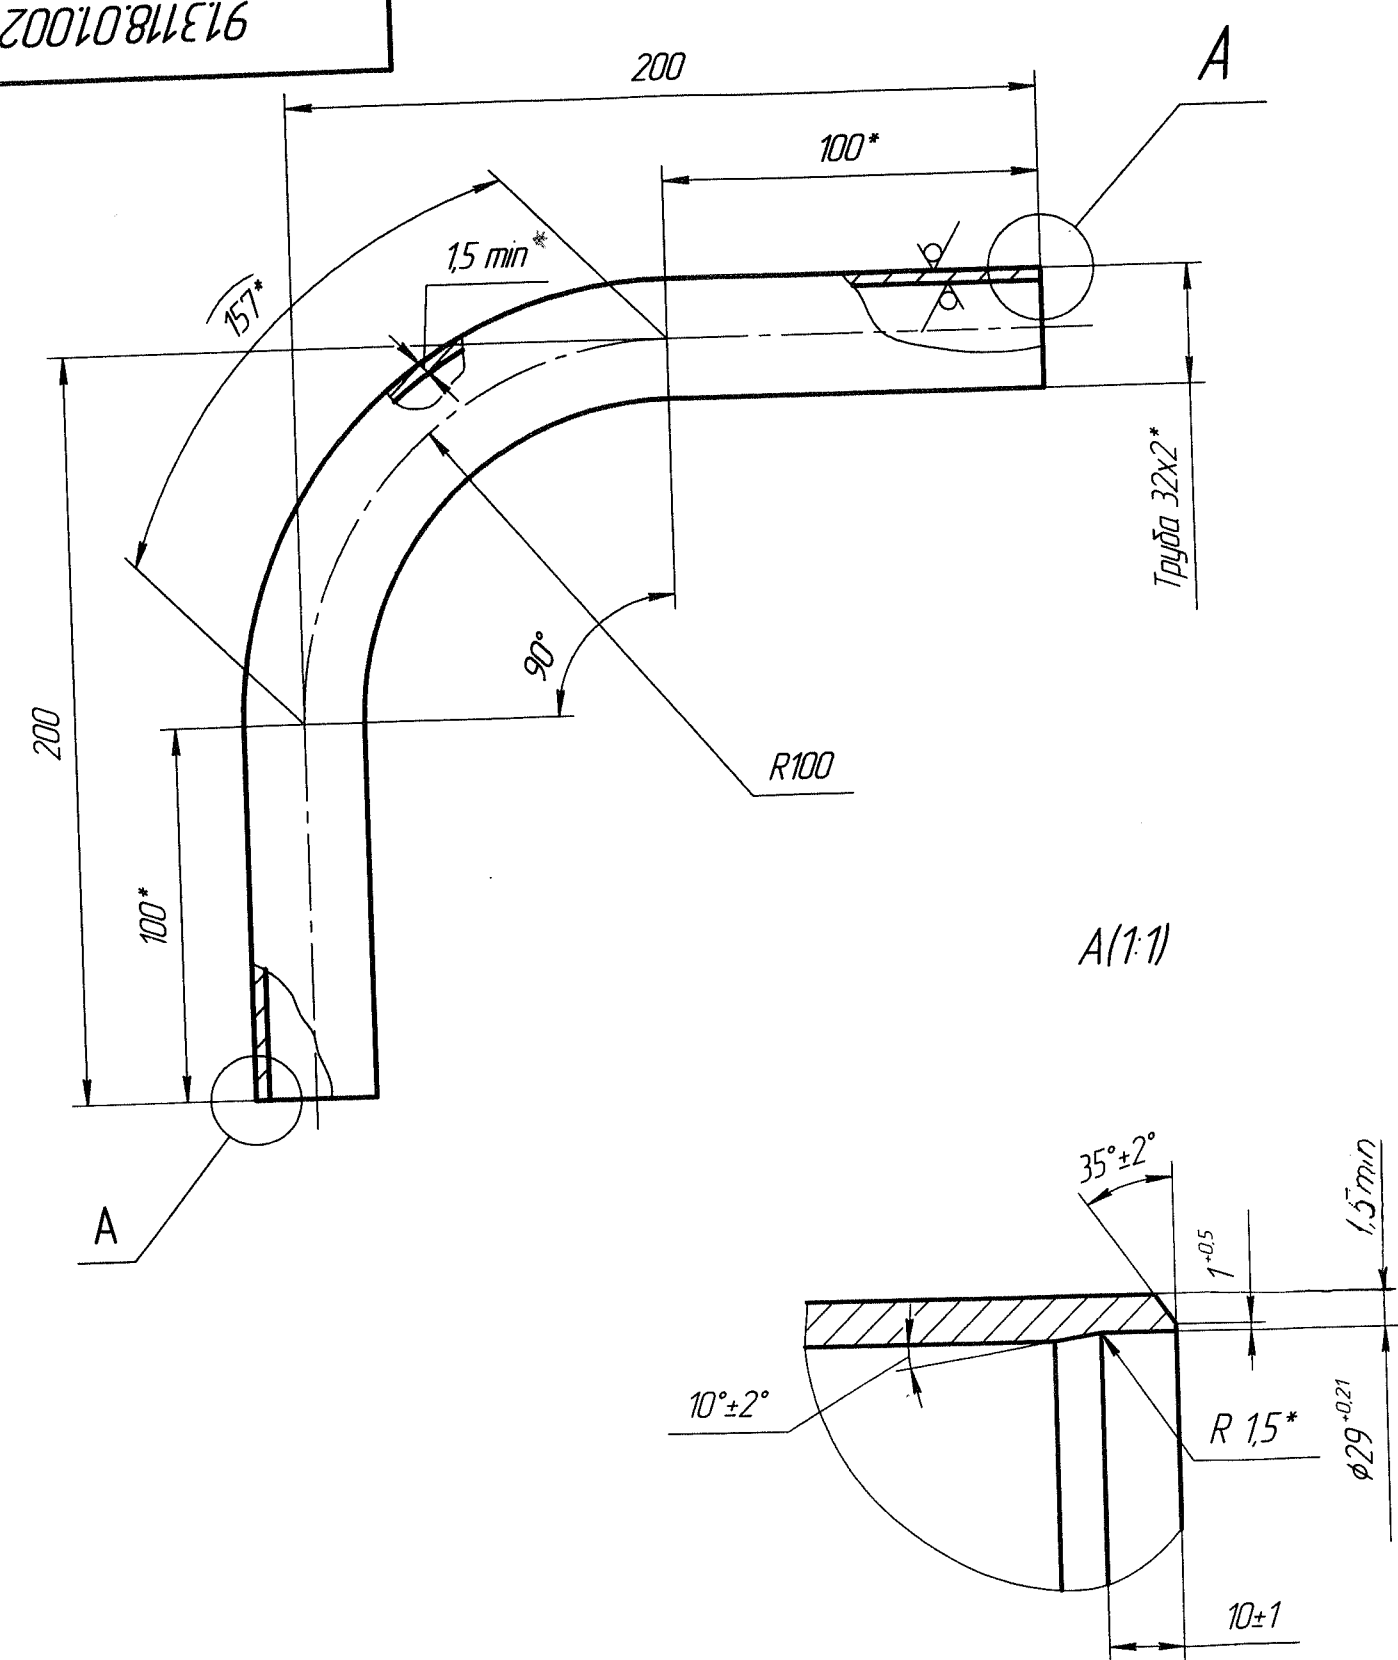

1. \*Размеры для справок.
2. Развернутая длина отвода по средней линии - 357 мм.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: ±IT14/2.
4. Требования к изготовлению и контроль качества основного металла по техническим требованиям 91.3118 ТТ.
5. Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, клеймо ОТК.

Согласовано				
И.О.И.М.К.	Подпись	И.О.И.М.К.	Подпись	И.О.И.М.К.
ОГТ	Кузнецкий	И.О.И.М.К.	Подпись	И.О.И.М.К.
ОГМ	Никитин	И.О.И.М.К.	Подпись	И.О.И.М.К.

91.3118.01.002				
Изм.	Лист	№ докум.	Прод.	Дата
Разраб.	Мавила	И.О.И.М.К.	Подпись	И.О.И.М.К.
Пров.	Никитин	И.О.И.М.К.	Подпись	И.О.И.М.К.
Т.контр.	Романов	И.О.И.М.К.	Подпись	И.О.И.М.К.
Нач.отд.	Емельяненко	И.О.И.М.К.	Подпись	И.О.И.М.К.
Н.контр.	Бондаренко	И.О.И.М.К.	Подпись	И.О.И.М.К.
Утв.				
Отвод 90° 32x2-100x100-357-4 ОСТ 34-42-661-84				
Труба X 32x2 20 ТУ14-3-190-82				
ИК "ЗИОМАР"				
Формат А3				