

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Поставка полноростового турникета для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Все предлагаемое оборудование должно быть серийным.

№ п/п	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели.	Гарантийный срок	Кол-во	Единица измерения
1	Полноростовой турникет Fts-E06 с сервоприводом на два прохода. 3 створки 120 град, колонна и штанги из нержавеющей стали, элементы ограждения из стали горячей гальванизации, окрашены в RAL. Для установки на готовый пол.	1. Требования к основанию. Фундамент для турникета должен быть из железобетона с габаритными размерами не менее 3450 x 2050 x 800 мм. При установке турникета на незаконченный пол фундамент должен быть подведен на отметку минус 150 мм от уровня законченного пола. При установке турникета на законченный пол, поверхность пола должна соответствовать требованиям стандарта плоскости DIN 18202. Максимальный допуск по отклонениям плоскости пола должен не превышать +/- 2 мм по ширине турникета. Основание должно иметь такую структуру, чтобы в него можно было вбивать дюбели глубиной 100 мм. Следует убедиться, что при изготовлении отверстий не будет повреждена система отопления пола и т.п. 2. Требования к силовым кабелям. Питание привода SKM-DC– напряжение переменного тока 220В/50Гц. Электрическая мощность привода – 200Вт. Питание приводов должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя на 10А. Питание приводов должно осуществляться кабелем с заземляющей жилой с сечением жилы не менее 1,5 мм² (рекомендуемый кабель – ПВС 3x1,5). 3. Требования к слаботочным кабелям. Подключение считывателей и контроллера (интерфейсного модуля) системы контроля доступа должно осуществляться кабелем с сечением жил не менее 0,5 мм². Рекомендуется использовать 3 кабеля FTP 4x2x0,5 на каждый проход. Максимальная длина кабеля от считывателя до контроллера (интерфейсного модуля) СКД не должна превышать 150 м (при использовании интерфейса Виганда). Подключение панели управления вращающейся дверью должно осуществляться кабелем с сечением жил не менее 0,5 мм². Необходимое количество жил – 5 на каждый проход (рекомендуется использовать 2 кабеля UTP 4x2x0,5).	не менее 24 месяцев	1	шт.

		Кабели питания турникета, подключения панели управления и СКД проводятся в турникет снизу через стойки портала или сверху через корпус портала.			
2	Консоль №2 для установки считывателя, окрашенная	Размеры: от 140/180/110 до 145/185/115 мм	не менее 24 месяцев	4	шт.
3	Световая индикация –Led пиктограммы красный/зеленый, комплект на вход и выход	диаметр от 90 мм до 95 мм. жизненный цикл не менее 11 лет	не менее 24 месяцев	2	шт.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производителя, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

30% предоплата в течение 5 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней после подписания Акта приема-передачи оборудования (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

6. Требования к технической документации

Паспорта на русском языке.

7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

8. Сроки поставки продукции:


в течение 11 недель со дня заключения договора

9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Поставляемый товар должен иметь сертификаты.

Начальник отдела снабжения

Исполнитель

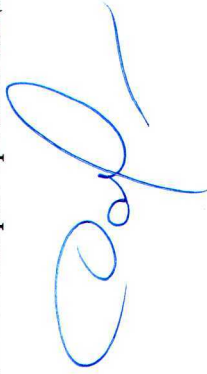

Д.П. Давыдов

А.А.Тугушев

