Л64.14.7.04.000 СБ

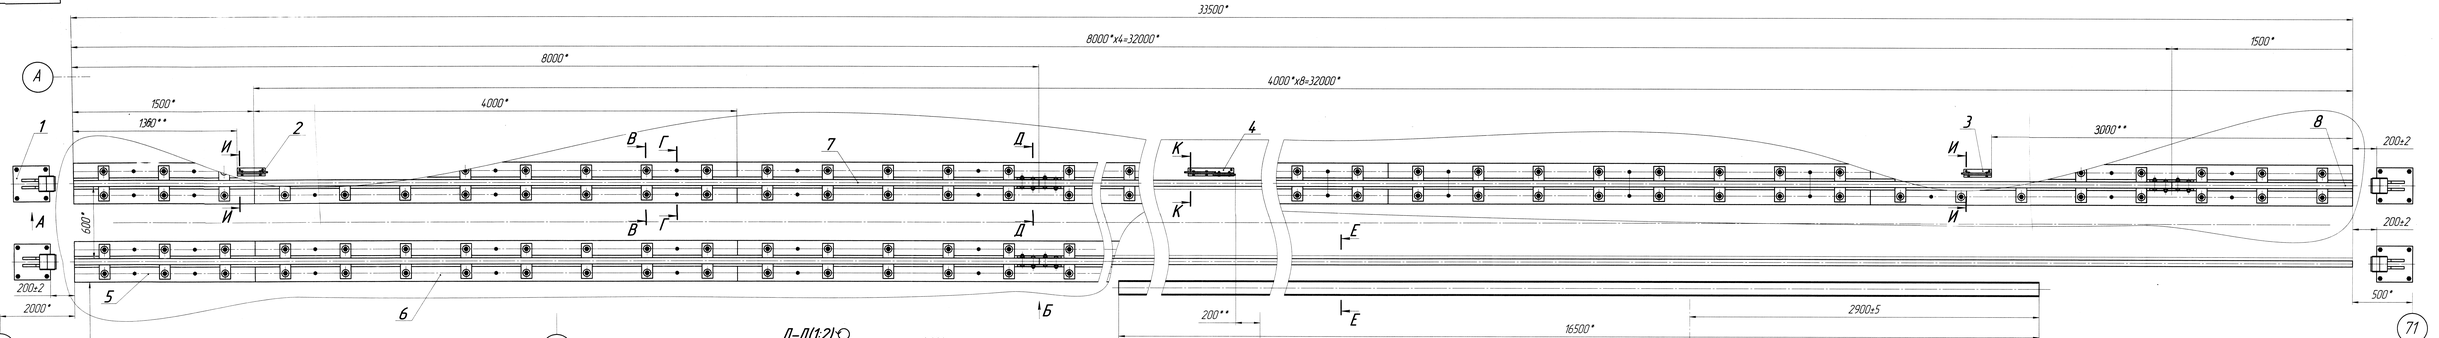













Таблица 1 Предельные величины отклонений от проектного положения при устройстве рельсового пути:

Наименование отклонения	Допуск на отклонение в мм	Эскизное изображение отклонения	Допустимые величины отклонений
1 Кривизна отметок рельсовой нити (обратная стрела прогиба) на виду	Л1		20,000 м и более 1
2 Отклонения от оси: а) рельсовой нити б) рельсовой нити	Л2	а) б)	8*
3 Наибольшие отклонения вкладей от заданного проектного положения	Л3		20,000 м и более 2 мм 0,5 В 0,5 В
Отклонения от заданного расстояния между вкладей на заданных расстояниях: а) вдоль пути б) поперек пути	Л4	а) 2,000 б) 2,000	2
Отклонения от заданного расстояния между вкладей на заданных расстояниях: а) вдоль пути б) поперек пути	Л5	а) 2,000 б) 2,000	8*
Отклонения от заданного расстояния между вкладей на заданных расстояниях: а) вдоль пути б) поперек пути	Л6	а) 2,000 б) 2,000	2
7 Перекос рельсовой нити на заданном расстоянии: а) прямо б) кривая	Л7		1 1

Примечание: * - допускается между концами шкал 10м, рельсовой нити; ** - уточнить по месту

1. Швы сварных соединений по ГОСТ 5264-80 Электрод типа Э42 ГОСТ 9467-75.
2. Контроль качества сварных соединений производить внешним осмотром и ультразвуком по ГОСТ 3242-79
3. * Размеры для справок
4. Болтами нивелировочными поз 10 произвести нивелировку плит поз 5 и 6 по вертикали. Отклонение плит от прямой линии в вертикальной плоскости не более 1 мм на длине 1000 мм. После нивелировки плит произвести подливку безусадочным цементным раствором
5. Предельные величины отклонений от проектного положения при устройстве рельсового пути см. в таблице 1
6. После выполнения всех работ по устройству рельсового пути следует произвести обкатку пути тележкой без груза не менее 10 раз и не менее 5 раз - с максимальным рабочим грузом массы Мк2000 кг. после чего произвести нивелировку, а затем рихтовку и выправку проседших участков пути, если они выявлены
7. Деталь поз 12 изготовить составной из нескольких частей
8. Произвести последнюю заливку цементным раствором
9. Упоры конвейера поз 2, 4 и упор путевой поз 3 установить после укладки рельсового пути и установки на него тележки Л64.14.7.01.000. При этом размеры, отмеченные ** уточнить по месту при обкатке тележки

Разраб.	Ж.Ивин				Путь рельсовый В осях А–Е, 71–77	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Попов					Б268	1.0	
Т.контр.	Рыбин					Лист	Листов	
Н.контр.	Щукин						1	
Утв.	Соколов				Тяжелый экспериментальный завод			

11-05987-2

Копировал

Формат А2х5