


МИК 157.02.02.01.000СБ

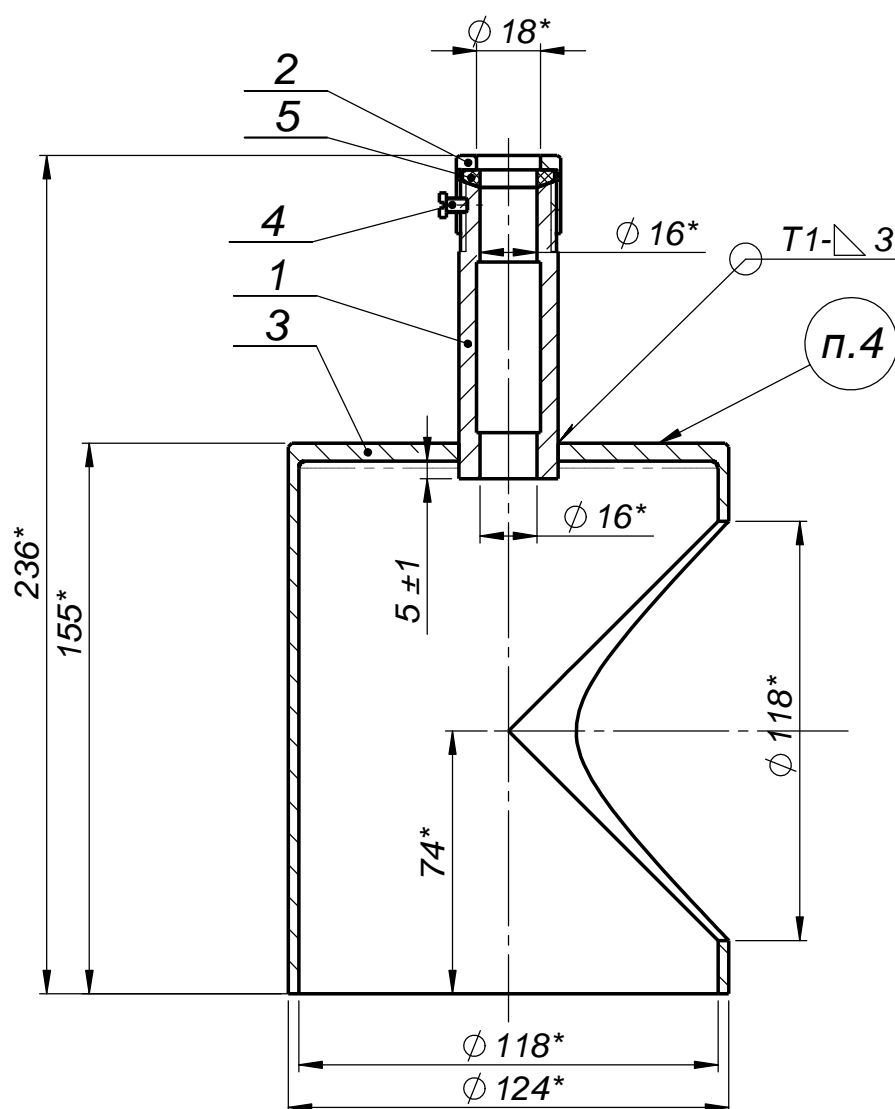

1. *Размер для справки.

2. При сварке обеспечить соосность $\phi 28$ и $\phi 124$ не хуже 0,5.

3. Сварка по ГОСТ 5264-80 или ГОСТ 14771-76.

4. Маркировать ударным способом МИК 157.02.02.01.000, заводской номер. Шрифт 5Пр-3 ГОСТ 26.020-80.

5. Чертеж разработан на основании чертежа В500.001.064.02.02.01.000.

МИК 157.02.02.01.000СБ

Букса поворотная

Лит.

Масса

Масштаб

1,8

1:2

Лист

Листов 1

ООО ПП
"МИК - XXI"

Формат А4