


ТП-222
РУ-0,4 кВ



ПН2-250/125

300/5 А



ААБ 4 x 95, 255 м сущ. ΔU=3,58%

АВБбШв 4 x 95 (ААБ 4 x 95) 110 м сущ. ΔU=1,26%

ШР-8 сущ. 250 А

ШР-9 сущ. 250 А

Общая нагрузка на ШР-8, ШР-9
Р_р=7,67 x 8 домов=61,4 кВт
I_р=109,4 А
Общая нагрузка рассчитана для подключения на 8 домов.

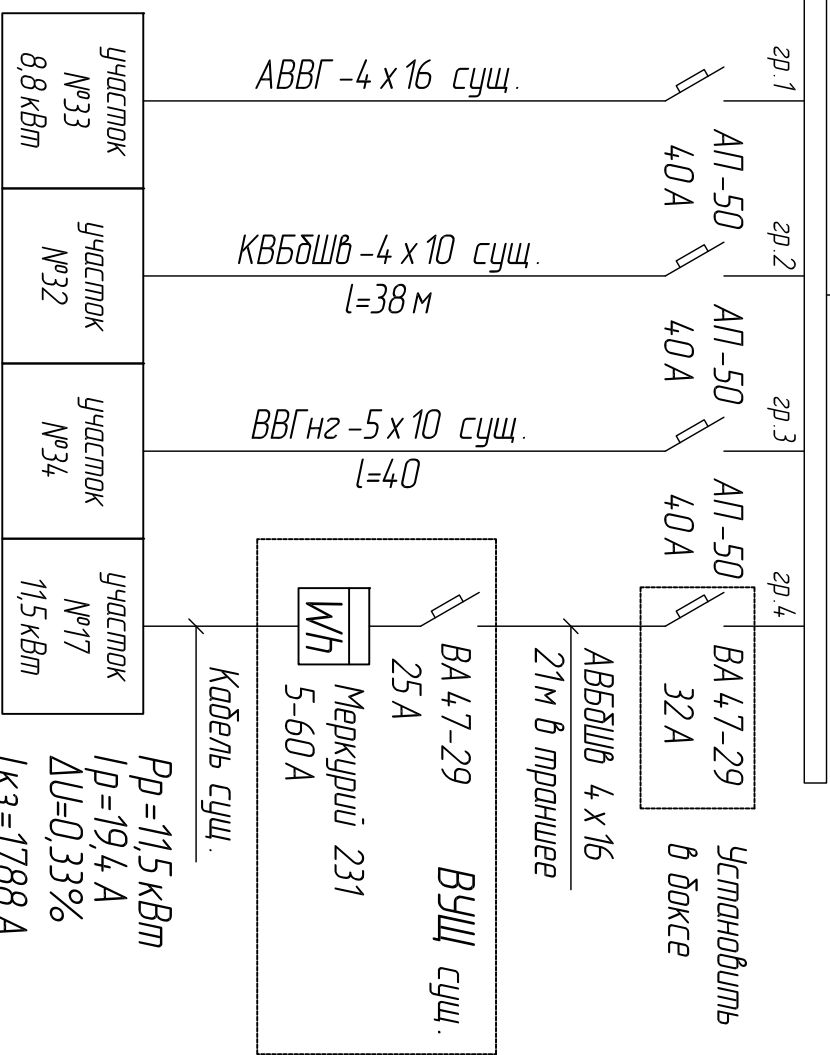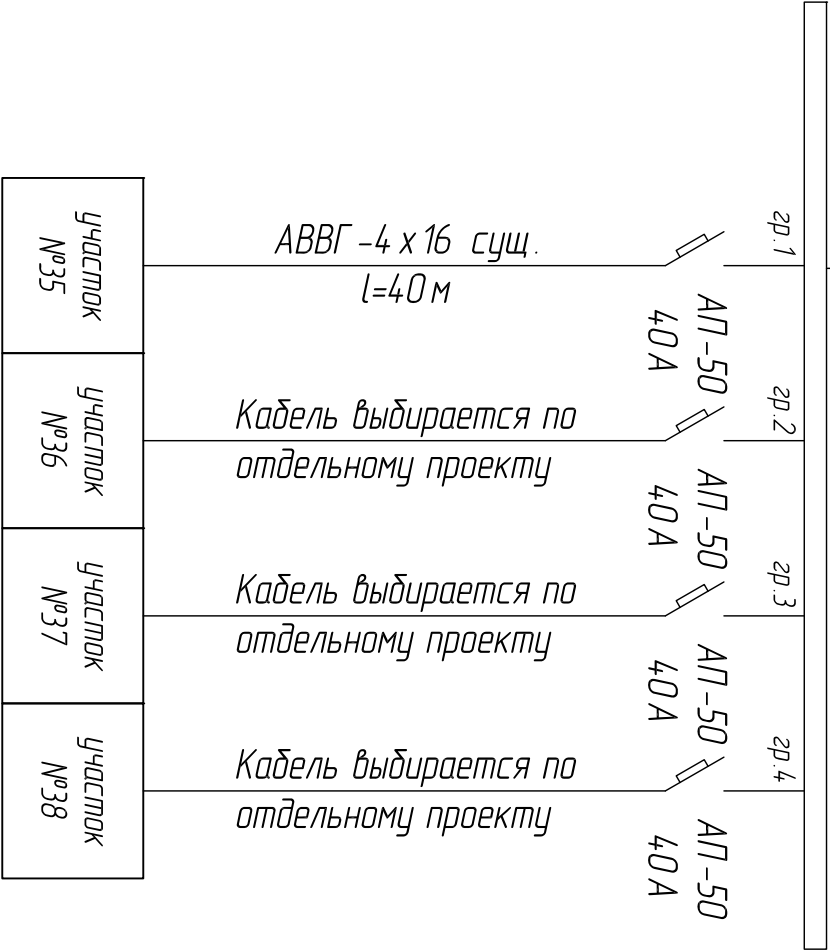

Р_р=11,5 кВт
I_р=19,4 А
ΔU=0,33%
I_{к3}=1788 А

Согласовано





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

П-7/15-03-ЭС-2

Нижегородская область, г. Саров
АО "Саровская Электросетевая Компания"

						Нижегородская область, г. Саров. АО "Саровская Электросетевая Компания"	П-7/15-03-ЭС-2			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработчик		Павлов			08.06.15	Капитальное строительство объекта: "Необходимая кабельная линия ПП-222 на участке от ШР-9 до ВЩ. жилого дома на уч.17, ТПЗ-1". Электроснабжение: Наружные сети	Статья	Лист	Листов	
Инконтр.		Кузнецов			08.06.15					
ГИП		Кузнецов			08.06.15					
Расчетная схема								Саровское Электро Монтажное Управление		



Копировал

Формат А3