ВШКЛ.304265.003 СБ

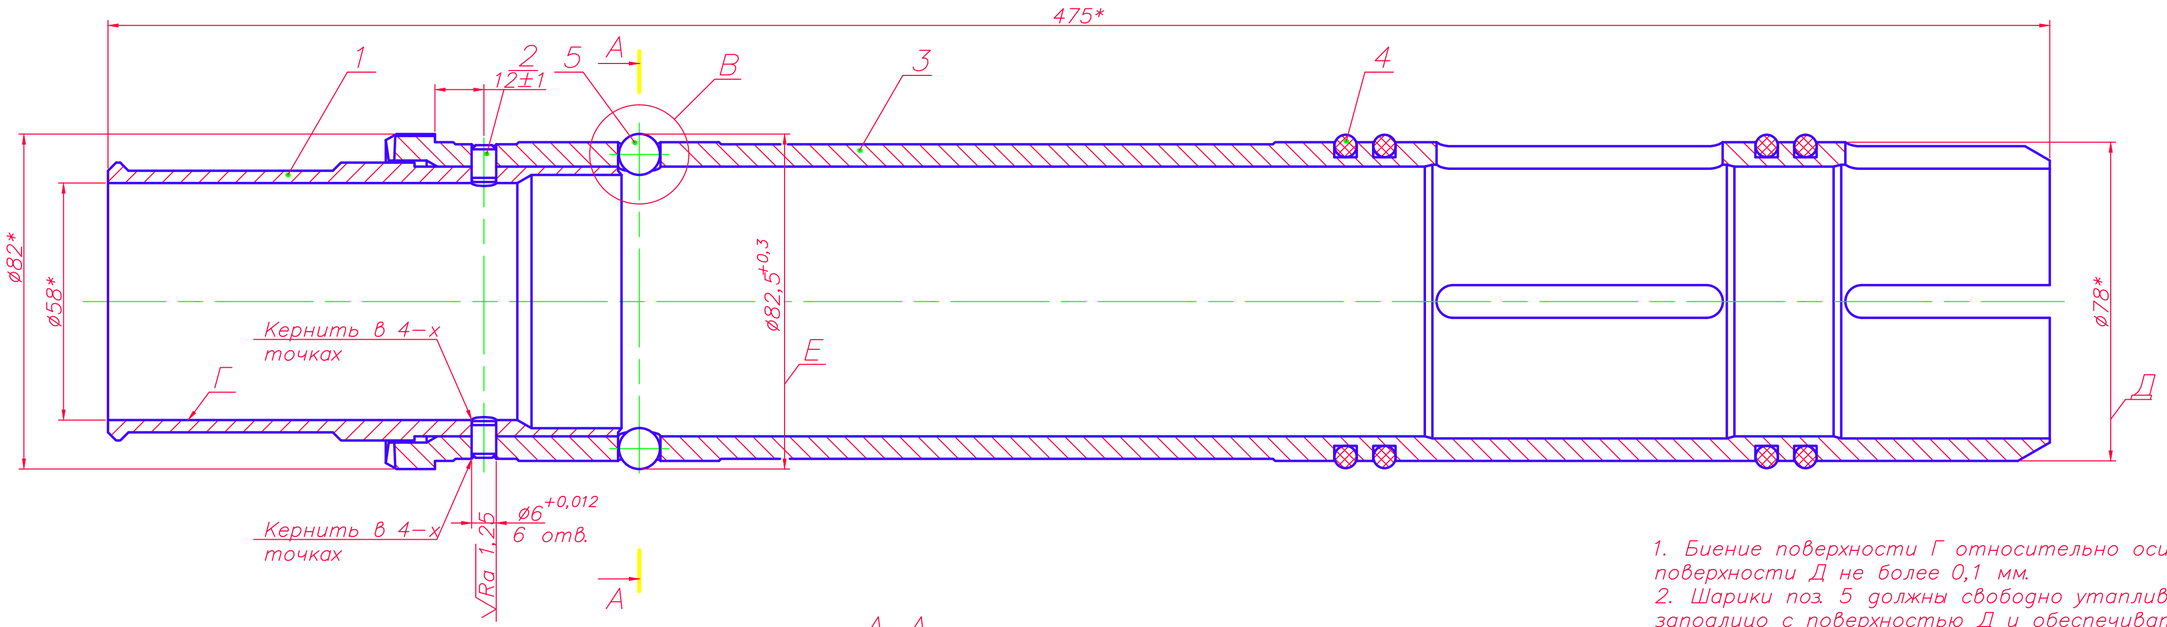

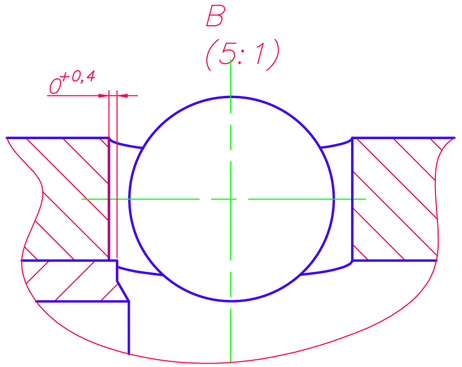

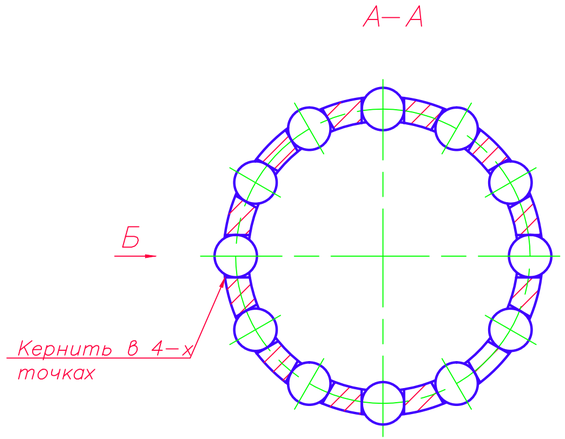



1. Биение поверхности Г относительно оси поверхности Д не более 0,1 мм.
2. Шарики поз. 5 должны свободно утапливаться заподлицо с поверхностью Д и обеспечивать вылет до поверхности Е. Выпадание шариков не допускается, что обеспечивается кернением (вид Б) и размером 0+0,4 (место В).
3. Выступание штифтов поз. 2 за поверхности Г и Д не допускается.
4. *Размеры для справок.
5. Маркировать на бирке обозначение и заводской номер замка.

					ВШКЛ.304265.003СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Замок шариковый Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Хорошилов		23.07.13				1:1
Пров.		Ляпкало		23.07.13		Лист	Листов	
Т. контр.						1		
Нач.		Базюк		23.07.13		ФГУП "НИИ НПО "ДУЦ"		
Н. контр.								
Утв.		Тухватулин		23.07.13				

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат