549.05.00.000.СБ

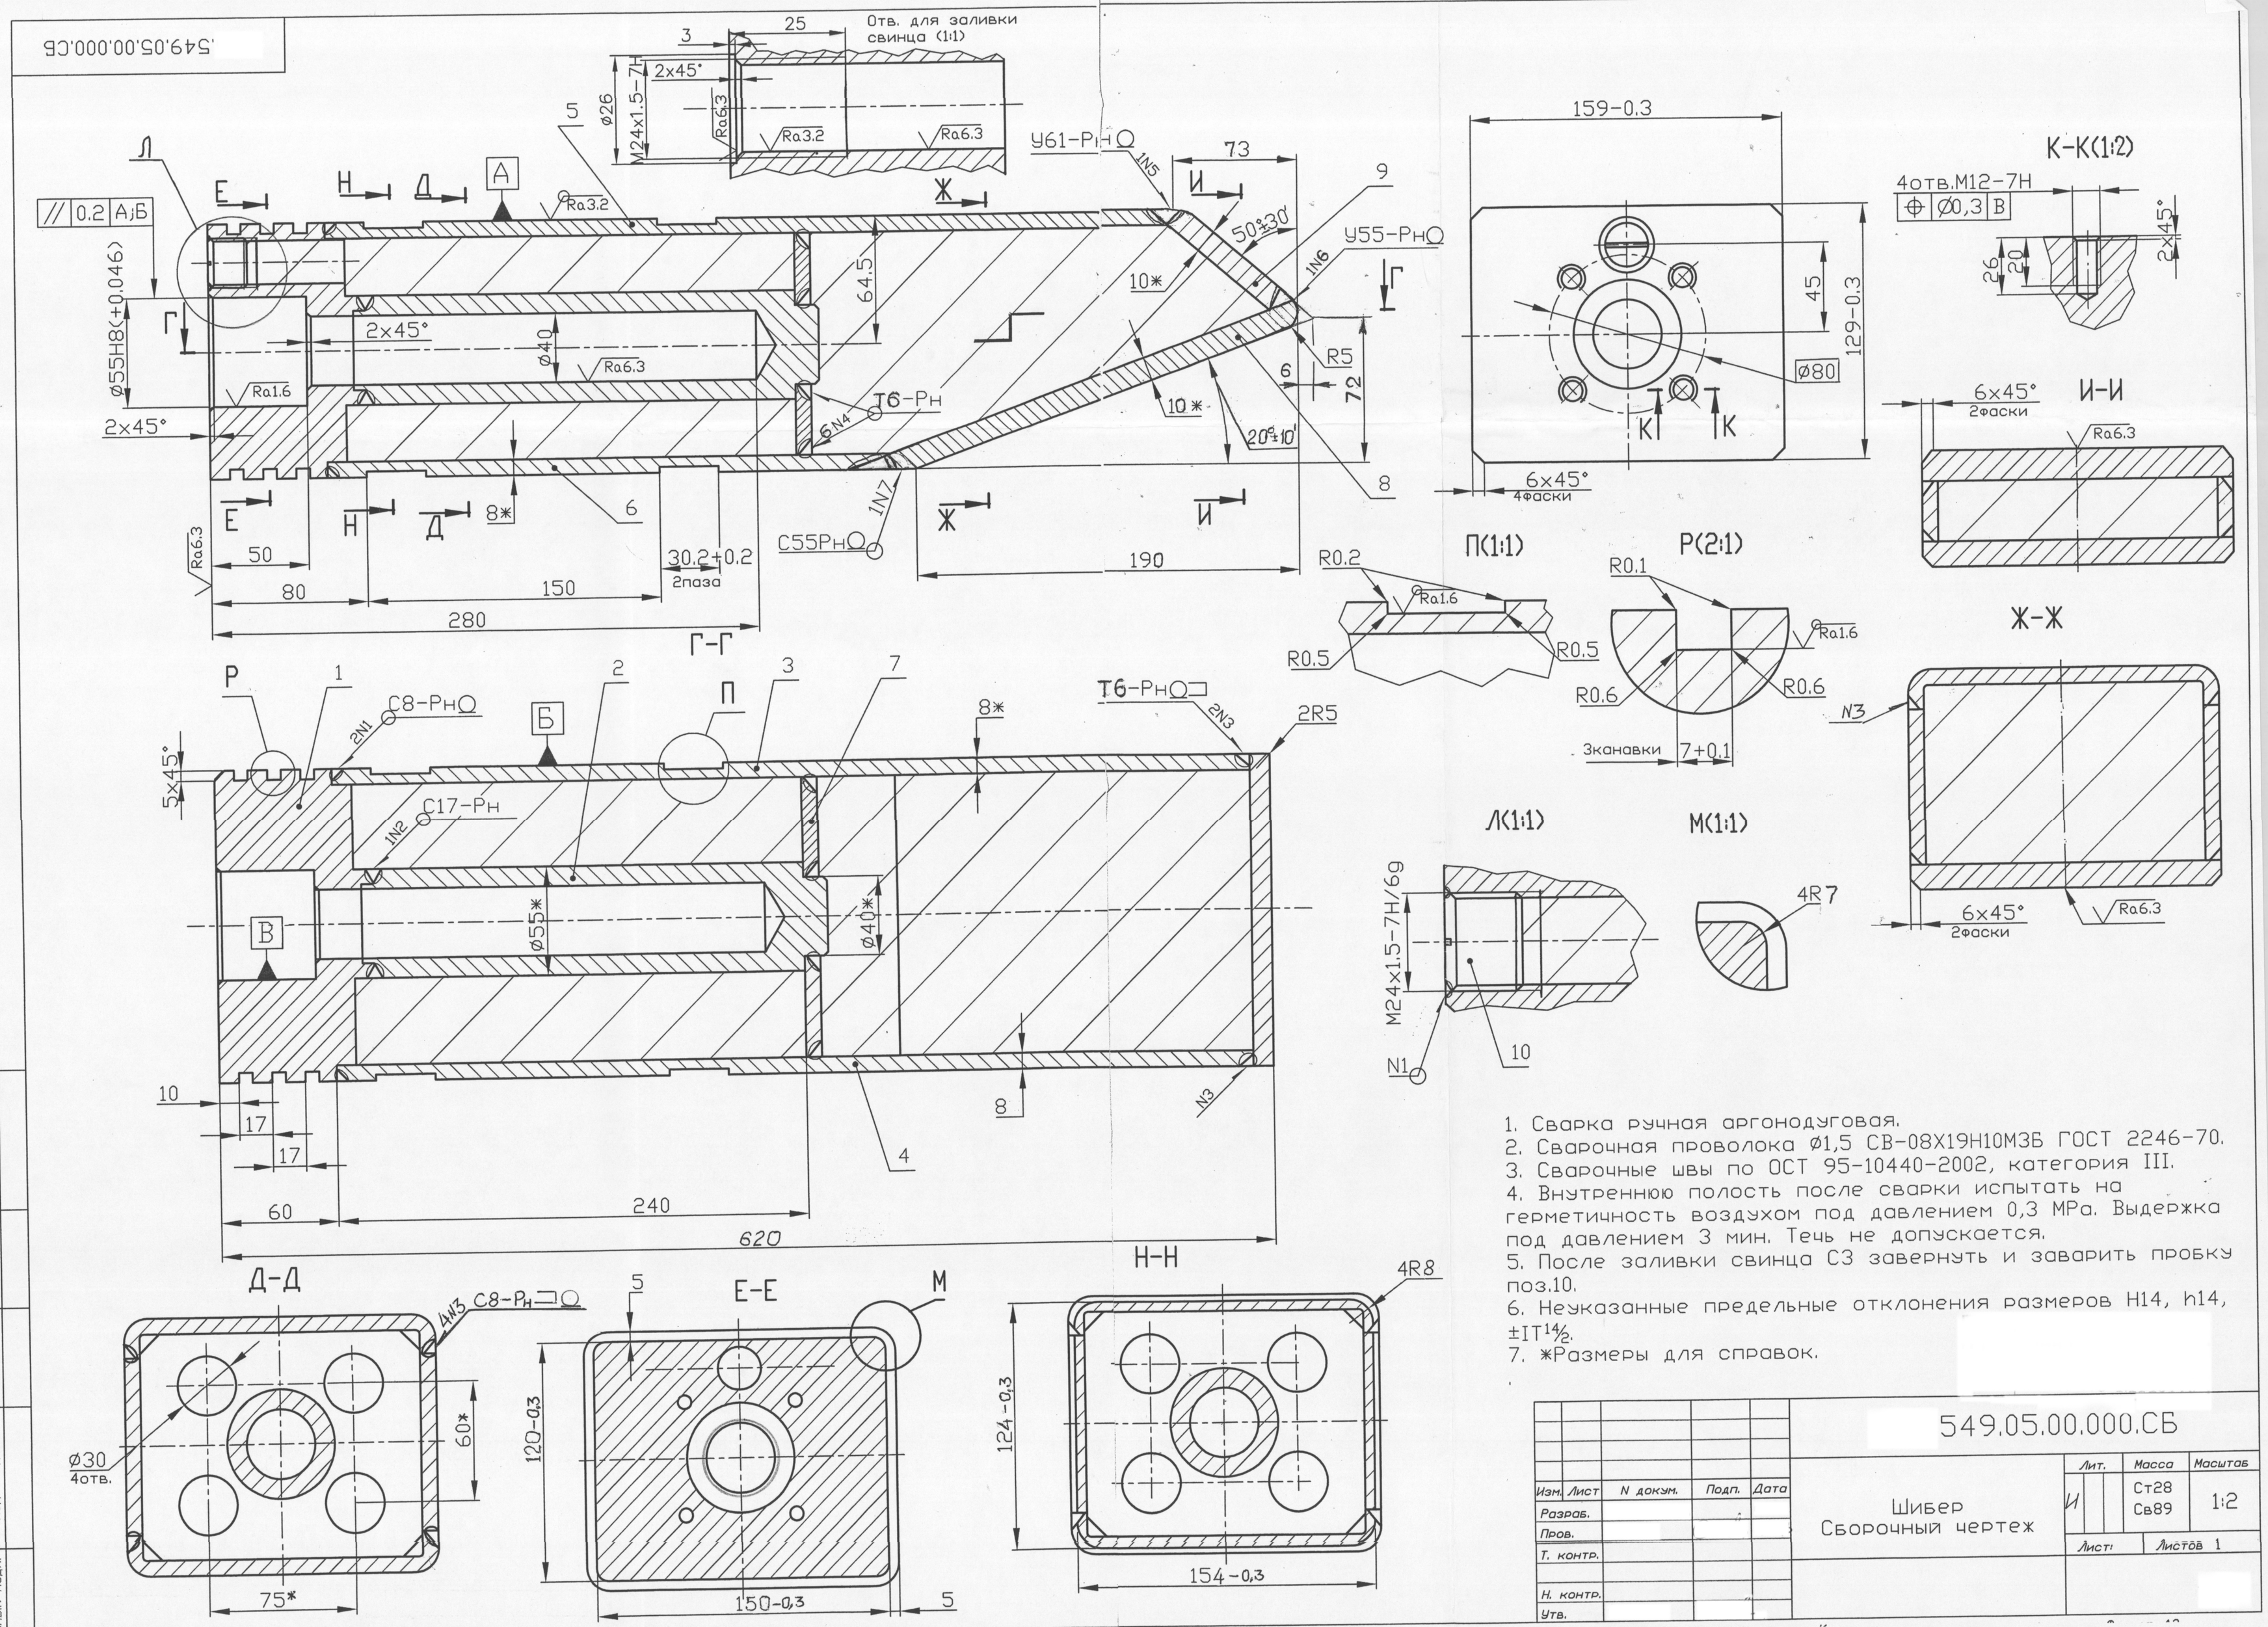

1. Сварка ручная аргонодуговая.
2. Сварочная проволока Ø1,5 СВ-08Х19Н10М3Б ГОСТ 2246-70.
3. Сварочные швы по ОСТ 95-10440-2002, категория III.
4. Внутреннюю полость после сварки испытать на герметичность воздухом под давлением 0,3 МРа. Выдержка под давлением 3 мин. Течь не допускается.
5. После заливки свинца С3 завернуть и заварить пробку поз.10.
6. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±IT1½.
7. *Размеры для справок.

					549.05.00.000.СБ			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Шибер Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						И	Ст28 Св89	1:2
Пров.						Лист:	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп и дата | Инв.N подл.