

АРТН.758715.303

√Ra 3,2 (√)

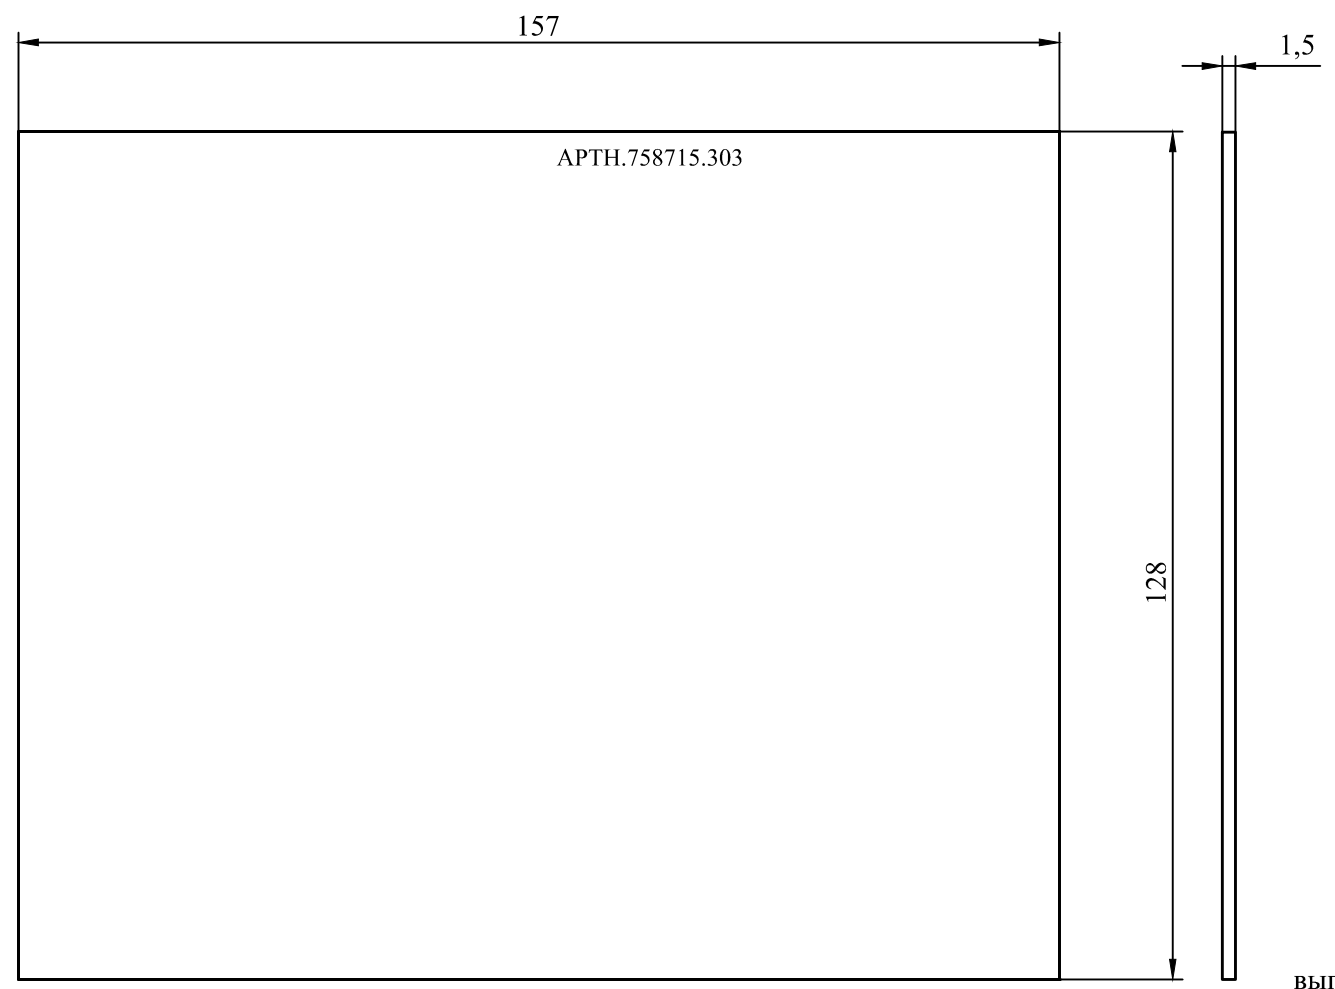


Таблица 1

Диаметр, мм	Наличие металлизации	Количество
0,6	есть	21
1,0	есть	322
1,5	есть	64
3,2	есть	2

- 1 Все размеры и данные таблицы 1 для справок.
- 2 Шаг координатной сетки - дюймовый.
- 3 Класс точности печатных плат - 4 по ГОСТ Р 53429 - 2009.
- 4 Рисунок печатной платы, размеры и расположение отверстий и маркировку выполнить по БПР.pcb
- 5 Маркировку выполнить методом шелкографии.
- 6 На печатную плату с двух сторон нанести защитную паяльную маску Fotochem FSR-8000-86 (зеленая).
- 7 Защитное металлическое покрытие элементов проводящего рисунка, свободного от защитной паяльной маски, ПОС63 ГОСТ 21931-76 по технологии предприятия - изготовителя.
- 8 Плата должна соответствовать общим техническим условиям по ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2.

Перв. применение
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

					АРТН.758715.303			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Плата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Проверил						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н. контр.								
Утв.					FR-4-1,5мм-35 мкм	ГНЦ РФ-ФЭИ		