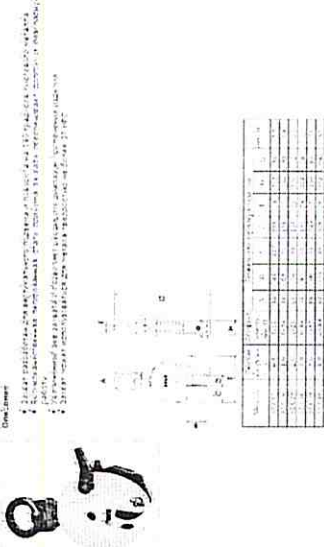
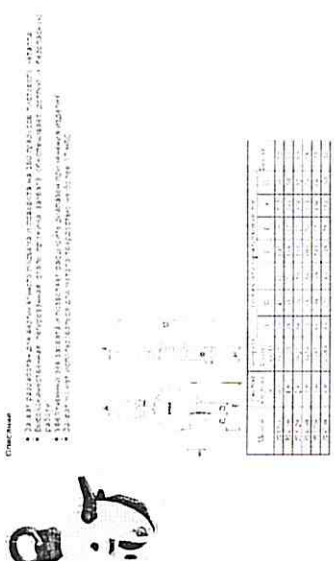



Техническое задание

№ п/п	Наименование	Дополнительные сведения	Технические условия	Количество, шт
1	Стропы 2СК-3,0/4000 с зажимными захватами для подъема металлического листа в горизонтальном положении, со звеном на крюк крана 10т, S=10:50.	Масса детали сборки 3000 кг. Высота подъема 1500 мм.	РД 10-33-93.	2
2	Стропы 2СК-16,0/5000 с зажимными захватами, со звеном на крюк крана 20т, S=90-160.	Масса детали сборки 16000 кг. Высота подъема 1500 мм.	РД 10-33-93.	2
3	Стропы 2СК-10,0/5000 с зажимными захватами, со звеном на крюк крана 20т, S=10-50.	Масса детали сборки 10000 кг. Высота подъема 1500 мм.	РД 10-33-93.	4
4	Стропы 2СК-2,0/5000 с зажимными захватами, со звеном на крюк крана 20т, S=4-15.	Масса детали сборки 2000 кг. Высота подъема 1500 мм.	РД 10-33-93.	2
5	Захват ABBLE PLC 10 или аналог	 Техническое задание на изготовление и поставку крюка для подъема груза массой 10 т. Высота подъема 1500 мм. Диаметр стержня 10 мм. Диаметр крюка 10 мм. Диаметр кольца 10 мм. Диаметр шпильки 10 мм. Диаметр болта 10 мм. Диаметр гайки 10 мм. Диаметр шайбы 10 мм. Диаметр втулки 10 мм. Диаметр подшипника 10 мм. Диаметр колеса 10 мм. Диаметр ролика 10 мм. Диаметр троса 10 мм. Диаметр каната 10 мм. Диаметр цепи 10 мм. Диаметр ленты 10 мм. Диаметр ремня 10 мм. Диаметр шкива 10 мм. Диаметр муфты 10 мм. Диаметр фланца 10 мм. Диаметр крышки 10 мм. Диаметр основания 10 мм. Диаметр корпуса 10 мм. Диаметр двигателя 10 мм. Диаметр редуктора 10 мм. Диаметр тормоза 10 мм. Диаметр сцепления 10 мм. Диаметр коробки 10 мм. Диаметр колеса 10 мм. Диаметр ролика 10 мм. Диаметр троса 10 мм. Диаметр каната 10 мм. Диаметр цепи 10 мм. Диаметр ленты 10 мм. Диаметр ремня 10 мм. Диаметр шкива 10 мм. Диаметр муфты 10 мм. Диаметр фланца 10 мм. Диаметр крышки 10 мм. Диаметр основания 10 мм. Диаметр корпуса 10 мм. Диаметр двигателя 10 мм. Диаметр редуктора 10 мм. Диаметр тормоза 10 мм. Диаметр сцепления 10 мм. Диаметр коробки 10 мм.	РД 10-33-93.	4
6	Стропы 2СК-20,0/5000 с зажимными струпцинами, со звеном на крюк крана 30т, S=50-90.	Масса детали сборки 20000 кг. Высота подъема 1500 мм. Высота от крюка крана до пола 7000 мм.	РД 10-33-93.	2
7	Стропы 2СК-20,0/5000 с зажимными струпцинами для подъема листовой стали в горизонтальном положении, со звеном на крюк крана 30т, S=4-50.	Масса детали сборки 20000 кг. Высота подъема 1500 мм. Высота от крюка крана до пола 7000 мм.	РД 10-33-93.	2
8	Стропы 2СК-20,0/5000 с зажимными струпцинами для подъема листовой стали в горизонтальном положении, со звеном на крюк крана 30т, S=100-160.	Масса детали сборки 20000 кг. Высота подъема 1500 мм. Высота от крюка крана до пола 7000 мм.	РД 10-33-93.	2

9	Захват ABBLE PLC 50 или аналог		РД 10-33-93.	4
10	Стропы 2СК-20,0/5000 с зажимными струпицами для подъема листовой стали в горизонтальном положении, со звеном на крюк крана 30т, S=4-50.	Масса детали сборки 20000 кг. Высота подъема 1500 мм. Высота от крюка крана до пола 10000 мм.	РД 10-33-93.	2
11	Стропы 2СК-0,8/5000 с зажимными захватами, со звеном на крюк крана 10т, S=10-50.	Масса детали сборки 700 кг. Высота подъема 1500 мм.	РД 10-33-93.	2
12	Стропы 2СК-3,0/5000 с зажимными захватами, со звеном на крюк крана 10т, S=10-50.	Масса детали сборки 3000 кг. Высота подъема 1500 мм.	РД 10-33-93.	4
13	Стропы 2СК-6,3/5000 с зажимными захватами, со звеном на крюк крана 10т, S=10-50.	Масса детали сборки 6000 кг. Высота подъема 1500 мм.	РД 10-33-93.	4
14	Стропы 2СК-0,5/1500 с зажимными захватами для горизонтального подъема листового проката, со звеном на крюк крана 10т, S=10-50.	Масса детали сборки 700 кг. Высота подъема 1500 мм.	РД 10-33-93.	2
15	Стропы 2СК-3,0/1500 с зажимными захватами, со звеном на крюк крана 10т, S=10-50.	Масса детали сборки 3000 кг. Высота подъема 1500 мм.	РД 10-33-93.	2

С поставляемой продукцией поставщик должен предоставить Сертификат качества (паспорт) на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК Завода-изготовителя.

Специалист ОСиК  Кочубей Г.В.

Начальник ОСиК  Клиников Р.Б.

ТЗ № 3, 9, 18, 19, 20,

Фиг. 4.10257-2009

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для проектирования в СПИХ
и изометрии в цене ИЭИ


Описание для
пересмотра

Описание для
разработки

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор

Одобрено
Генеральный директор

Одобрено
Генеральный директор

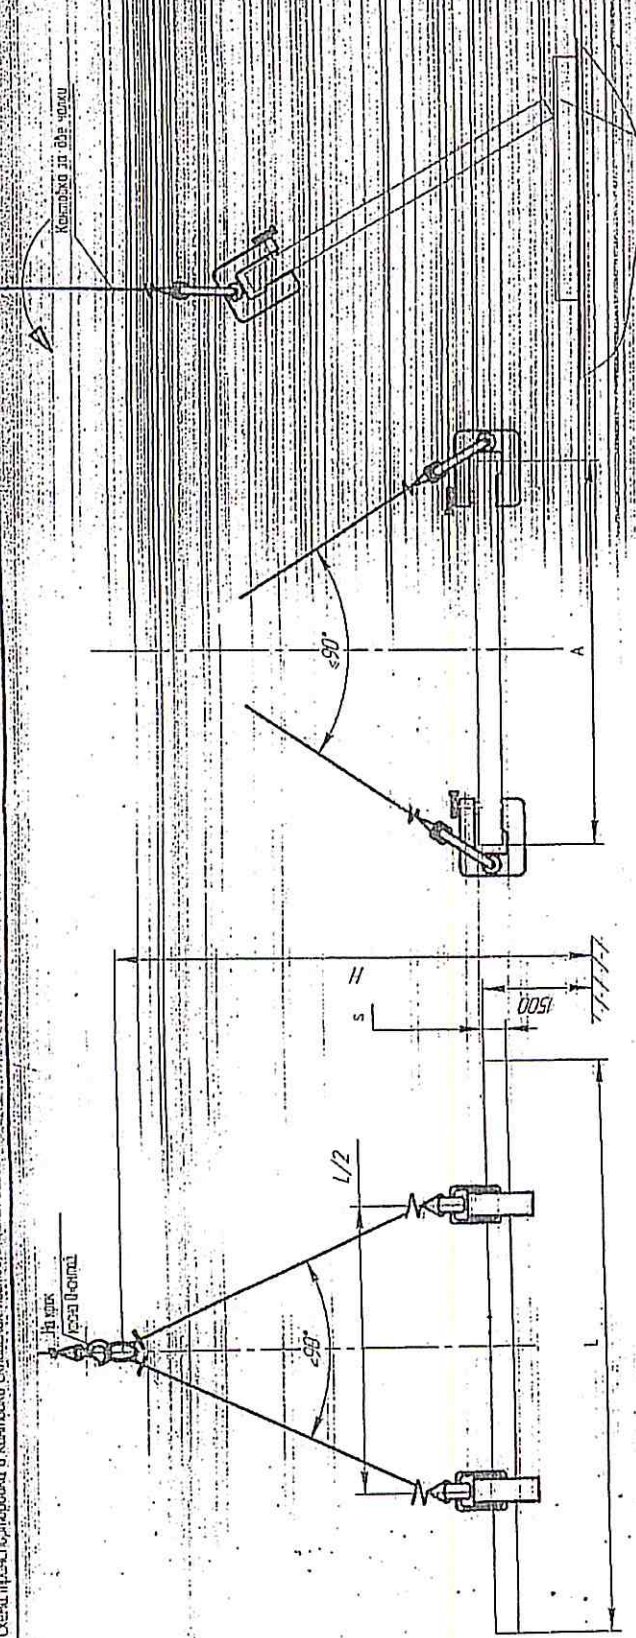

n/n	L	A	S	Н	Q	Цена
1	max 6000	max 6000	max 20000	7000	30n	1
2	max 8000	max 4000	max 20000	7000	30n	1
3	max 6000	max 2000	max 20000	7000	30n	1
4	max 2000	max 500	max 500	1000	5n	1

Подпись	Фамилия	Имя
И.И.И.	Иванов	Иван
О.О.О.	Петров	Петр
С.С.С.	Сидоров	Сидор
М.М.М.	Мухомов	Мухомов

Подпись	Фамилия	Имя
И.И.И.	Иванов	Иван
О.О.О.	Петров	Петр
С.С.С.	Сидоров	Сидор
М.М.М.	Мухомов	Мухомов

При работе на высоте более 3м использовать страховочные приспособления.
6. Компьютерная обработка в цене ИЭИ.

