


И/К Шумилов 10.01.85
 Ковшова (Ш. 12.85)
 С/Ш-852
 Справ. №
 Перв. примен.
 ОСТ 5.8693-84

ЛИ 7.960.650

1,6

Размеры, мм

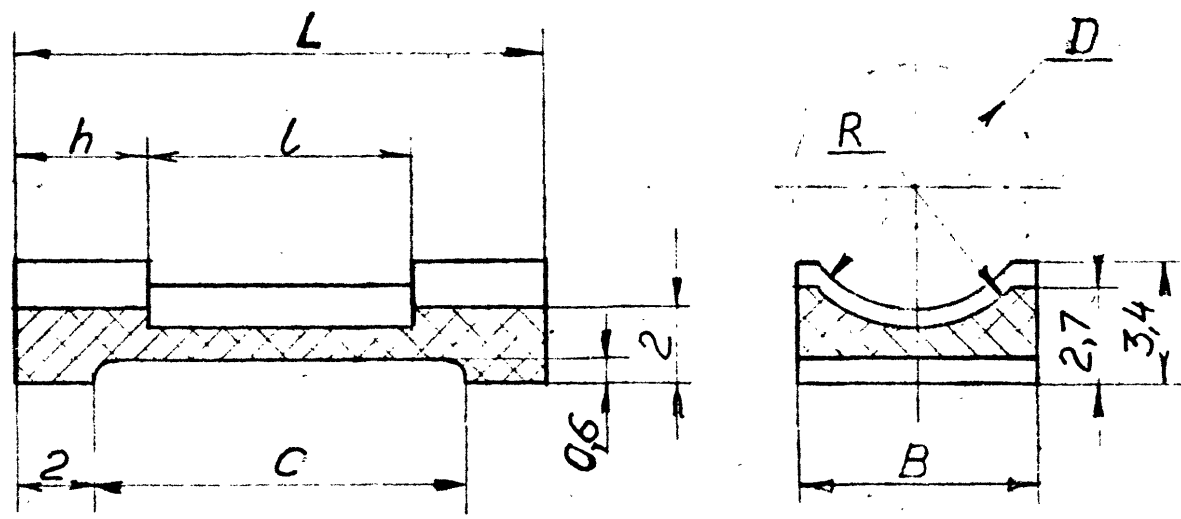

Обозначение	L	l	B	D	R	C	h	Масса, г
ЛИ 7.960.650	18,0	13,0	6,5	6,6	3,8	14,0	2,5	0,6
-01	28,0	23,0	8,5	8,6	4,8	24,0		1,1
-02	13,0	7,0	6,5	6,6	3,8	9,0	3,0	0,4
03	18,5	12,5	8,5	8,6	4,8	14,5		0,8

1. Предельные отклонения размеров: $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$
2. Неуказанные радиусы скруглений не более 0,3 мм.
3. Покрытие: лак УР-231.9-ОМ2.3
 Допускается покрытие: лак ЭП-730.9-ОМ2.3
4. Материалы-заменители: пресс-материал АГ-4В,
 ГОСТ 20437-75⁸⁹ или ДСВ-2-Р-2М марки 0 ГОСТ 17478-72⁹⁵
5. Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.005.051.

КОНТРОЛЬНЫЙ
 ЭКЗЕМПЛЯР

14 МАР 2008

1 АКЖИ.20177-04				(ЛИ 7.960.650) АКЖИ.757543.001			
ЛИ-71543-90				Лист 3.49			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прокладка		
Разраб.	Коган	А.К.	4.07.85				
Пров.	Коган	А.К.	4.07.85				
Т. контр.	Мутченков	А.К.	8.15.85				
Н. контр.	Чугунова	А.К.	8.15.85				
Утв.	Федоров	А.К.	8.15.85		Пресс-материал АГ-4С, ГОСТ 20437-75 ⁸⁹		
					Лит.	Масса	Масштаб
						см	табл
					Лист	Листов	1