


Справ. N°

Перв. примен

91.3173

91.3173.001

$\sqrt{Ra12,5}(\checkmark)$

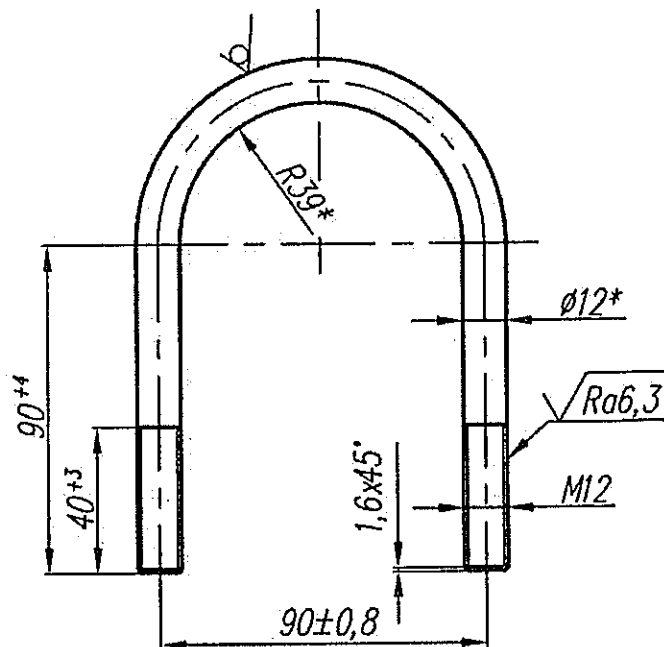

- \*Размер для справки.
- Круг должен поставляться в термообработанном состоянии (вид ТО – отжиг или отпуск), с дополнительными требованиями провести УЗК по ГОСТ 21120–75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.
- Категория IV, группа качества 3 по ГОСТ 20700–75.
- Твердость измеряется на технологических припусках.
- Развернутая длина 321 мм.
- Резьба по СТ СЭВ 180–75, СТ СЭВ 182–75, поле допуска на резьбу 8g по ГОСТ 16093–2004.
- Чертеж разработан на основании 02 ОСТ 108.343.01–80.

Согласовано

Отдел	Фамилия	Подпись	Дата
ОТМет	Зубецкий	[Подпись]	09.13

- Маркировать и клеймить на бирке для партии изделий ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020–80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК, обозначение по стандарту 02 ОСТ 108.343.01–80.

- Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50–80.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1–2002:  $\pm IT16/2$ .

Согласовано

Изм	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Фомичева	[Подпись]	08.13	
Пров.	Бочарова	[Подпись]	08.13	
Т.контр.	Морозов	[Подпись]	08.13	
Нач.отд.	Ежов	[Подпись]	08.13	
Н.контр.	Жигалов	[Подпись]	08.13	
Утв.	Потийко	[Подпись]	08.13	

91.3173.001

Хомут 76

02 ОСТ 108.343.01–80

Лит.	Масса	Масштаб
	0,3	1:2
Лист	Листов 1	

Круг В I–II–12 ГОСТ 2590–2006  
20Х1М1Ф1П–а–Т ГОСТ 20072–74

ОАО "ИК "ЗИОМАР"

Копировал

Формат А4