


91.3175.01.01.001

✓(✓)

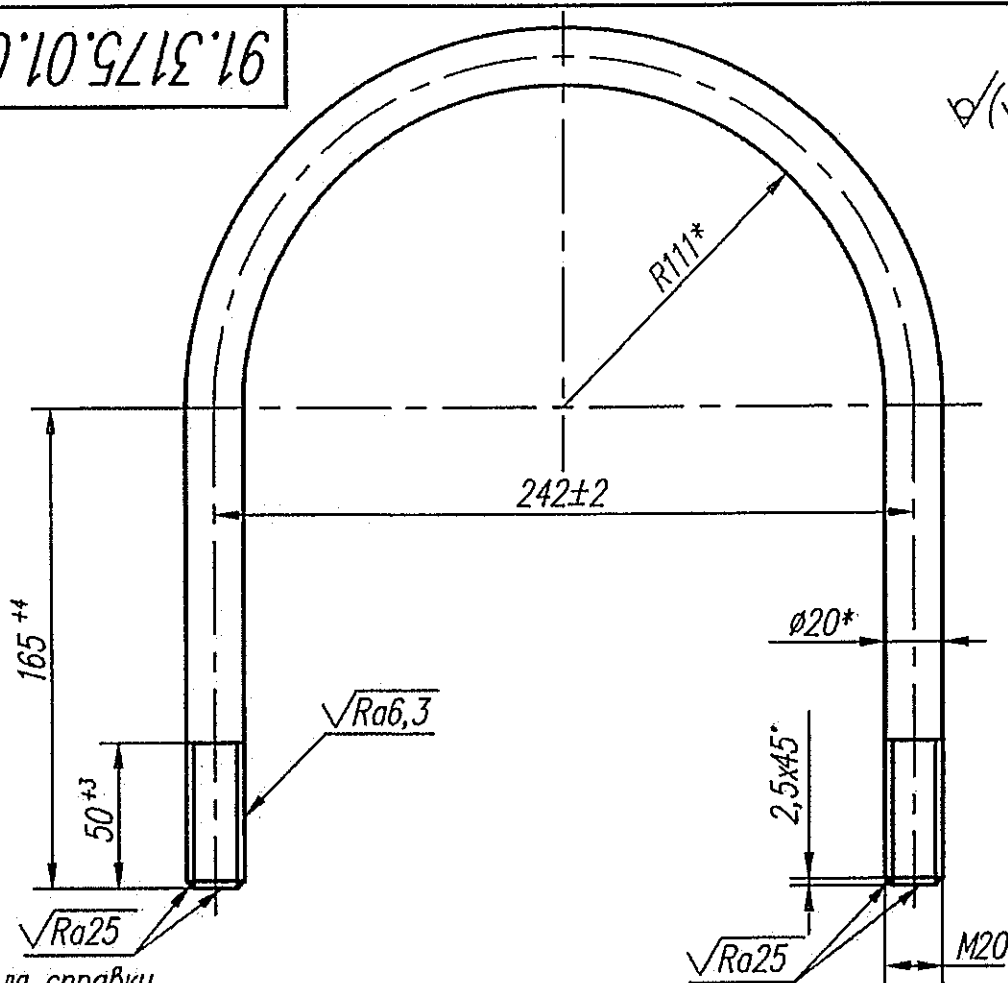

1. \*Размер для справки.
2. Круг должен поставляться в термообработанном состоянии (вид Т0 – отжиг или отпуск), с дополнительными требованиями провести УЗК по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.
3. Категория IV, группа качества 3 по ГОСТ 20700-75.
4. Твердость измеряется на технологических припусках
5. Развернутая длина 710 мм.
6. Резьба по СТ СЭВ 180-75, СТ СЭВ 182-75, поле допуска на резьбу 8g по ГОСТ 16093-2004.
7. Чертеж разработан на основании 10 ОСТ 108.343.01-80.
8. Маркировать и клеймить на бирке для партий изделий ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК, обозначение по стандарту – 10 ОСТ 108.343.01-80.
9. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.
10. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002:  $\pm IT16/2$ .

91.3175.01.01.001

Хомут

10 ОСТ 108.343.01-80

Круг В1-11-20 ГОСТ 2590-2006  
20X1M1Ф1P-σ-Г ГОСТ 20072-74

Лит.	Масса	Масштаб
	1,75	1:2,5
Лист	Листов 1	

ОАО "ИК "ЗИОМАР"

Формат А4

Копировал

Справ. N° 91.3175

Инв. N° погр. 35848.3  
Дата 26.09.13  
Взаим. инв. N° Инв. N° дубл.  
Попр. и дата

Согласовано			
Отдел	Фамилия	Попр.	Дата
ОГМет	Зубецкий		08.13
Согласовано			
Изм.	Лист	N° докум.	Попр.
Разраб.	Московкин		08.13
Пров.	Стрельцова		08.13
Т. контр.	Морозов		08.13
Нач. отд.	Ежов		08.13
Н. контр.	Жигалов		08.13
Утв.	Потийко		08.13