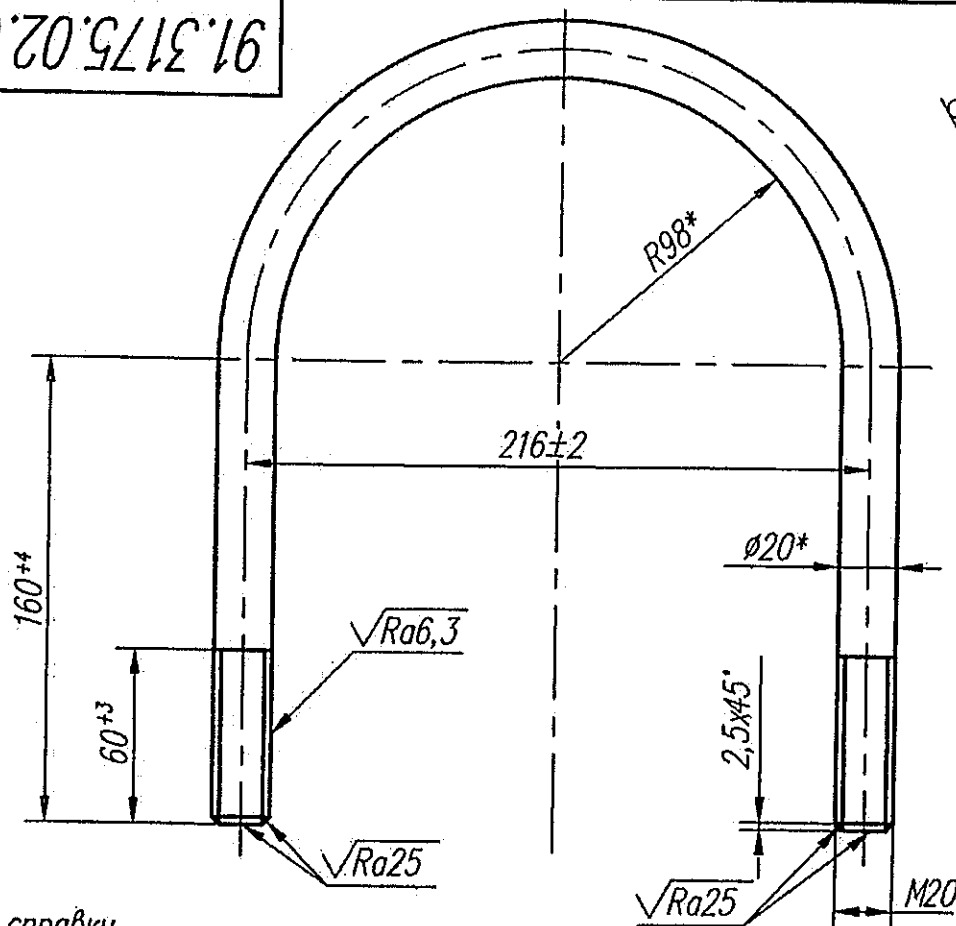


91.3175.02.01.001

Справ. №  
Перв. примен.  
91.3175

1. \*Размер для справки.
2. Круг должен поставляться в термообработанном состоянии (вид ТО – отжиг или отпуск), с дополнительными требованиями провести УЗК по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.
3. Категория IV, группа качества 3 по ГОСТ 20700-75.
4. Твердость измеряется на технологических припусках
5. Развернутая длина 659 мм.

6. Резьба по СТ СЭВ 180-75, СТ СЭВ 182-75, поле допуска на резьбу 8g по ГОСТ 16093-2004.

7. Чертеж разработан на основании 09 ОСТ 108.343.01-80.

8. Маркировать и клеить на бирке для партий изделий ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК, обозначение по стандарту – 09 ОСТ 108.343.01-80.

9. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.

10. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002:  $\pm IT16/2$ .

91.3175.02.01.001

Хомут

09 ОСТ 108.343.01-80

Лист	Масса	Масштаб
1	1,63	1:2
Лист	Листов 1	

Круг В1-11-20 ГОСТ 2590-2006  
20Х1М1Ф1Р-а-Т ГОСТ 20072-74

ОАО "ИК "ЗИОМАР"

Копировал

Формат А4

Инв.№ покл.	Попр. и дата	Взаим. инв.№	Инв.№	Попр. и дата	Попр. и дата
358130.3	26.09.13				
Согласовано					
Отдел	Фамилия	Попр.	Дата		
ОСМет	Зубов		08.13		
Согласовано					
Изм.	Лист	№ докум.	Попр.	Дата	
Разраб.	Московкин			08.13	
Пров.	Стрельцова			08.13	
Т.контр.	Морозов			11.13	
Нач.отд.	Ежов			08.12	
Н.контр.	Жигалов			08.13	
Утв.	Потийко			08.13	