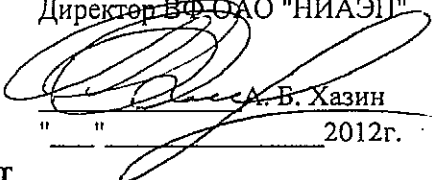


УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВФ ОАО "НИАЭП"


 А. Б. Хазин

" " " 2012г.

Ведомость объемов работ

по производству строительных работ объекта поз. 79 по ГП "Объединённый производственный корпус"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
1	2	3	4	5
	Внутренние работы (сварочный цех) Ряд А-Д ось 1 Ряд Д ось 1-7 Ряд А-Д ось 7 Ряд А ось 1-7			
Потолок				
1	Очистка поверхности потолка от краски отдельными местами вручную	м2	3732,4	-
2	Обеспыливание поверхности потолка	м2	8294,4	
3	Окраска простая поливинилацетатными водоземulsionным составом	м2	8294,4	
Стены				
1	Очистка поверхности стен от старой краски щётками	м2	1215,3	
2	Обеспыливание поверхности стен	м2	2430,64	
3	Грунтовка поверхности акриловой проникающей грунтовкой за 1 раз	м2	2430,64	
4	Выравнивание стен отдельными местами до 5 м2 сухими смесями "Ротбанд"	м2	80	
5	Улучшенная штукатурка стен (ряд Г-Д ось 1-2)	м2	18	
6	Окраска стен водоземulsionными составами за 2 раза	м2	2430,64	
7	Очистка от старой краски ж/б колонн	м2	350	
8	Обеспыливание поверхности ж/б колонн	м2	751,1	
9	Шпатлёвка поверхностей ж/б колонн отдельными местами	м2	320	
10	Окраска поверхностей ж/б колонн водоземulsionными составами за 2 раза	м2	751,1	
11	Очистка от старой краски ж/б ферм	м2	842	
12	Обеспыливание поверхностей ж/б ферм	м2	2419,2	
13	Шпатлёвка поверхности отдельными местами	м2	580	
14	Окраска поверхностей ж/б ферм водоземulsionной краской	м2	2419,2	
15	окраска ранее окрашенных металлических поверхностей регистров диаметром 108мм	м2	339,8	
16	окраска ранее окрашенных металлических поверхностей труб воздуховодов диаметром 50мм	м2	149	
Связи металлические				
1	Очистка металлических поверхностей от старой краски	м2	59,4	
2	Обеспыливание связей	м2	132	
3	Обезжиривание связей	м2	132	
4	Грунтовка связей отдельными местами грунтовкой ГФ-021	м2	59,4	
5	Окраска связей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	59,4	
Полы				
1	Очистка бетонных полов от старой краски (разметка) шириной 2,2 м	м2	422,4	

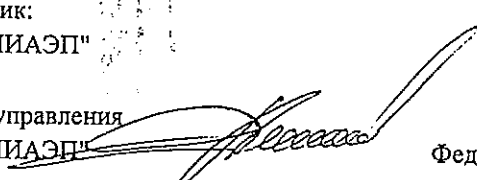
3	Засыпка ямы грунтом	м3	6	✓
4.	Планировка площадей бульдозером	м2	66	✓
5	Выравнивание площадей грунтом	м3	19,8	
6	Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм	м2	16,5	✓
7	Рытьё ям экскаватором	м3	8	✓

Примечание:


производство ремонтно-строительных работ производится в существующем не освобождённом здании, в стеснённых условиях и с вредными условиями труда

Генподрядчик:
ВФ ОАО "НИАЭП"

Начальник управления
ВФ ОАО "НИАЭП"

 Федорчук К.Ю.

Начальник ОСР
ВФ ОАО "НИАЭП"

 Балясников Э. А.