


БАЗК.745212.045

√Rz40(√)

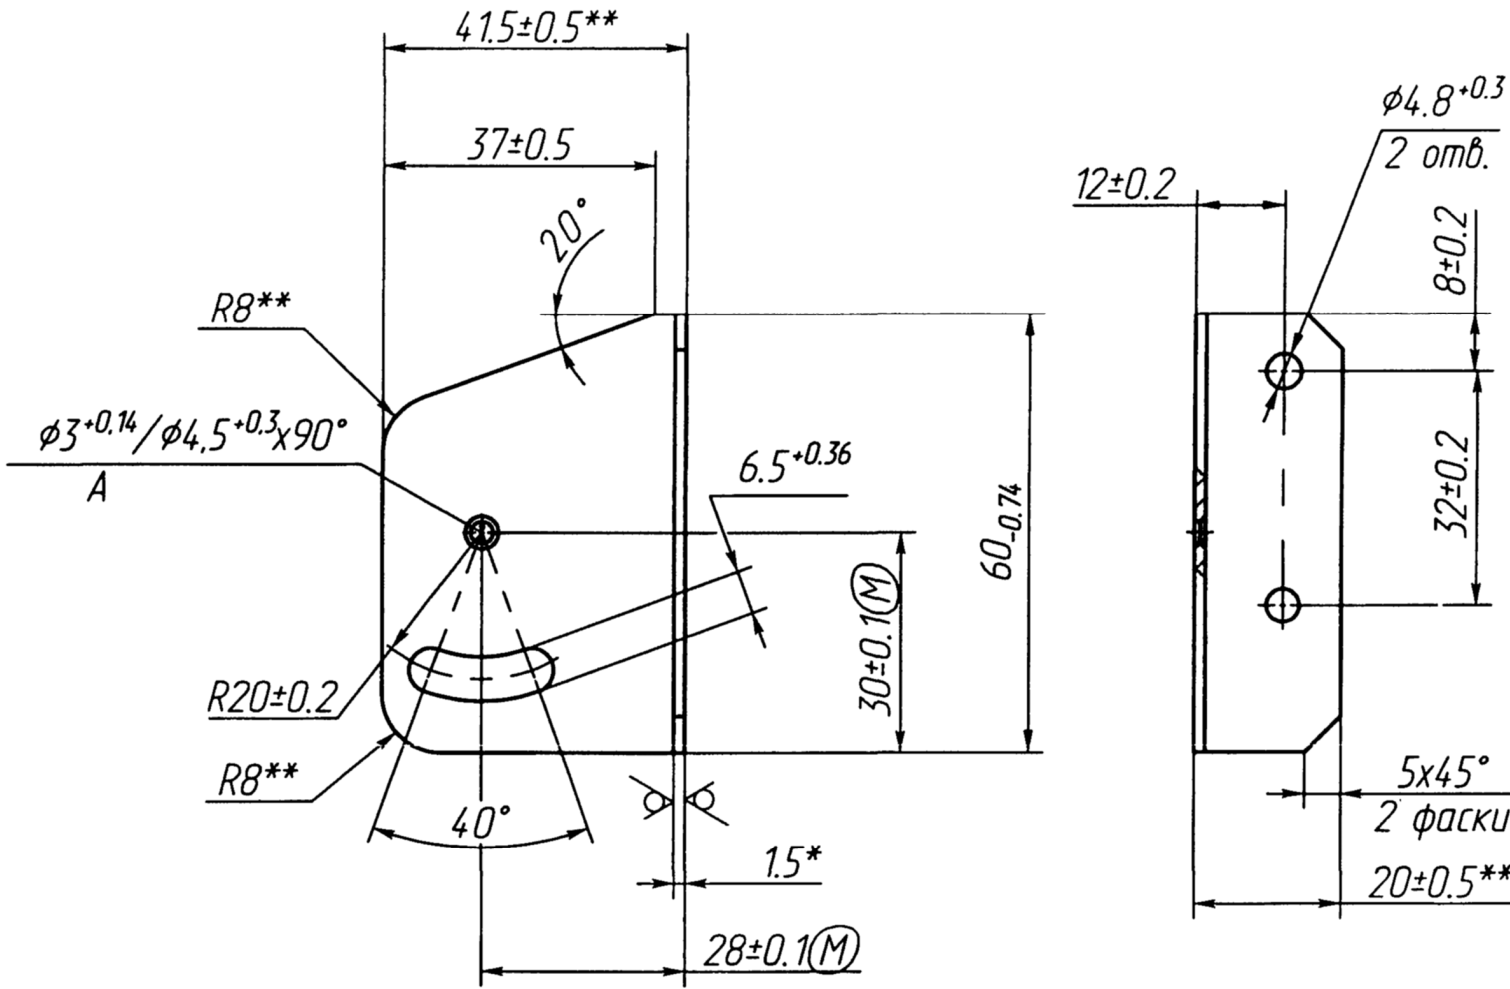

1. * Размеры для справок.
2. ** Размеры обеспеч. инстр.
3. Внутренние радиусы сгибов 1,5 мм, обеспеч. инстр.
4. Покрытие Ц9.хр./эмаль ЭП-140, светло-серая, 500. V, B2. ^{см. таблицу 1}
- Отв. А от ЛКП предохранить, допускается затупление поверхн. отв. А.
5. Остальные ТТ по ОСТ В95 2606-90.

Таблица 1

Обозначение	Дополнительное покрытие
БАЗК.745212.045	Эмаль ЭП-140, светло-серая, 500. V, B2. Допускается покрытие производить порошковой полимерной (полиэфирной) краской Бекрилюкс VL-572 по технологии предприятия - изготовителя.
-01	Эмаль ЭП-140, защитная, V, B2.

4-БАЗК.745212.045	12.02.09
3-БАЗК.745212.045	12.02.09
2-БАЗК.745212.045	12.02.09
1-БАЗК.745212.045	12.02.09
Изм. Лист № 1	Подп. Дата
Разраб. Мартынова	12.02.09
Проб. Федин	12.02.09
Т.контр. Князев	12.02.09
Нач. гр. Толкачев	12.02.09
Н.контр. Краснова	12.02.09
Утв. Ионов	12.02.09

БАЗК.745212.045			
Кронштейн	Лит.	Масса	Масштаб
	Д.С.	35г	1:1
	Лист	Листов	1
БТ-15 ГОСТ 19904-90			
Лист К270В5-И-Н-10 ГОСТ 16523-97			

Копировал

Формат А3