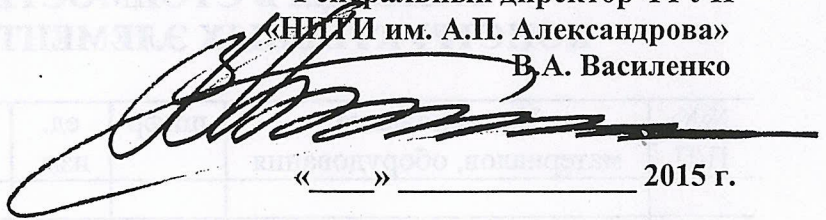


“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор ФГУП
«НИИ им. А.П. Александрова»
В.А. Василенко


«___» _____ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

№ 57/КР от «09» 04 2015г.

Краткое описание : Замена ж/б козырьков над входами 102-1, 102-3 и вход в пом. 107 на металлические.

ПО ОБЪЕКТУ : Здание 102.

К ПРОЕКТУ : № 89-09040 «Архитектурные решения»

В соответствии с вышеуказанным проектом над входами 102-1, 102-3 и в помещение 107 были смонтированы ж/б козырьки, которые согласно акта № 30-05/70 от 08.07.20014 г., находятся в аварийном состоянии (бетон разрушен до арматуры).

Для создания безопасных условий эксплуатации входов, а так же с целью снижения финансовых затрат при выполнении работ, без ухудшения эксплуатационных характеристик козырьков

РЕШИЛИ:

1. Выполнить строительные работы в составе:

- демонтаж ж/б козырьков над входами 102-1, 102-3 и входом в пом. 107, $V = 1 \text{ м}^3$ (бетона);
- штукатурку мест демонтажа ж/б козырьков общей $S = 2 \text{ м}^2$;
- монтаж металлических козырьков в количестве 3-х штук по аналогии с рабочей документацией 13.052. 0000.00 АС (см. приложение 1)

2. Работы выполнить силами подрядной организации.

3. Оплату работ произвести по утвержденной смете.


05/04/15

РАСЧЕТ РАЗНИЦЫ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

№№ П/П	Наименование материалов, оборудования	шифр	ед. изм.	К-во	Цена (руб)	Стоимость		Разница
						пр-кт	т.реш	

ИТОГО :


ПРИЛОЖЕНИЕ : 1. Эскиз выполнения м/к козырька;

2. копия Акта № 30-05/70 от 08.07.20014г. на 3-х листах.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:


УКС НИТИ:

Главный инженер проекта УКС




В. В. Милейко

Начальник ГТН ЭЗС




Е. Е. Анопочкин

Начальник отдела 3




К. В. Моисеев

Начальник СГ УКС




М. Н. Щипалкина

Начальник подразделения 38



С. Н. Вокин

Инженер ОСК УКС












К. В. Багдасарян

Схема размещения козырька над эвакуационным выходом


Схема металлоконструкций обрешетки козырька

Спецификация элементов


Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг	Примеч
1		Профиль 60x60x3 ГОСТ30245-2003 С245 ГОСТ 27772-88			
		L = 2080мм	4	15,26	
2		L = 1600мм	2	8,30	
3		L = 1700мм	2	8,80	
4		L = 450мм	2	2,33	
5		Лист Б-10 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88			
		170x200	2	2,67	
6		100x200	4	157	
7		100x50	4	0,40	
8		Стальной профилированный настил по ГОСТ 24045-2010, с полимерным покрытием Н-57-750-0,8 - 2200x1600	1	34,5	
9		Анкер химический SORMAT типа КЕМ со шпилькой М10х150	16		
10		Лобель ДГ 4,5х60	11		
11		Саморез 6х32 с уплотнительной шайбой	0,5	кг	
Материалы :					
		Лист ОЦ БТ-П-0,8 ГОСТ 19904-90 ОН ГОСТ 14918-80	15	м ²	
		Лист Б-2 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88	0,2	кг	

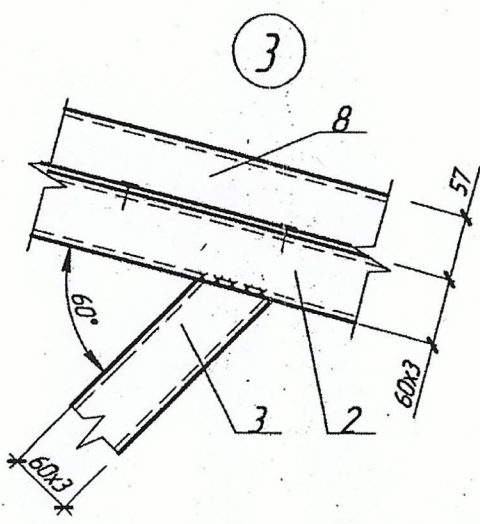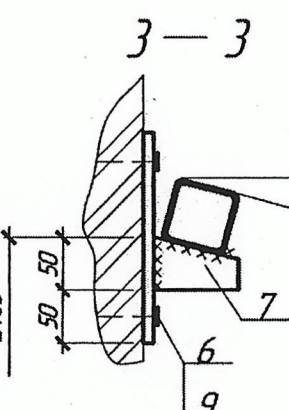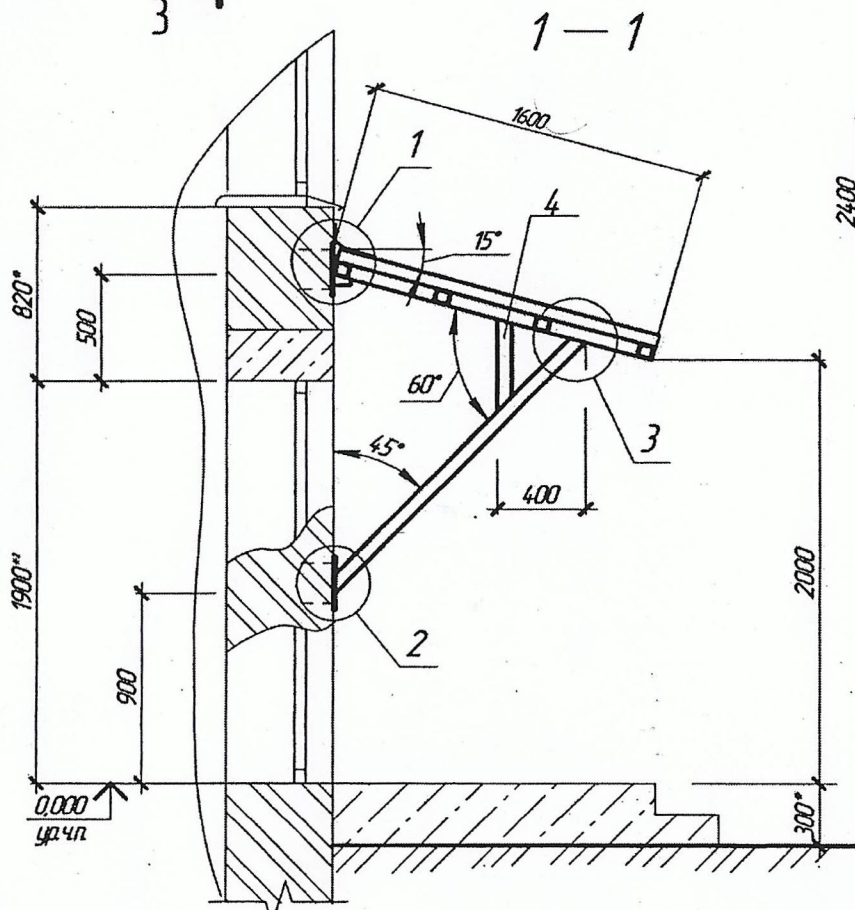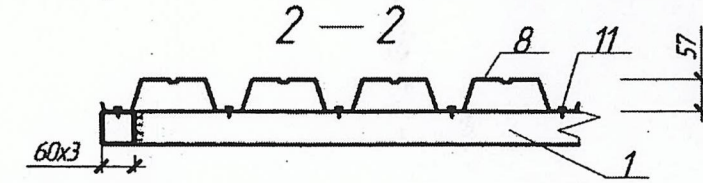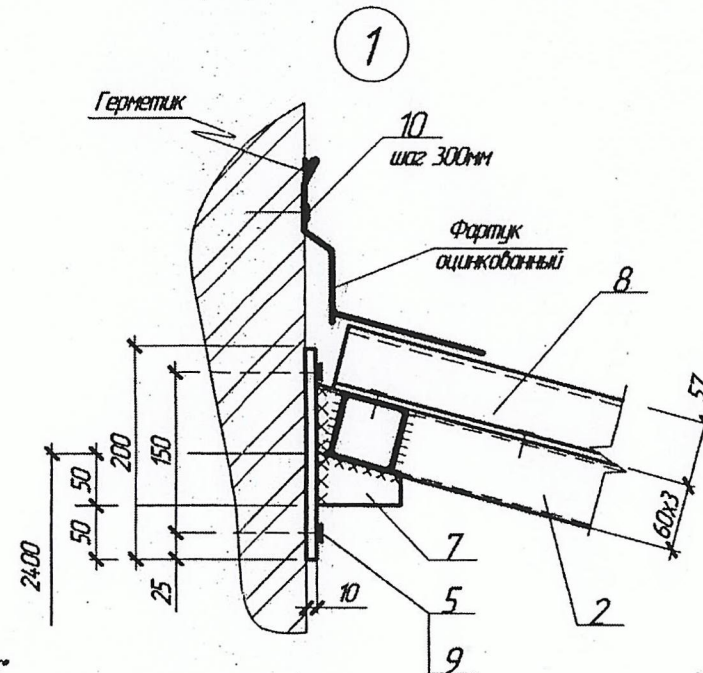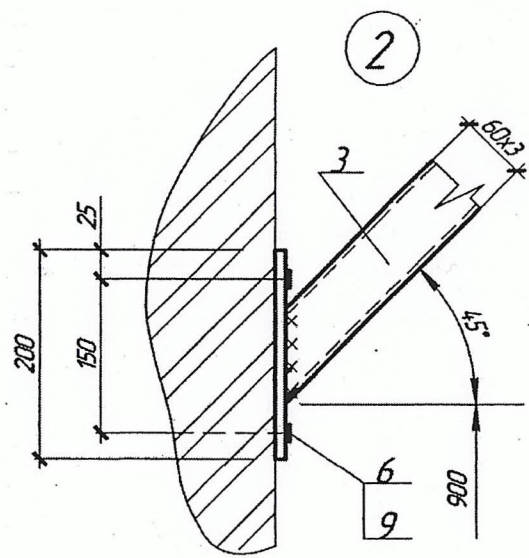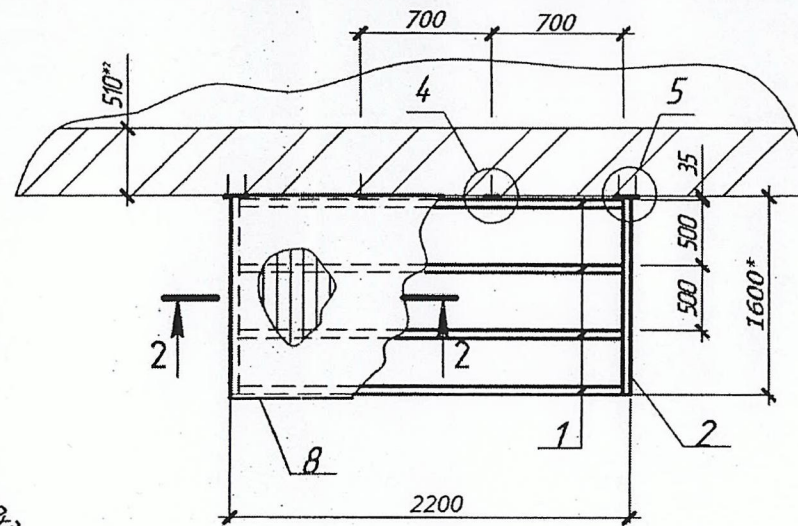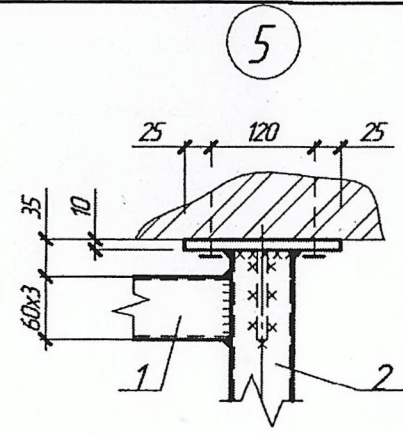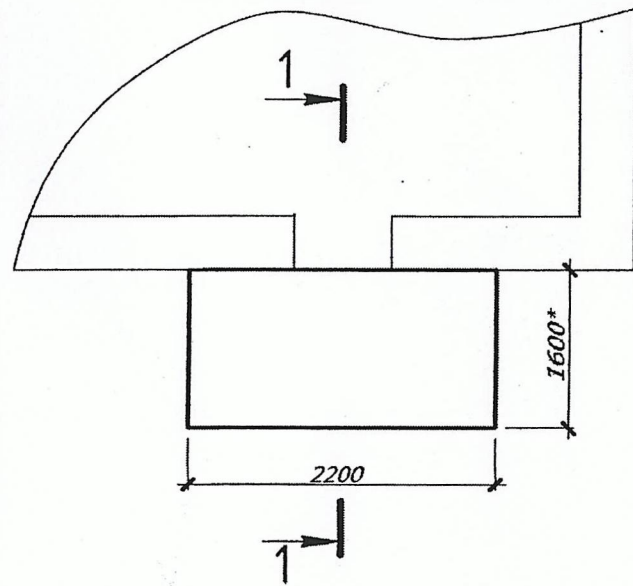

Дет.поз. 6



Дет.поз. 5



Условные обозначения :

заводской шов видимый сплошной

монтажный шов видимый сплошной

монтажный шов невидимый сплошной

- Общие пояснения к проекту - см. лист 2.
- Обрешетка настила козырька - из стального гнутого квадратного профиля, сварная.
- Детали, поз. 2, 3, 4, обрезать под необходимым углом по месту. На открытые полости квадратных труб предусмотреть заглушки 60x60, l=2мм, с обдиркой по контуру, дет.поз. 2.
- Сварка ручная электродуговая. Швы сварных соединений по ГОСТ 5264-80. Катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей по контуру их примыкания. Электрод Э42 по ГОСТ 9467-75.
- Изготовление, монтаж и приемку металлоконструкций вести в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99.
- Покрытие металлоконструкций : эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за два раза, цвет серый. S ?
- * Размеры для справок. ** Размеры уточнить по месту.

Эскиз выполнения МК козырька по аналогии с РД 13.052.0000.00 АС					
НИТИ					
Изм.	Кол.	Лист	МРДок	Подп.	Дата
Разраб.					
Пробер.					
Нконтр.					
Утв.					
Козырек над эвакуационным выходом				Стандия	Лист
Схема размещения козырька.				Р	3
Разрезы 1-1, 3-3. Узлы 1, 5					