М-861344СБ

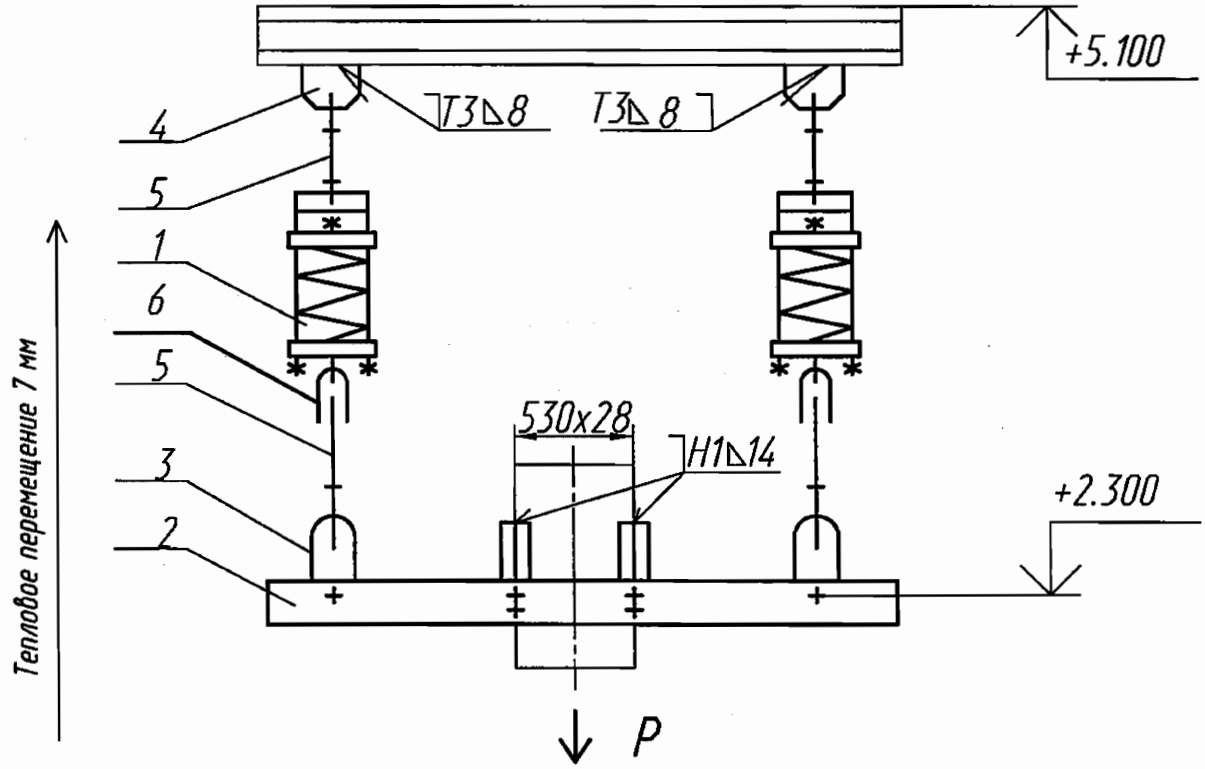

Характеристика пружины

Высота в свободном состоянии	Максимально допустимая нагрузка	При установке		В рабочем состоянии	
		Высота	Нагрузка	Высота	Нагрузка
мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)
226	19660 (2005)	175	14337 (1463)	182	12250 (1250)

Технические характеристики

Pp= 24716 Н (2522 кгс) – рабочая нагрузка

Технические требования

1. Сварку производить электродами Э46А ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.Сварку тяги поз.5 с ушком поз.6 производить по ОСТ 108.632.03-80. Масса наплавленного металла- 2,8 кг.
2. Размеры для справок.
3. Длина тяги поз. 5 дана с монтажным припуском.
4. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.

ОАО «Гипроспецэнергопроект»
Директор Кацлав А.Н.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44746

Изм	Лист	N° докум	Подпись	Дата
2				02.12
Разраб		Кощий		02.12
Проверил		Ищенко		02.12
Т.контр		Тягло		02.12
Нач.сект		Лидо		02.12
Н. контр				
Утв		Алексеев		02.12

М-861344СБ

Подвеска пружинная

Лит	Масса	Масштаб
и	② 288,950	1 Пахомова

Лист | Листов 1

ОАО "Турбоатом"

Формат А4

Перв. примен. М-861344

Справ N

Подпись и дата

Инв N дубл

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл