М-861373СБ

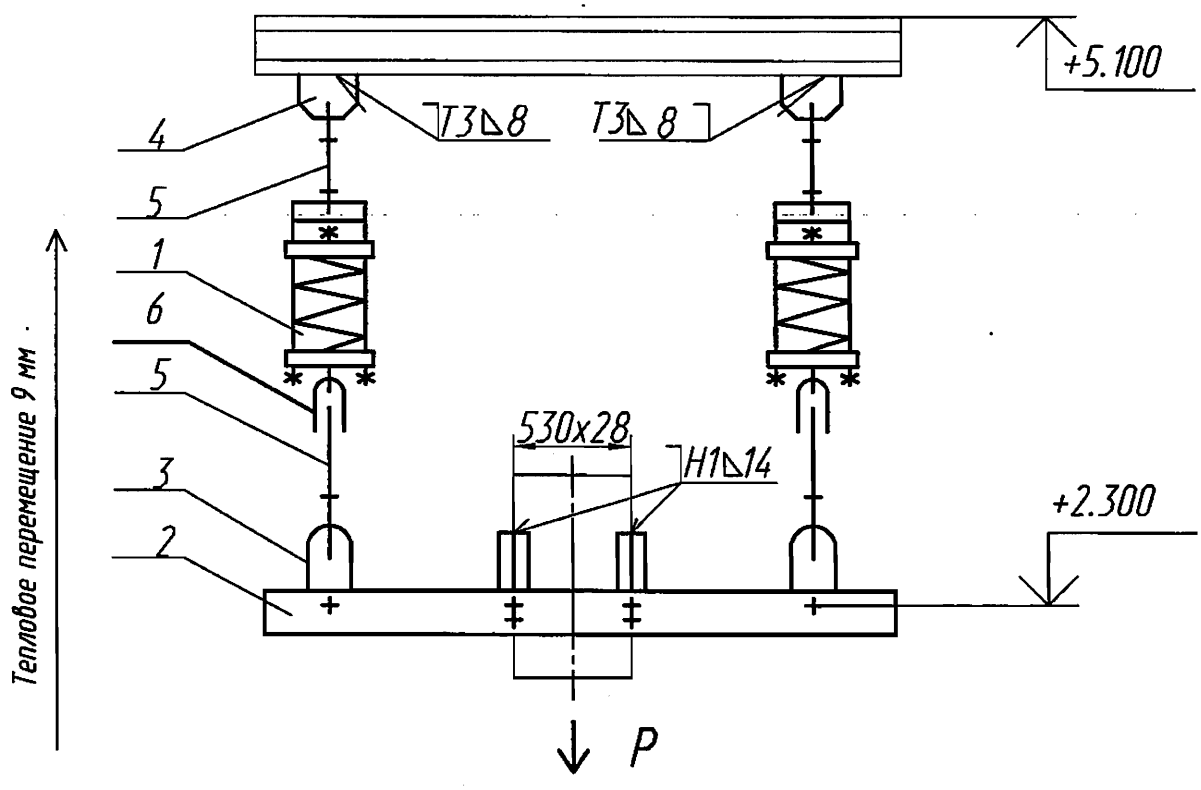

Характеристика пружины

Высота в свободном состоянии	Максимально допустимая нагрузка	При установке		В рабочем состоянии	
		Высота	Нагрузка	Высота	Нагрузка
мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)	мм	Н (кгс)
221	26340 (2686)	176	16944 (1729)	185	13720 (1400)

Технические характеристики

Рр= 27440 Н (2800 кгс) – рабочая нагрузка

Технические требования

1. Сварку производить электродами Э46А ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.Сварку тяги поз.5 с ушком поз.6 производить по ОСТ 108.632.03-80. Масса наплавленного металла- 3,0 кг.
2. Размеры для справок.
3. Длина тяги поз. 5 дана с монтажным припуском.
4. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44746

2				02.12	М-861373СБ		
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Подвеска пружинная	Лит	Масса	Масштаб
Разраб		Кощий		02.12		и	② 328,685	
Проверил		Ищенко		02.12		Лист	Листов 1	
Т.контр		Тягло		02.12				
Нач.сект		Лидо		02.12		ОАО "Турбоатом"		
Н. контр								
Утв		Алексеев		02.12				

Перв. примен. М-861373

Справ N

Подпись и дата

Инв N дубл

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл

Формат А4