
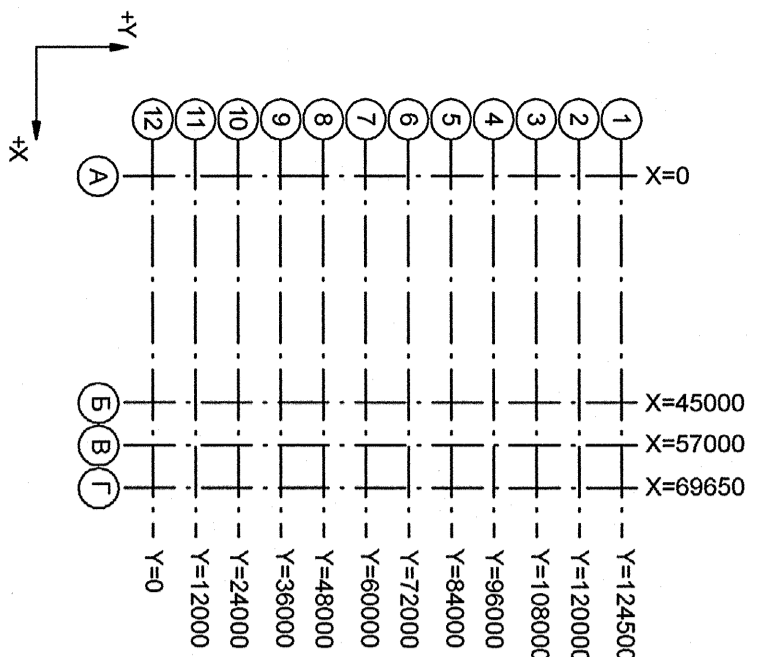


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ОПОР

№3.	НАМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД.ИЗМ.
1	OCT 24.125.36-89 ТРПСА 28х3	1.52 M	20 TY 14-3P-55-2001	1.85
2	10 OCT 24.125.36-89 ОТБОЛ 90°-28х3-100х100-357-R100	2	20 TY 14-3P-55-2001	0.66
3	HT 28525-020A-3 3CIIla TY 28-01-1401-2008 КИТАЙСКИЙ ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЕМ DN 20 Pp 12.0 MPA TP 280°C УПРЕДОСТАВЛЯЮТ СТАЛЬ 4P41.1Y05 ОТОПА-НЕОТДЕЛКА	1	СЕРПЫЖИ	13.20
4		1		-

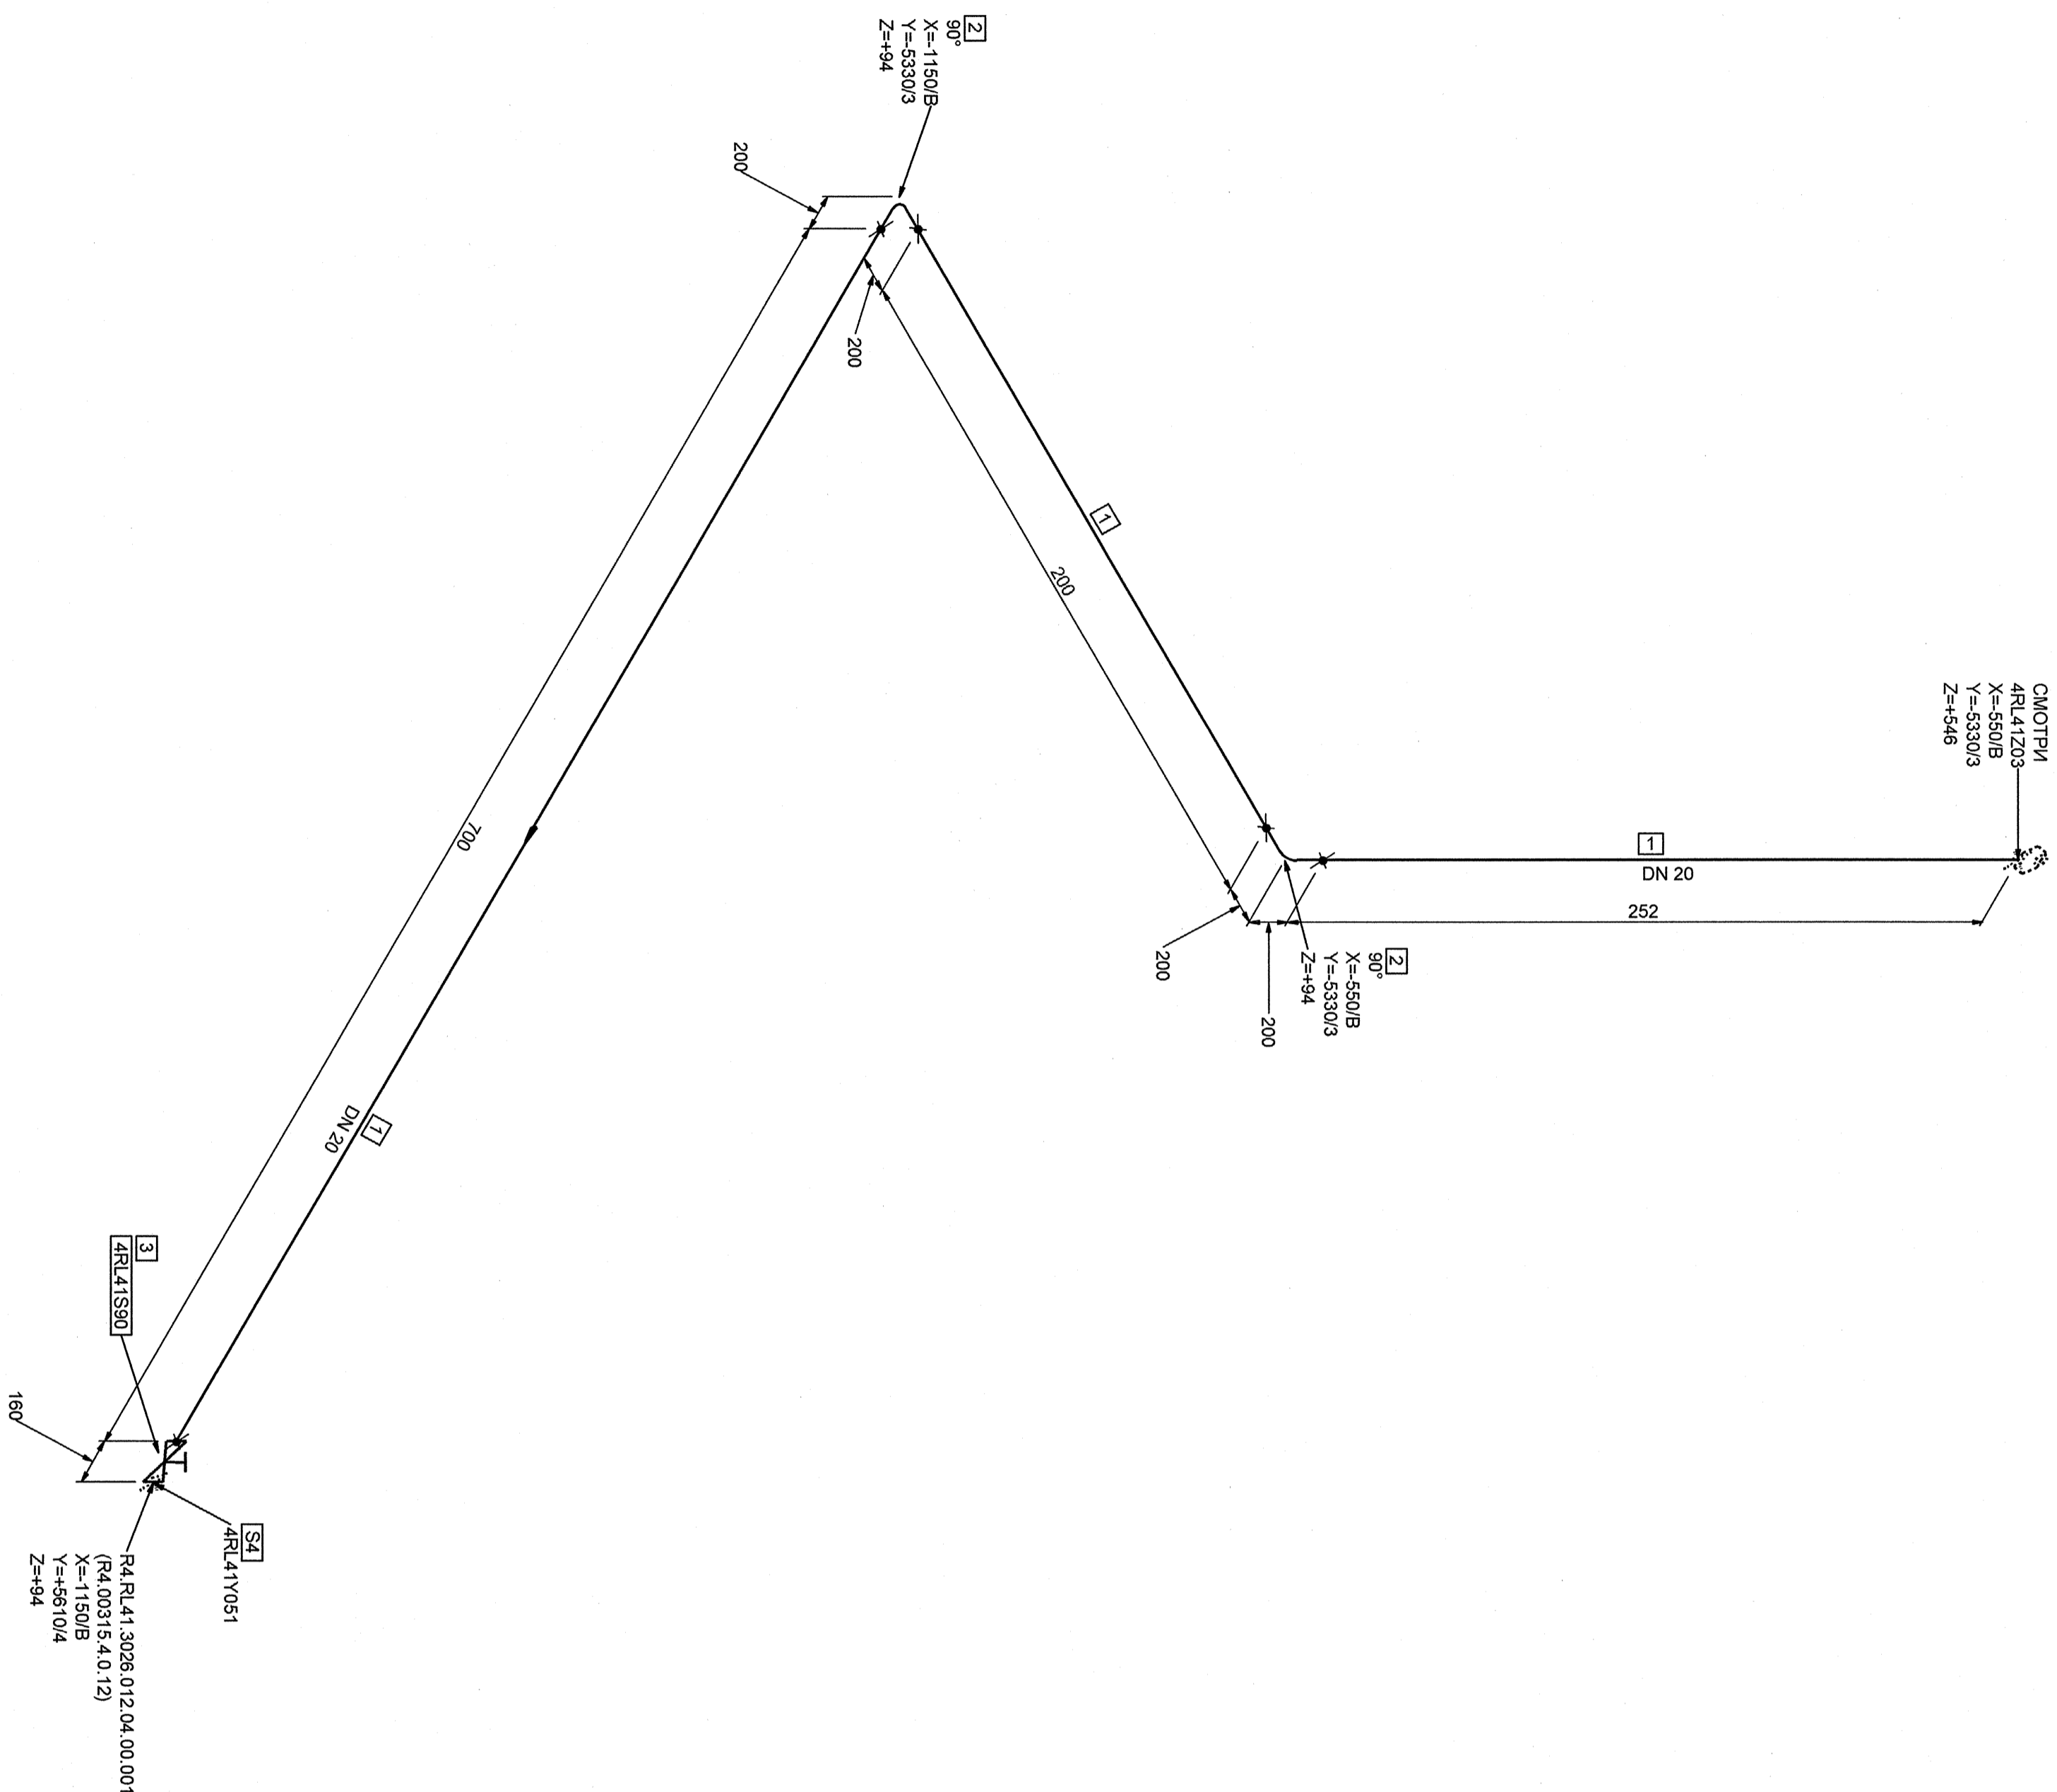

Номер грубопровода - I
Податливость - ПНАЭГ 7-008-89
Классификационное обозначение по ПН-001-97 - 3Н
Группа по ПНАЭГ 7-008-89 - С
класс безопасности по ПН-001-97 - 3
Категория сейсмостойкости по ПН-031-01 - II
Рабочие параметры: Р= 11,76 МПа, t=170°C
Параметры гидротестов: Р=15,72 МПа, t > 50°C
Ореда - Платиновые вода

[illegible]

Ид. знака		Ид. знака	
-----------	--	-----------	--

[illegible]