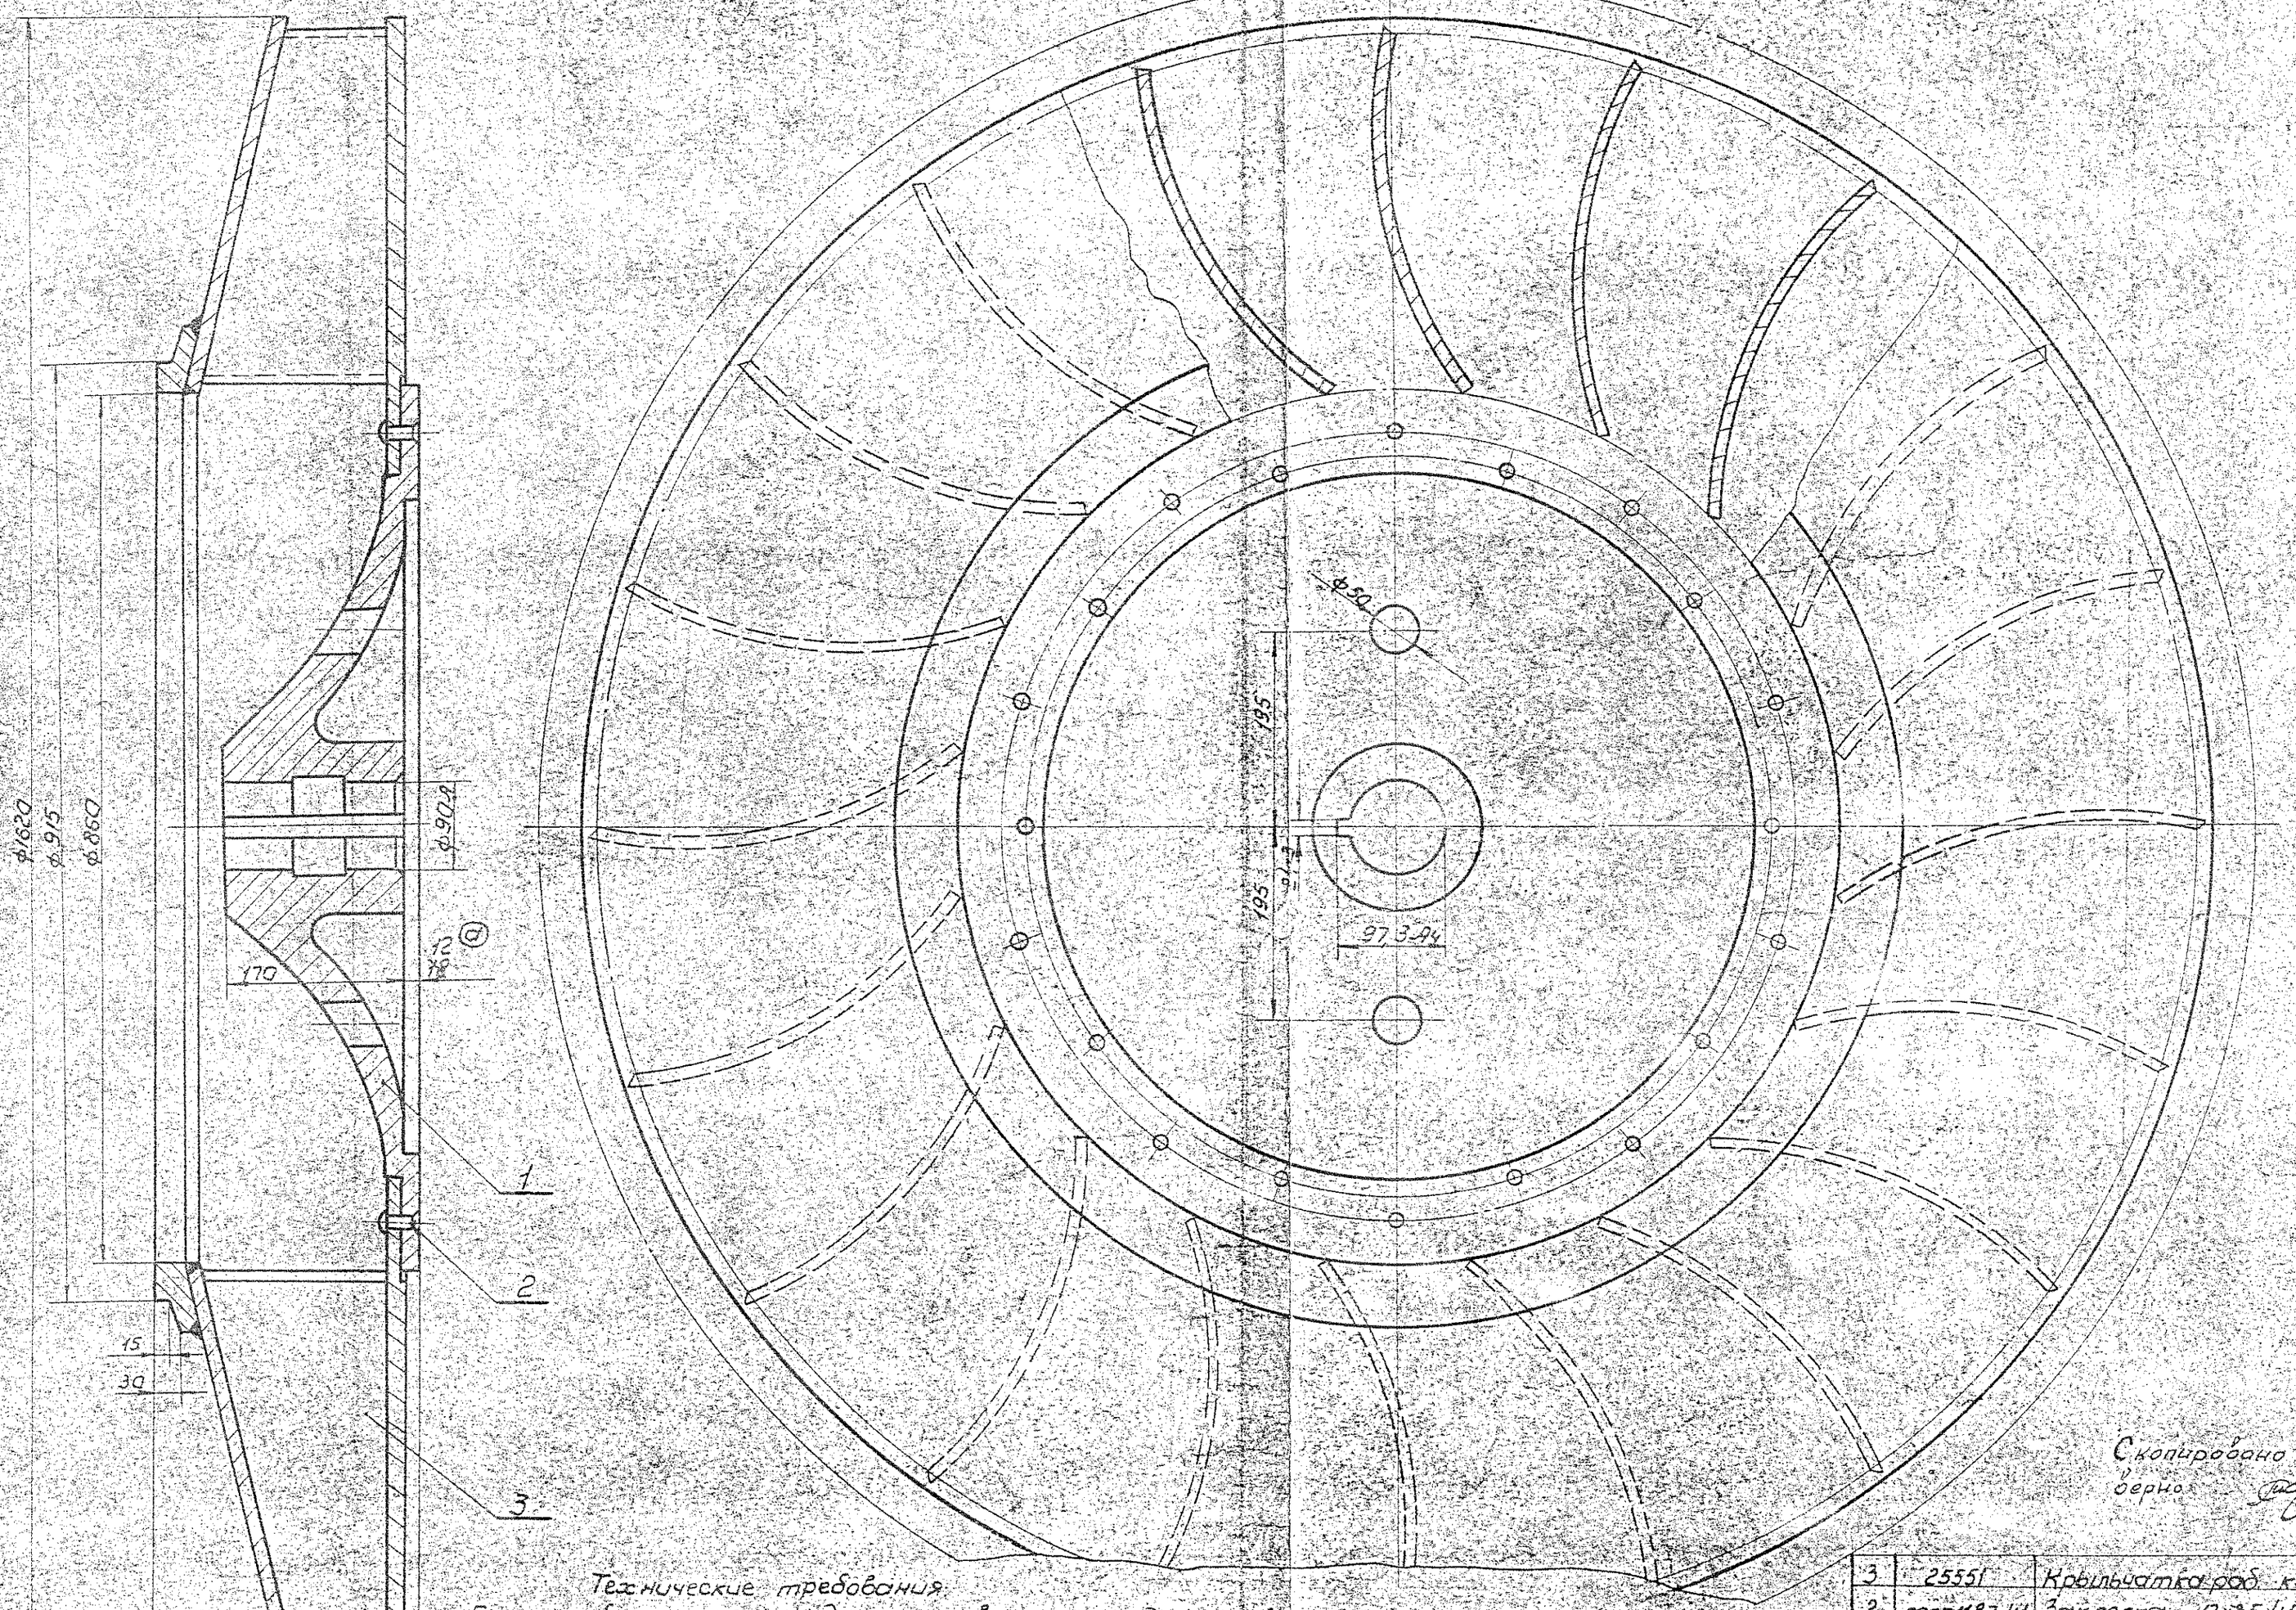

Скопировано с кальки 25550
верно — 11.08.58г.

4/02-38

Технические требования.

1. Биение рабочего колеса не должно превышать следующих величин:
   а) радиальное на наружном диаметре 2 мм.
   б) радиальное на входном отверстии 2 мм.
   в) осевое на наружном диаметре диска 5 мм.
   г) осевое на наружном диаметре конуса 5 мм.
   д) осевое на входном отверстии 3 мм.
2. Статическая неуравновешенность колеса до балансировки не должна превышать 150 гр на наружном диаметре. Статическая неуравновешенность после балансировки не более 50 гр.
3. Настоящий чертеж взамен черт. № 11604

№ п/п	Обозначен.	Наименование	Кол.	Матер.	Вес 1 шт.	Вес Общ.	Прим.
3	25551	Крыльчатка раб. колеса	1	Сбор. черт.	4п	4п	
2	ГОСТ 1187-41	Заклепка 13×35.45-а"	20	Ст.2 ГОСТ 535-52	0,06	1,0	
1	25544	Ступица	1	25 ЛП-ЭП-59	12,8	12,8	

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Гл. конст.		Вебер		Подпись	
Конт. ОКС					
Нач. отд.		Лане		Подпись	17.12.57
Нач. сект.					
Провер.		Чиманирская		Подпись	
Констр.		Теремтьев		Подпись	

Рабочее колесо левое
ВМ-50/1000-IБ

25550

Ф-т	Вес	М-б
2	546	1:5

СКБ.